

KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU




ARISTON

RU - UA – Руководство по эксплуатации

HU – Felhasználói kézikönyv

EGIS PLUS 24

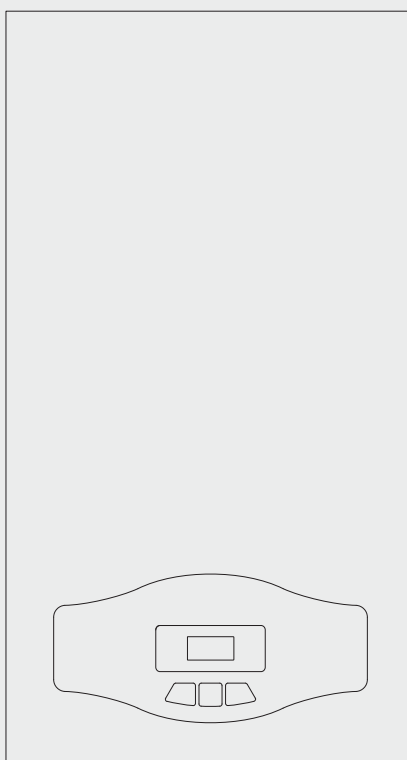

EGIS PLUS 24 FF
EGIS PLUS 24 CF

Вариант 1




Блокировка работы

Этот тип сбоя является «нелетучим», т.е. не устраняется автоматически.

На дисплее показывается код, мигающий попеременно с надписью ERR, например, Err/SOI, и появляется символ **R**.

В этом случае колонка не возобновляет работу автоматически и может быть разблокирована только нажатием кнопки.

После нескольких попыток разблокировки, если проблема не устраняется, необходимо вызвать квалифицированного техника.

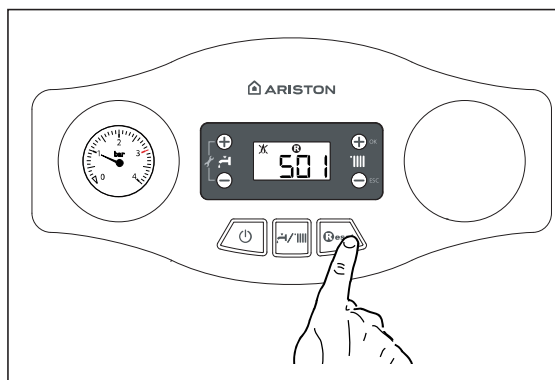Zárolási leállás

Ez a hiba „nem változó”, vagyis nem tűnik el automatikusan az ok megszüntetésével.

A kijelzőn az „Err” felirattal váltakozva, villogva megjelenik a kód (pl.: „Err/SOI”), és megjelenik a **R** szimbólum.

Ebben az esetben automatikusan nem indul újra a kazán, a normál működés visszaállítására nyomja meg a gombot a vezérlőpanelen.

Néhány sikertelen újraindítási kísérlet után vegye fel a kapcsolatot szakemberrel.

Таблица кодов неисправностей**Hibakódok összegzése**

Описание	Дисплей	Kijelző	Megnevezés
Перегрев <i>Дождаться, пока символ R начнет мигать, прежде чем нажать кнопку RESET.</i>		1 01	Megnevezés A RESET gomb megnyomása előtt várja meg, hogy a R szimbólum villogni kezdjen.
Недостаточная циркуляция <i>Дождаться, пока символ R начнет мигать, прежде чем нажать кнопку RESET.</i>		1 03	Nem megfelelő keringetés A RESET gomb megnyomása előtt várja meg, hogy a R szimbólum villogni kezdjen.
		1 04	
		1 05	
		1 06	
		1 07	
Недостаточное давление в контуре отопления (требуется подпитка) - модель FF		108	Nem megfelelő mennyiségű víz (feltöltés szükséges) - modell FF
Недостаточная циркуляция <i>Дождаться, пока символ R начнет мигать, прежде чем нажать кнопку RESET.</i>		117	Nem megfelelő keringetés A RESET gomb megnyomása előtt várja meg, hogy a R szimbólum villogni kezdjen.
Неисправность платы управления		3 05	Fő vezérlőpanel hiba
Неисправность платы управления		3 06	Fő vezérlőpanel hiba
Неисправность платы управления		3 07	Fő vezérlőpanel hiba
Нет пламени		5 01	Nincs lángérzékelés
Отсутствие тяги - модель CF		6 01	Füstgáz érzékelő hiba - modell CF

Временная блокировка из-за аномального дымоудаления (CF) 6 01.

Это защитное устройство блокирует водонагревательную колонку в случае неисправности в системе дымоудаления. Блокировка агрегата является временной и показывается кодом сбоя **6 01**. По прошествии 12 минут колонка перейдет в режим включения. Если неисправность системы дымоудаления была устранена, колонка переходит в рабочий режим, в противном случае она вновь блокируется и повторяет вышеописанный цикл.

⚠ ВНИМАНИЕ!!

Если блокировка колонки повторяется часто, необходимо вызвать техника из уполномоченного Центра технического обслуживания для проверки исправности системы дымоудаления и вентиляции в помещении.

Időszakos leállás füstgáz elvezetési rendellenesség miatt 6 01

A kazán füstgáz elvezetési rendellenesség miatt is hajthat végre biztonsági leállást. A készülék leállása időszakos, hibakódja 6 01. Füstgáz érzékelő hiba 12 perc után a kazán újraindul; és működésbe lép, ha a feltételek biztosítottak; ellenkező esetben a kazán leáll, és a folyamat megismétlődik.

⚠ FIGYELEM!

Nem megfelelő működés, vagy ismételt beavatkozások esetében kapcsolja ki a kazánt, a külső villamos kapcsolót OFF állásba helyezve feszültségmentesítse a készüléket, és zárja el a gázszelvényt. Vegye fel a kapcsolatot az ARISTON Kft. Szervizpartnerével, hogy az égéstermék elvezetés meghibásodását kiküszöbölhessék, illetve megállapítsák a működésképtelenség okát.