

KEZELÉSI – SZERELÉSI UTASÍTÁS



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

Inovia Cond Plus SV



**Alkalmazási és
műszaki leírások
a telepítéshez**

CE

Gratulálunk a választásához.

Az Ön által választott kazán modulációs szabályozású, elektromos begyűjtésű.

- nagy teljesítményű
- zártkamrás
- range rated

A kondenzációs kazánja, a hagyományos kazánokkal ellentétben lehetővé teszi, hogy az energiát visszanyerje a kibocsátott füstben tartalmazott vizes gőz kondenzálásával; vagyis a termék hőjével egyenlő mértékben **kevesebb gázt fogyaszt** és ezen kívül a kibocsátott füst **kevesebb környezetre káros anyagot tartalmaz**.

A felépítő anyagai és a szabályozórendszere biztonságot, nagy kényelmet és energiamegtakarítást nyújtanak, így maximálisan méltányolhatja az autonóm fűtés előnyeit.

Range Rated

Ez a kazán a berendezés igényeihez igazítható és tényleg be lehet állítani a kazán maximális hozamát fűtésnél. Olvassa el a „**A hasznos teljesítmény beállítása fűtési funkcióban**” bekezdést. Miután beállította a kívánt teljesítményt (12. paraméter), állítsa vissza a Hőhozam, Hasznos teljesítmény és a kazán hatásfok értékét a „**Beállítások vezérlő nyomtatott áramkör csere esetén**” táblázatban, a P12 cellát.



VESZÉLY: Tartsa be az ezzel a szimbólummal ellátott jelzéseket, hogy elkerülje a mechanikus vagy általános eredetű baleseteket (pl. sérülések vagy zúzódásokat).



VESZÉLY: Tartsa be az ezzel a szimbólummal ellátott jelzéseket, hogy elkerülje az elektromos eredetű baleseteket (pl. áramütés).



VESZÉLY: Ezzel a szimbólummal ellátott jelzéseket tűz-, és robbanásveszély elkerülése érdekében vegye figyelembe.



VESZÉLY: Tartsa be az ezzel a szimbólummal ellátott jelzéseket, hogy elkerülje a termikus eredetű baleseteket (pl. égések).



FIGYELEM: Ezzel a szimbólummal ellátott jelzéseket a helytelen működés és/vagy a berendezés vagy egyéb tárgyak anyagi károsodásának elkerülése érdekében tartsa be.



FIGYELEM: Ezzel a szimbólummal ellátott jelzések fontos információkat tartalmaznak, amelyeket gondosan el kell olvasni.



FONTOS



- ✓ **A kézikönyvet** figyelmesen olvassa el; így a kazánt racionális és biztonságos módon tudja használni; gondosan őrizze meg, mivel a tanulmányozása a jövőben szükséges lehet. Ha a berendezést más tulajdonosnak adja át, akkor adja át vele ezt a könyvet is.
- ✓ **Az első bekapcsolást** az Engedélyezett Ügyfélközpontok egyike végezze, amelyek listája a www.biasi.it oldalon található; a garancia érvényessége a termék vásárlási napjával kezdődik - lásd a speciális tanúsítványon olvasható feltételeket.
- ✓ **A gyártó** minden felelősséget elhárít, amely a kézikönyv esetleges fordításaiból eredő hibás értelmezésre vonatkozik; nem tartható felelősnek az itteni kézikönyvben tartalmazott utasítások be nem tartása vagy a nem kifejezetten leírt kezelés következményei miatt.

A TELEPÍTÉS ALATT

- ✓ **A telepítést** képzett személyzet végezze a felügyelete alatt az összes törvény valamint nemzeti és a tárgyban helyileg érvényes szabvány betartásával.
- ✓ **A kazán** lehetővé teszi, hogy vizet melegítsen forráspont alatti hőmérsékletre; csatlakoztassa a hozamával és teljesítményével kompatibilis egy fűtőberendezéshez és/vagy szanitervíz elosztó hálózathoz.

A kazán gázzal működik: **földgáz (G20)** vagy **propán (G31)**.

A kondenzvíz elvezetését vizsgálható (az UNI 11071 és ehhez kapcsolódó normák) otthoni kondenzelvezető csatornájával kell megoldani.

A kazánt kizárólag olyan célra szabad használni, amelyre kifejezetten tervezték; ezen kívül:

- Ne tegye ki hőmérsékleti viszonytalanságoknak.
- Ez a készülék szellemi vagy mozgásfogyatékos, illetve nem elegendő tapasztalattal és ismerettel rendelkező személyek (gyermekeket is beleértve) általi használatra nem alkalmas, ha nem állnak felelős személy felügyelete alatt, aki ügyel a biztonságukra és a készülék használatára megfelelő utasításokat ad.
- A gyerekek legyenek felügyelet alatt, hogy ellenőrizhesse, hogy nem játszanak a berendezéssel.
- Kerülje a kazán helytelen használatát
- Kerülje a plombázott részek használatát.
- Kerülje a működés alatt meleg részek megérintését.

A HASZNÁLAT KÖZBEN

- ✓ **Tilos, mert veszélyes** a kazán telepítésére használt csarnok szellőző légnyílásainak akár részleges eltömítése (UNI 11071 és vonatkozó szabványok);
- ✓ **A javításokat** kizárólag Kijelölt Ügyfélszolgálati Központok végezzék, eredeti pótalkatrészekkel; ezért a tevékenységét korlátozza a kazán kikapcsolására (lásd az utasításokat).
- ✓ **Ha gázzzagot érez:**
 - ne nyúljon elektromos kapcsolókhoz, telefonhoz vagy egyéb olyan tárgyhoz, amely szikrát képezhet.
 - azonnal nyissa ki az ajtókat és ablakokat, hogy huzattal kiszellőztesse a helyiséget.
 - zárja le a gázcsapokat.
 - kérje a szakképzett személyzet közbeavatkozását.
- ✓ **A kazán elindítása előtt** ajánlatos szakképzett, képesített szakemberekkel ellenőriztetni, hogy a gázellátó berendezés:
 - tökéletesen szigetelt.
 - a kazán által igényelt hozamra méretezett.
 - rendelkezik az érvényben lévő normák által előírt összes biztonsági és ellenőrző berendezéssel;
 - telepítője a biztonsági szelep kiürítőjét csatlakoztatta egy kiürítő tölcsérhez.
A gyártó nem felelős a biztonsági szelep megnyitása miatt okozott károsodásokért és ebből következő vízkiömlésekért, ha a készülék nincs elvezetőhálózatra kapcsolva.
 - telepítője a szifon kondenzvíz elvezetőjét csatlakoztatta olyan elvezető tölcsérhez (UNI 11071 és további szabványok), amelyet úgy gyártottak, hogy elkerülje a kondenzvíz befagyását és ellenőrizze a helyes ürítést.
- ✓ **Ne érintse a készüléket** vizes vagy nedves testtel és/vagy mezítláb.
- ✓ **A füstcsatornák és/vagy** füstelvezető berendezések vagy azok tartozékai közelében végzett munka vagy karbantartás esetén kapcsolja ki a berendezést és a munka befejeztével ellenőriztesse a hatékonyságát képesített szakemberekkel.

Berendezés kategória: I2H - I3P (gáz G20 25 mbar, G31 37 mbar)

Rendeltetési ország: HU

Ez a berendezés megfelel a következő Európai Irányelveknek:

Gáz Irányelv 2009/142/EK

92/42/EGK hatásfok irányelv

Elektromágnesességű Kompatibilitású Rendelkezés 2014/30/EU

Alacsony feszültségű Irányelv 2014/35/EU

Alacsony feszültségű Irányelv 2009/125/EK

A gyártó a termékei folyamatos javítása céljából fenntartja az ebben a dokumentációban megadott adatok bármikori, előzetes bejelentés nélküli módosításának lehetőségét.

Ez a dokumentáció tájékoztatási segítség és nem tekinthető harmadik személyek kötött szerződésnek.

JEGYZÉK

1 A KAZÁN LEÍRÁSA..... 6	
1.1 Teljes nézet..... 6	
1.2 Elzárószelep és csapok..... 6	
1.3 Kapcsolótábla..... 7	
1.4 LCD általános jellemzők..... 8	
2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS..... 12	
2.1 Figyelmeztetések..... 12	
2.2 Gyújtás..... 12	
2.3 Fűtőkör hőmérséklet..... 13	
2.4 Szanitervíz hőmérséklet..... 17	
2.5 Kikapcsolás..... 18	
3 HASZNOS TANÁCSOK..... 20	
3.1 Melegítő kör feltöltése..... 20	
3.2 Fűtés..... 20	
3.3 Fagyvédelem..... 20	
3.4 Időszakos karbantartás..... 21	
3.5 Külső tisztítás..... 21	
3.6 Működési üzemzavarok..... 21	
3.7 Megjelenítés INFO módban..... 22	
3.8 Távirányító üzemzavar kódok..... 23	
3.9 Füstszonda és hőolvadó..... 23	
4 MŰSZAKI SAJÁTÓSSÁGOK..... 25	
4.1 Teljes nézet..... 25	
4.2 Fő kapcsolási rajz..... 26	
4.3 Elektromos kapcsolási rajz..... 28	
4.4 Hidraulikus jellemzők..... 29	
4.5 Tágulási tartály..... 29	
4.6 Műszaki adatok M260MR.2025 SV/T..... 30	
4.7 Műszaki adatok M260MR.2530 SV/T..... 34	
5 TELEPÍTÉS..... 38	
5.1 Figyelmeztetések..... 38	
5.2 Telepítési előírások..... 38	
5.3 Kazán támogató telepítés..... 39	
5.4 Méretek..... 40	
5.5 Csővégek (kiegészítő)..... 40	
5.6 A kazán összeszerelése..... 40	
5.7 A szaniter bojler telepítése..... 41	
5.8 Füstkibocsátó csatorna telepítése..... 42	
5.9 Füstkibocsátó méretek és hosszok..... 43	
5.10 Húzó csővégek elhelyezése..... 46	
5.11 Elektromos csatlakozás..... 47	
5.12 Szobatermosztát vagy zónaszelep csatlakozás..... 49	
5.13 Elektromos bojler termosztát vagy negatív hőmérsékleti együttható szonda és beállítás..... 50	
5.14 Antilegionella funkció..... 52	
5.15 Külső hőmérsékletszonda telepítése..... 53	
5.16 A kazán és a külső szonda elektromos csatlakoztatása..... 53	
5.17 Távoli elektromos csatlakozás (opcionális)..... 53	
5.18 Működés engedélyezése külső szondával távirányítással..... 54	
5.19 A külső szonda K együttható beállítása..... 54	
5.20 A szivattyú utólagos keringés beállítása..... 57	
5.21 A PWM szivattyú sebességének szabályozása..... 58	
5.22 Az újra bekapcsolási frekvencia kiválasztása..... 58	
5.23 Hidraulikus berendezés példák hidraulikus leválasztóval (opcionális)..... 60	
6 SZOLGÁLTATÁS ELŐKÉSZÍTÉSE..... 62	
6.1 Figyelmeztetések..... 62	
6.2 Folyamatok sorrendje..... 62	
7 GÁZSZABÁLYOZÁS ELLENŐRZÉSE..... 65	
7.1 Figyelmeztetések..... 65	
7.2 Folyamatok és gáz beállítás..... 65	
7.3 A hasznos teljesítmény szabályozása a fűtés függvényében (Range Rating)..... 67	
8 KARBANTARTÁS..... 70	
8.1 Figyelmeztetések..... 70	
8.2 Időszakos karbantartás programozása..... 70	
8.3 Karosszéria panelek szétszerelése..... 71	
8.4 Karosszéria panelek visszaszerelése..... 72	
8.5 HMV kör kiürítése..... 72	
8.6 A fűtőkör kiürítése..... 72	
8.7 Az elsődleges kondenzáló hőcserélő és az égőfej tisztítása..... 73	
8.8 Ellenőrizze a fűtés tágulási tartály elönyomását..... 74	
8.9 A mágneses anód ellenőrzése..... 74	
8.10 Füstkibocsátó csatorna ellenőrzése..... 74	
8.11 Szivattyú működésének / szivattyú felengedésének ellenőrzése..... 75	
8.12 A kazán teljesítményének ellenőrzése..... 75	
8.13 Kondenzátum elvezető szifon ellenőrzése..... 76	
8.14 A kazán kéményseprő funkciójának beállítása..... 76	
8.15 Vezérlőkártya-csere beállítások..... 77	


Modellek	Kazán tanúsítvány jelzés
Inovia Cond Plus 25SV	M260MR.2025 SV/...
Inovia Cond Plus 30SV	M260MR.2530 SV/...

KAZÁN LEÍRÁSA

1 A KAZÁN LEÍRÁSA

1.1 Teljes nézet


A kazán modellje és törzskönyvi száma a garancialevélre van nyomtatva.

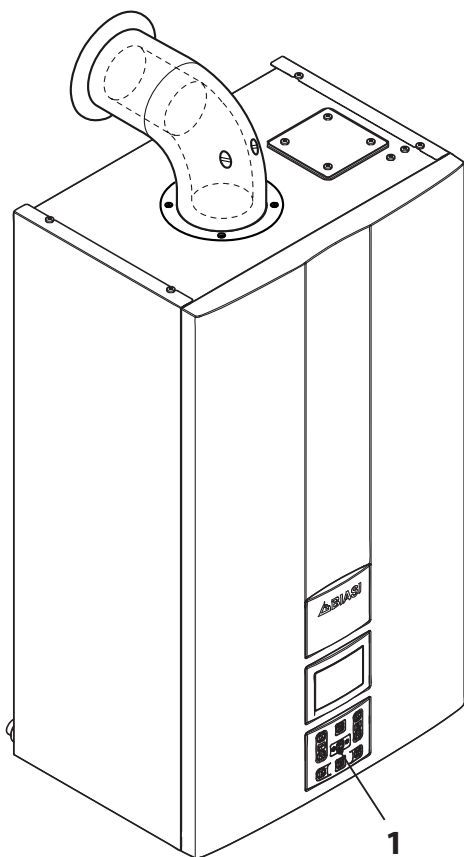

1.1. ábra

1 Kapcsolótábla

1.2 Elzárószelep és csapok

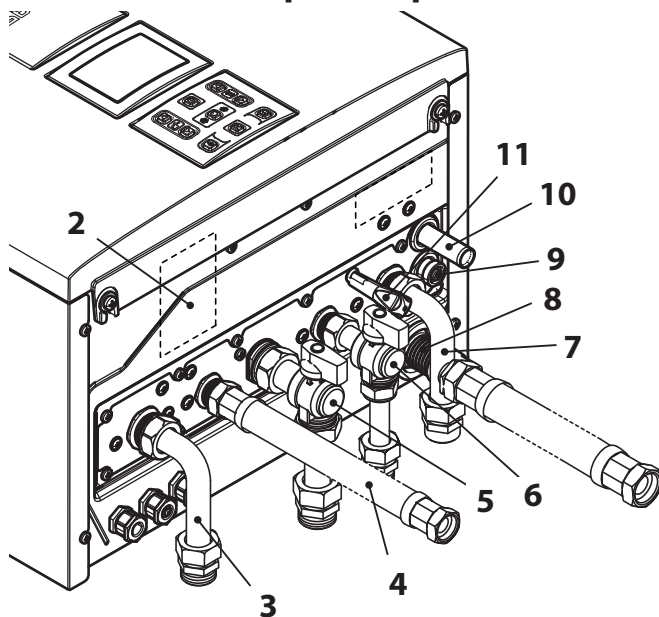


1.2. ábra

- 2 Gázellátó címke
- 3 Előremenő fűtőtömlő
- 4 Bojler szerpentin előremenő cső
- 5 Gázcsap
- 6 Szanitervíz bemeneti csap
- 7 Fűtés visszatérő cső és bojler szerpentin
- 8 Kondenzátum elvezető tömlő
- 9 Fűtési kör kiürítő csap
- 10 Fűtési kör biztonsági szelep kiürítő tömlő
- 11 Fűtési kör feltöltő csap

KAZÁN LEÍRÁSA

1.3 Kapcsolótábla

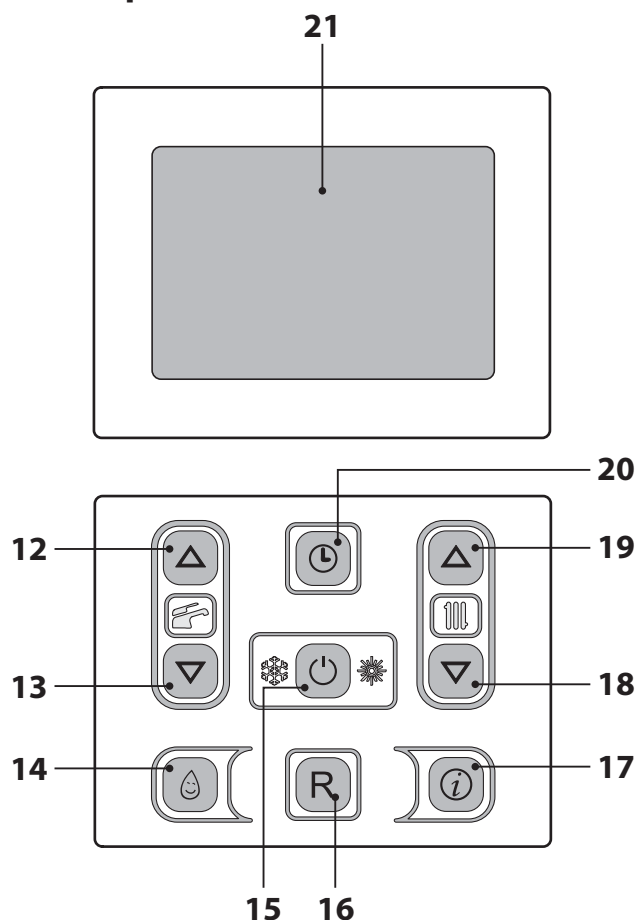

1.3. ábra

- 12 HMV hőmérsékletet növelő gomb
- 13 HMV hőmérsékletet csökkentő gomb
- 14 3 csillagos előmelegítő funkciógomb
- 15 Készenléti/Tél/Nyár gomb
- 16 Rezet gomb
- 17 Funkciók menü hozzáférés gomb
- 18 Fűtési hőmérséklet csökkentés gomb
- 19 Fűtési hőmérséklet növelés gomb
- 20 Óra gomb: lehetővé teszi, hogy az óra (időpont/nap/dátum) és időzítő funkcióhoz lépjen (előremenő fűtés időzítése)
- 21 LCD (képernyő)



A REZET az összes paramétert visszaállítja gyári beállításra, csak a „paraméter 08=04” beállításával jön létre. A végrehajtott rezet a képernyőn lévő összes szimbólum bekapcsolásakor látható.



A(z) 16 és 20 (1.3. ábra) gombok egyidejű megnyomása 5 másodpercen keresztül lehetővé teszi, hogy lenullázza az összes programozott időpontot (előmelegítést és fűtést).

A lenullázás vagy az alapértelmezett feltétel után a fűtés funkció minden nap 24 órán keresztül aktív.

Ez az alapértelmezett feltétel, amellyel a kazánokat szállítjuk.

A lenullázás megerősítése után a REZET gomb és a(z) ⌚ azonnal villogni kezd.


A kazánok műszaki jellemzőihez olvassa el a(z) „MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK” szakasz a(z) 25. oldalon.



1.4. ábra

JELMAGYARÁZAT

	A körülvevő vonalak által jelölt összes szimbólum azt jelzi, hogy a szimbólum villog.
	Állandó fény: a kérményseprő funkció engedélyezett.
AM  PM	Állandó fény: a szimbólum jelenléte a normális működés alatt azt jelzi, hogy a fűtés időzítőt beállította. Villogás: azt jelzi, hogy a felhasználó még nem állította be az órát.
	Állandó fény: a kazán késleltetett gyújtásra (AFCT) vagy egyéb eseményre van kapcsolva.
	INFO menü bemenet engedélyezve.

	Az időpont programozás igénylési állapotát jelzik Villogó:  kényelem programozás folyamatban;  csökkentett programozás folyamatban;
1 2 3 4 5 6 7	A hét napját az a szám jelzi, amelyet ezzel a szekvenciával kapcsol be. 1=hétfő ... 7=vas.
	Állandó fény: HMV funkció engedélyezett. Villogó: HMV funkció folyamatban.
	Villogó: a szolár szivattyú működésben A szolár beépítését a HMV körbe a sávok bekapcsolása jelzi. SV verziók: a sávok a felhalmozott szoláris hőmérséklet értékét jelzik (terjedelem: 40-80°C).
	Állandó fény: fűtés igénylése az 1 és/vagy 2. zónából. Villogó: fűtés funkció folyamatban.
	Állandó fény: előremenő szonda és/vagy visszatérő szonda.

KAZÁN LEÍRÁSA

	A kulcs, a nyíl, az M és a hónap bekapcsolása (1 vagy 2) a következő esedékes karbantartást jelzi. A szimbólum, a nyíl, az M és a 0 a karbantartási időszak lejáratát jelzik.
°C°F	Hőmérséklet mértékegység.
	Állandó fény: előmelegítő funkció 3 csillag aktív. Villogó: előmelegítő funkció 3 csillag folyamatban.
	Villogó: kiürítés (a láng érzékelése előtt).
	Állandó fény: láng van és modulációs szint.
RESET	Állandó fény: blokkolási hiba. A kazánt a felhasználó közvetlenül újra aktiválhatja, a visszaállító gombbal.
	A hiba nem állítható vissza. A háttérvilágítás nem villog.
K	Állandó fény: beállított érték.
	Állandó fény: a hőmérséklet tizedes értékek nélkül, de jellel jelenik meg (a szonda csatlakozik).
 bar psi 	A kazán nyomását jelzi.

	Állandó fény: a távoli vezérlés csatlakozik. Villogó: távoli vezérlés igénylése folyamatban.
	Állandó fény: aktív szivattyú. Az ikon bekapcsolva marad a forgást követően is.
	Állandó fény: a kazán fagyásgátlója aktív.
AF 	Fagyvédelem Állandó fény: a berendezés fagyásgátlója aktív.

AZ LCD ADATOK KIJELEZÉSE

LCD	FUNKCIÓ
E01 + RESET	A biztonsági blokk nem kapcsol be.
E02 + RESET	A biztonsági termosztát által okozott blokk.
E03 + RESET	Általános blokk.
E04 + 	A berendezésben kevés nyomás van vagy a nyomás transzduktor le lett választva.
E05 + 	Ventilátor ellenőrző üzemzavar.
E06 + 	Negatív hőmérsékleti együtttható előremenő fűtés szonda meghibásodott.
E07 + 	A HMV negatív hőmérsékleti együtttható szonda meghibásodott
E08 + 	Külső negatív hőmérsékleti együtttható szonda meghibásodott (beállított K-val).

KAZÁN LEÍRÁSA

LCD	FUNKCIÓ
E09 + 	A füstszonda meghibásodott.
E10 + RESET	Füstszonda közbelépett.
	Hibás láng (An villog + hibaszám villog).
E12 + 	Negatív hőmérsékleti együttható visszamenő fűtés szonda meghibásodott.
E13 + 	Előremenő - visszatérő DT (hőmérsékletkülönbség) > 40 K.
E14 + RESET	Keringés hiánya T > 105°C.
E14 + 	Hőmérséklet fokozat keringési hiány (>2K/s).
E25 + RESET	Lángvesztés 3 alkalommal egymás után hőigénylés esetén.
E50 + 	Nincs kommunikáció a 2. zónához csatlakoztatott távirányítóval.
E69 + 	Blokk hibás vezetékezés miatt.
E98 + 	A szolár központ meghibásodott.
E99 + 	A kazánt nem konfigurálta.
L 01	Negatív hőmérsékleti együttható korlátozás a HMV-ben.
	A kazán készenléti állapotban, a kötőjelek sorban bekapcsolnak, hogy csúszást szimuláljanak (fagyásgátló védelem aktív).

LCD	FUNKCIÓ
	Helytelen nyomás esetén az értéket a villogó szimbólum jelzi. A nyomás elérésekor a szimbólum 15 másodpercre bekapcsolva marad, majd eltűnik.
	Villogó: - nagyobb nyomás > 2,8 bar ON, 2,6 bar OFF; - köztes nyomás $0,15 < P < P_{on}$ emelkedésben $0,15 < P < (P_{on}-0.2)$ ereszkedésben; - kritikus nyomás $0,00 < P < 0,15$ bar.
	Aktív szivattyú a keringési fázis után (Po villog + hőmérséklet villog).
	A kazán fagyásgátló fázisban van (bP villog + hőmérséklet villog).
	HMV teljesítmény igényű kazán. Megjelenik a HMV hőmérséklet.
	Fűtés teljesítmény igényű és csatlakoztatott távirányítójú kazán.
	Fűtés készlet (az összes többi szimbólum ki van kapcsolva).
	Szaniter beállítás (az összes többi szimbólum ki van kapcsolva).

KAZÁN LEÍRÁSA

LCD	FUNKCIÓ
	Égőfej bekapcsolás késlekedése a rendszer beállításához (bekapcsol a homokóra szimbólum).
	Kazán kéményseprő funkcióban. A kéményseprő bekapcsolása a „paraméter P09=01” beállításával történik és a következő jelenik meg:
	LP = minimum HMV; hP = minimum fűtés; cP = maximum fűtés; dP = maximum HMV. A lépés a HMV 19 (növelés) és 18 (csökkentés) gombokkal történik. A kijelzőn látható feliratok váltakoznak.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

2.1 Figyelmeztetések



Ellenőrizze, hogy a fűtőkör szabályosan fel legyen töltve vízzel, akkor is, ha a kazánt csak meleg HMV készítésre használja.


Különbözően töltse fel a kazánt a „Melegítő kör feltöltése” szakasz a(z) 20. oldalánál szerinti.

Az összes kazánban van „fagyvédelmi” rendszer, amely csak akkor lép közbe, ha a kazán hőmérséklete 5°C alá csökken; ezért **ne kapcsolja ki a kazánt**.

Ha a kazánt nem használja a hideg időszakokban, akkor a fagyveszély miatt tartsa be a „Fagyvédelem” szakasz a(z) 20. oldalánál szerinti.


2.2 Gyújtás

- A kazán és a telepítés szerint előírt csapok legyenek nyitva (2.1. ábra).

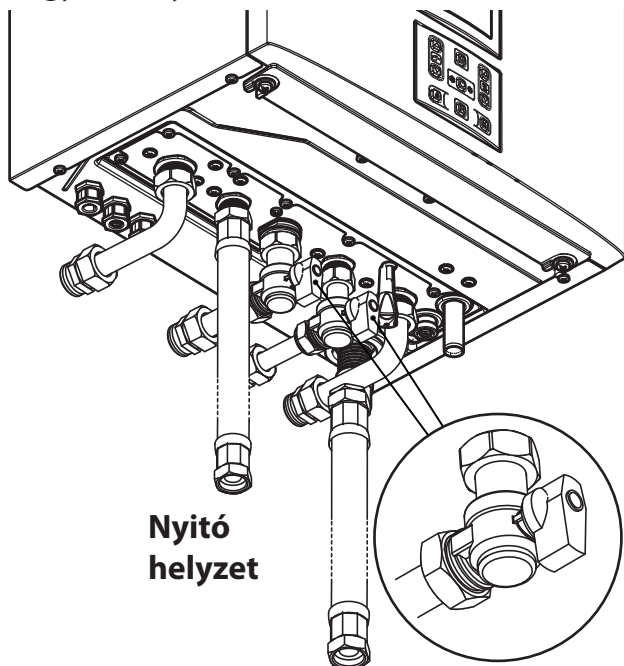

2.1. ábra

- Helyezze elektromos ellátás alá a kazánt, a telepítés szerint előírt bipoláris kapcsolóval. Az LCD a kazán (utolsóként elmentett) állapotát jelzi 2.2. ábra.



Készenlét

A kötőjelek sorban bekapcsolnak, csúszás szimulációjához



Tél



Nyár

2.2. ábra

Időpont/nap/dátum Beállítások

Lépjen „programozási módba”, a(z) 20 és (2.5. ábra) gombok megnyomásával 5 másodperc-re, amíg az LCD-n megjelenik a(z) ⌚ szimbólum.

A 18 (csökkentés) és 19 (növelés) 2.5. ábra gombokkal beállíthatja az időpont, nap és dátum értékeket, a(z) 12 és 13 gombokkal két paraméter között válthat át.

Röviden nyomja meg a 20 gombot, ekkor elmenti a beállított értékeket és a képernyőn megjelenik az **OK** megerősítő felirat (2.3. ábra).



2.3. ábra

A képernyőn a következő jelenik meg:

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

hh nn óra és percben
 dd a hét napjához
 (1=hétfő ... 7=vas.)
 dd mm nap és hónapban
 Year évben
 mm Pmm formátumhoz


2.4. ábra

Ha ki szeretne lépni a programozásból, akkor 5 másodpercre nyomja a 20 gombot (az összes módosítást elmenti) vagy várjon 60 másodpercet.

Jól jegyezze meg: Ha távirányító jelenik meg, akkor a kártya érzékeli a távirányító időpont, dátum és év adatait és szinkronizál vele (ID 20).

Fűtés/HMV működése

- Tartsa lenyomva 2 másodpercig a 15 gombot, amíg a képernyőn megjelenik a  és  2.5. ábra szimbólumok egyike.

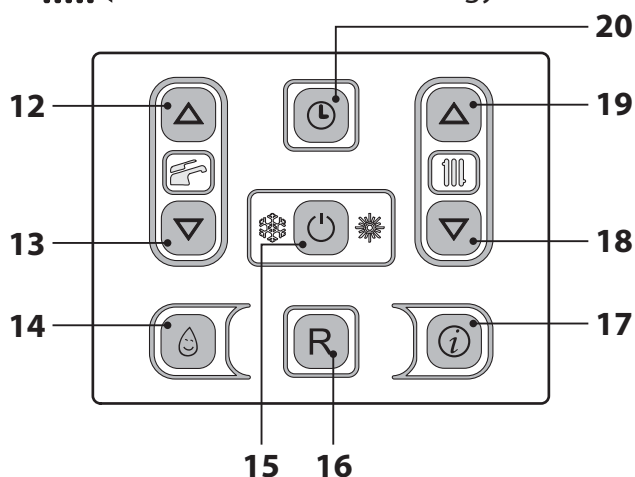

2.5. ábra


Az LCD a kazán hőmérsékletét (elsődleges kör) és a(z)  és  szimbólumokat mutatja; a(z) °C szimbólum lassan villog 2.6. ábra.



2.6. ábra

Csak meleg víz készítési funkció

- Tartsa lenyomva 2 másodpercig a 15 gombot, amíg a képernyőn megjelenik a  2.7. ábra szimbólum.

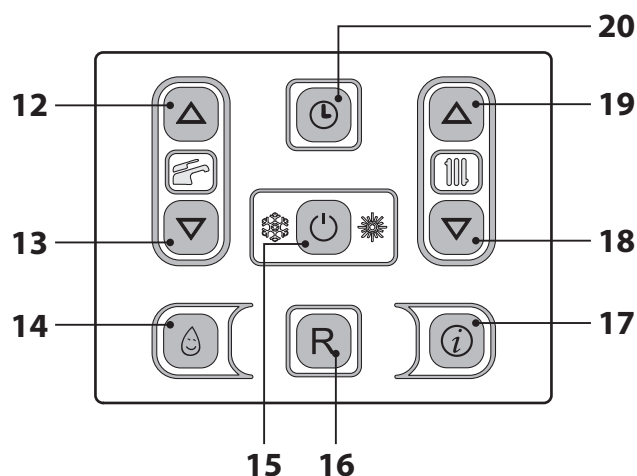

2.7. ábra

Az LCD a kazán hőmérsékletét (elsődleges kör) és a(z)  szimbólumot mutatja; a(z) °C szimbólum lassan villog 2.8. ábra.



2.8. ábra

2.3 Fűtőkör hőmérséklet

A fűtés előremenő meleg víz hőmérséklete a 18 (csökkentés) és 19 (növelés) (2.7. ábra) gombok egyikével szabályozható minimum 25°C és maximum 80°C között. Az egyik gomb első megnyomása után a „Beállítás” jelenik meg, a második megnyomásra a módosításhoz lép. Az utolsó módosítás után 5 másodperccel ki lép a menüből.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az LCD adatok kijelzése:

- A fűtésben előremenő meleg víz hőmérséklet „Beállítás” értéke és a  szimbólum villognak. A képernyő alja világít (2.9. ábra).



2.9. ábra

A fűtési hőmérséklet szabályozása a külső hőmérséklet függvényében (külső szonda nélkül)

A fűtésben előremenő meleg víz hőmérsékletét a következőképpen szabályozhatja:

- 25-35 között, 5-15°C-os külső hőmérséklet mellett
- 35-60 között, -5 és +5°C-os külső hőmérséklet mellett
- 60-80 között, -5°-os külső hőmérséklet mellett.

A minősített telepítője segít a berendezéséhez legmegfelelőbb szabályozások ajánlásában.

A beállított hőmérséklet elérésének ellenőrzése a  szimbólum hiányában az LCD-n látható.

Teljesítményigény fűtésnél

Amikor a kazán fűtésnél teljesítményt igényel, akkor a képernyőn a(z)  szimbólum látható (lángmoduláció) a fűtésben előremenő víz hőmérsékleti értékének növekedését követően. A(z)  szimbólum villog és a  (2.10. ábra) keringető bekapcsol.



2.10. ábra

A fűtési hőmérséklet szabályozása telepített külső szondával

Ha telepített külső szondát (opcionális), akkor a kazán automatikusan szabályozza a fűtő berendezés előremenő vizének hőmérsékletét a külső hőmérséklet függvényében.

Ebben a kazánban képzett telepítő állítsa be („A külső szonda K együttható beállítása” szakasz a(z) 54. oldalon).

Ha a környezeti hőmérséklet nem kellemes, akkor növelheti a fűtőberendezés előremenő hőmérsékletét $\pm 15^\circ\text{C}$ -kal a 18 (csökkentés) és 19 (növelés) (2.7. ábra) gombokkal.

A fűtési hőmérséklet szabályozása két zóna között független telepített távirányítóval

Miután telepítette a zónaszelepeket, amelyek közül az egyiket környezeti termosztát, a másikat távirányító vezérel, a berendezésben két különböző fűtési előremenő hőmérsékletet is kaphat.

A termosztát által vezérelt zónaszelep fűtési hőmérsékletét a(z) 18 és 19 2.12. ábra gombokkal végezheti.

A távirányító által vezérelt zónaszelep fűtési hőmérsékletét a távirányító fűtési hőmérséklet szabályozó gombjaival lehet beállítani.

Az 1. zóna fűtési időszakainak beállítása (helyi zóna/TA)

Ahhoz, hogy a fűtési igényt kielégíthesse, legyen aktív a TA és az óra legyen ON állásban.

A második zónát viszont távirányítóval független módon kezeli (vagyis már meg vannak az időszakai).

Jól jegyezze meg: A TA és kazán óra által vezérelt egyszerű zóna esetében viszont (ha időszakokkal programoz) a fűtés igényléshez mind a TA, mint az óra engedélyét ki kell kérni.

Jól jegyezze meg: A fűtési időszakok óra szerinti programozása nem befolyásolja a berendezés esetleges fagyálló igénylését (AF), amelyet a beállított időszaktól függetlenül szolgál ki.


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az időszakok beállításához:

Lépjen „programozási módba”, a 19 és 20 (2.12. ábra) gombok egyidejű megnyomásával 5 másodpercre, amíg az LCD-n megjelenik az 2.11. ábra kijelzett szimbólum.




2.11. ábra

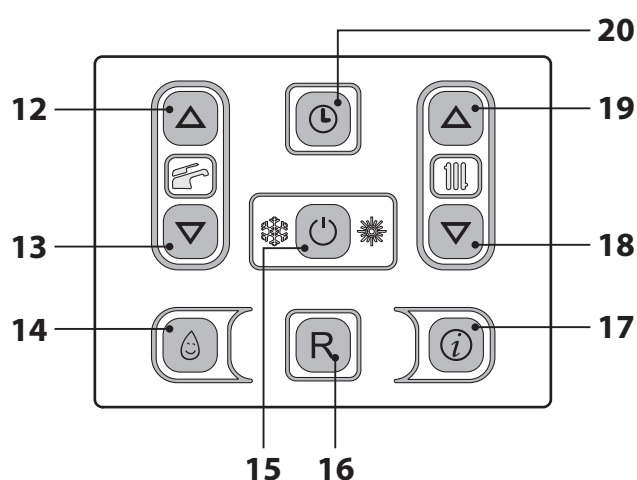

2.12. ábra



Nyomja meg a(z) 12 vagy 13 (2.12. ábra) gombokat, az egyes nap kiválasztásához (1)(2)(3) (4)(5)(6)(7) vagy ha csoportosított napokat szeretne azonos óra szerinti programozással, akkor tartsa lenyomva a(z) 12 gombot, amíg az (1÷5), (1÷6), (1÷7), (6÷7) csoportok megjelenik (villognak), majd erősítse meg a 15 gombbal. A kiválasztott napokat vagy napcsoportokat az LCD bal oldalán lévő ikonok jelzik 2.13. ábra.



2.13. ábra


Nyomja meg a(z) 15 gombot, majd a(z) 19 gombot, az első bekapcsolási periódus programozásához (Pi ON), erősítse meg a(z) 20 gombbal, a következő kikapcsolás (PI OFF) 15 perccel

nagyobb értékű lesz (minimális programozási intervallum), a módosításához nyomja meg a(z) 15 gombot és ezt követően a(z) 19 gombot, majd nyomja meg a(z) 20 gombot. Ismételje meg ezt a szekvenciát P2 ON és P2 OFF, ..., P4 ON és P4 OFF ideig, minden kiválasztott napon vagy napcsoportban (2.14. ábra).



2.14. ábra

Ha nem használja mind a 4 programot (P1÷P4), akkor a nem használtakat állítsa 0-ra, az 2.15. ábra szerint.




2.15. ábra

Miután a programozást 00:00-ra állította és megerősítette a(z) gombbal 20 a hozzátartozó kikapcsoló időszakot, automatikusan 00:00 állásba kerül (2.16. ábra).

Röviden nyomja meg a 20 gombot, ekkor elmenti a beállított értékeket és a képernyőn megjelenik az **OK** megerősítő felirat (2.16. ábra).

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

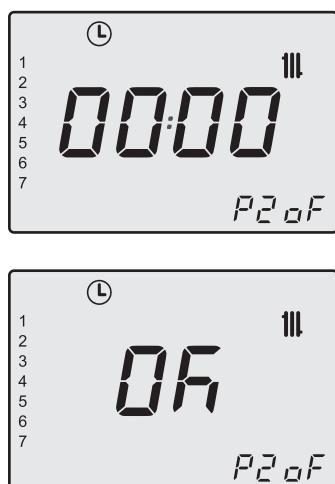

2.16. ábra

Ha ki szeretne lépni a programozásból, akkor 5 másodpercre nyomja a 20 gombot (az összes módosítást elmenti) vagy várjon 60 másodpercet.

Jól jegyezze meg: Ha visszalép a programozásba az értékek módosításához, akkor az új időszakok szükség szerint felülírják az előzőeket, amelyeket már programozott illetve teljesen vagy részben fedik egymást.


Az összes időszak rezeteléséhez/lenullázásához olvassa el a 1.3 a(z) 7 oldalon bekezdést.

Kézi, időzített fűtési funkció


Ezzel a funkcióval időszakosan kizárhatja az automatikus programot, a módosítása nélkül (lásd "Az 1. zóna fűtési időszakainak beállítása (helyi zóna/TA)" a(z) 14 old.) és aktiválhatja/kikapcsolhatja a fűtő funkciót. A programozási lépések 1 és 23 óra között változhatnak (1 órás növekedéssel), ezt követően 1-30 nap között (1 napos növekedéssel).

Aktivizálás:

Lépjen az „időzített kézi fűtő funkció programozási menüjébe” 18 és 19 (2.17. ábra) gombok egyidejű megnyomásával 2 másodpercre, amíg az LCD-n megjelenik az 2.18. ábra kijelzett szimbólum.

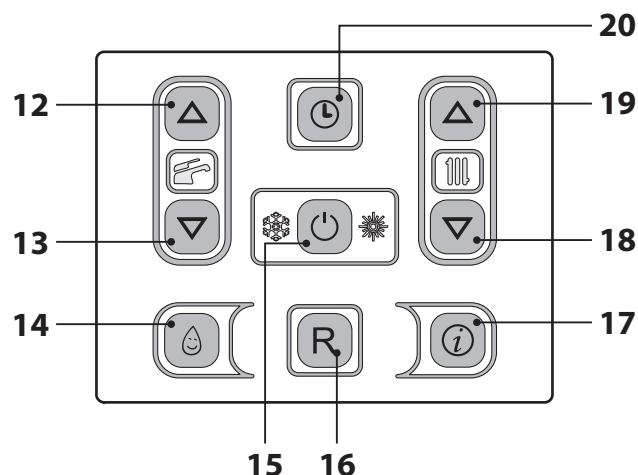

2.17. ábra



2.18. ábra

Nyomja meg a(z) 15 (2.17. ábra) gombot a funkció állapotának módosításához:

- **oFF** = időzített kézi fűtő funkció nem engedélyezett;
- **ch on** = az időzített kézi fűtési funkció aktív, a befejezett programozási fázis után a(z) ⌚, ☀, és 🌙 szimbólumok villognak;
- **ch oF** = az időzített kézi fűtési funkció ki van kapcsolva, a befejezett programozási fázis után a(z) ⌚ és 🌙 szimbólumok villognak;

A kiválasztott funkció az LCD jobb alsó részén jelenik meg 2.19. ábra.



2.19. ábra

Nyomja meg a(z) 12 vagy 13 (2.17. ábra) gombokat a kényszerített fűtési funkció időszakának módosításához minimum 1 óra és maxi-

HASZNÁLATI UTASÍTÁS


mum 30 nap között.

Ha nem módosítja az időszakot a **00-h**-hoz képest, akkor az alapértelmezett 1 napos időszakot alkalmazza 2.20. ábra.



2.20. ábra

Röviden nyomja meg a 20 gombot, ekkor elmenti a beállított értékeket és kilép a következő menüből a képernyőn megjelenik az **OK** megerősítő felirat (2.21. ábra).



2.21. ábra

Ha minden módosítás nélkül szeretne kilépni a programozásból, akkor nyomja meg egyidejűleg 2 másodpercre a 18 és 19 (2.17. ábra) gombot, vagy várjon 60 másodpercet.

Jól jegyezze meg: Az időszakok visszaállításával ezeket a beállításokat is visszaállítja.

A funkció kikapcsolása / befejezése:

A funkció a beállított idő lejártával vagy a funkció „**OFF**” állásba vitelével befejeződik.

Egyszerre nyomja le 2 másodpercre a(z) 18 és 19 (2.17. ábra) gombokat, amíg az LCD-n megjelenik a működésben lévő funkció fennmaradó ideje és állapota.

Nyomja meg a(z) 15 (2.17. ábra) gombot a funkció állapotának „**OFF**” állásba módosításához.

Röviden nyomja meg a 20 gombot, ekkor elmenti a beállított értékeket és kilép a következő menüből a képernyőn megjelenik az **OK** megerősítő felirat (2.22. ábra).



2.22. ábra


Ha minden módosítás nélkül szeretne kilépni a programozásból, akkor nyomja meg egyidejűleg 2 másodpercre a 18 és 19 (2.17. ábra) gombot, vagy várjon 60 másodpercet.

2.4 Szanitervíz hőmérséklet

Csatlakoztatott bojlerrel és szonda negatív hőmérsékleti együttható bojlerrel:

A bojlerben tartalmazott meleg víz hőmérsékletének szabályozása csak akkor lehetséges, ha a bojler megfelelő negatív hőmérsékleti együttható szondával működik, amely érzékeli a hőmérsékletét.

A bojlerben tartalmazott HMV hőmérsékletét maximum kb. 60°C-ra szabályozhatja a 12 (növelés) és 13 (csökkentés) gombokkal (2.23. ábra).

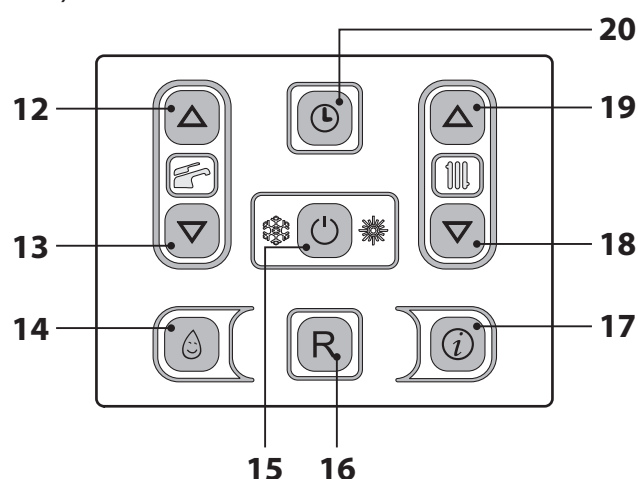

2.23. ábra

A két gomb egyikének megnyomásával megjeleníti a „Beállítás” értéket, a második megnyomásra a módosításhoz lép.

Az LCD adatok kijelzése:

- a meleg HMV „Beállítás” értéke és a  szimbólum villognak. A képernyő alja világít

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

(2.24. ábra).



2.24. ábra

Ha a vízben tartalmazott kalcium mennyisége különösen magas, akkor ajánlatos egy kis édesítőt adagolni.

A szaniter vízben lévő mikroorganizmusok (legionella) lehetséges képzésére vonatkozó kockázatok elkerüléséhez aktiválhatja az Antilegionella funkciót is (lásd „Antilegionella funkció” a(z) 52. oldalon).

Ezzel a funkcióval 65°C fölé növelheti a bojlerben tartalmazott víz hőmérsékletét egy meghatározott ideig, ezzel eltávolítva az esetleges jelenlévő mikroorganizmusokat.

Csatlakoztatott bojlerrel és bojler termosztáttal:

A bojler szerpentinben előremenő víz hőmérséklete változhat a 12 (növelés) és 13 (csökkenés) gombokkal (2.23. ábra).

A két gomb egyikének megnyomásával megjeleníti a „Beállítás” értéket, a második megnyomásra a módosításhoz lép.

Az LCD adatok kijelzése:

- a meleg HMV „Beállítás” értéke és a  szimbólum villognak. A képernyő alja világít (2.25. ábra).



2.25. ábra

A bojler optimális hozamához ajánlatos a bojler szerpentin előremenő víz hőmérsékletét maximális értékre állítani.

Jól jegyezze meg: A megjelenő hőmérséklet a bojler szerpentin előremenő hőmérséklete és nem a szaniter víz tényleges hőmérséklete.

HMV igénylés


Amikor a kazán szaniter víz teljesítményt igényel, akkor a képernyőn a(z)  szimbólum látható a szaniter víz hőmérsékleti értékének növekedését követően. A  szimbólum villog (2.26. ábra).




2.26. ábra

2.5 Kikapcsolás

Tartsa lenyomva 2 másodpercig a 15 (2.27. ábra) gombot, amíg a képernyőn megjelenik a  (2.28. ábra) szimbólum.

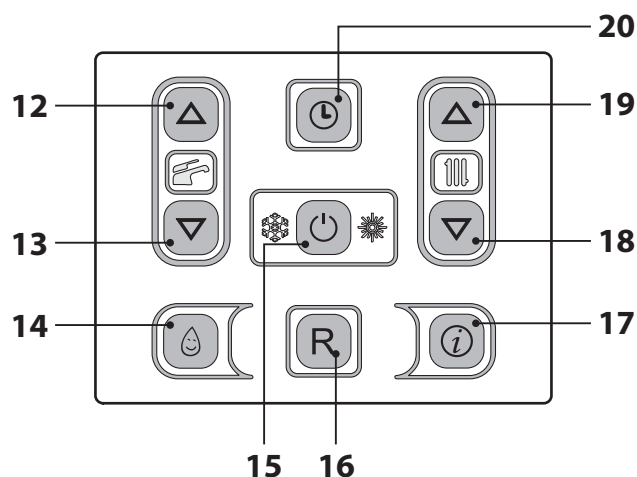

2.27. ábra




2.28. ábra

Ha a kazánt hosszabb ideig kikapcsolja:

- Válassza le az elektromos ellátóhálózatról;

- Zárja el a kazán csapokat 2.29. ábra;

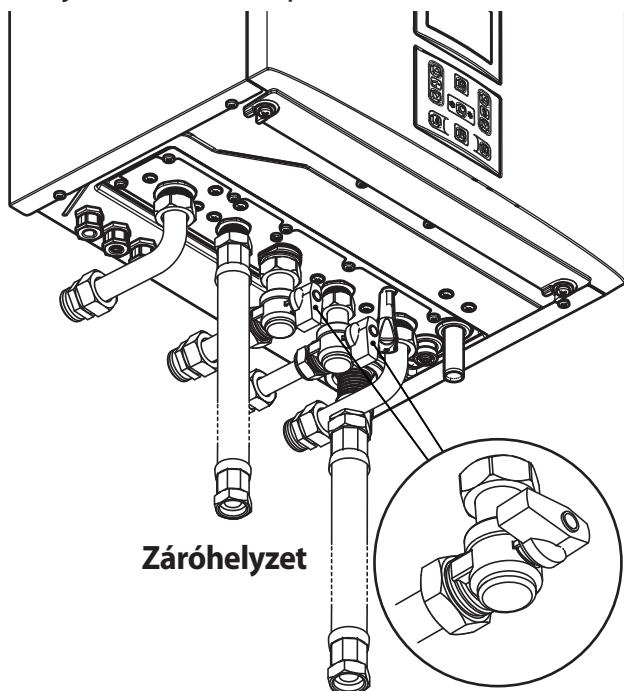


2.29. ábra

- Szükség esetén ürítse ki a hidraulikus kört, lásd „A fűtőkör kiürítése” szakasz a(z) 72. oldalon.

HASZNOS TANÁCSOK

3 HASZNOS TANÁCSOK

3.1 Melegítő kör feltöltése

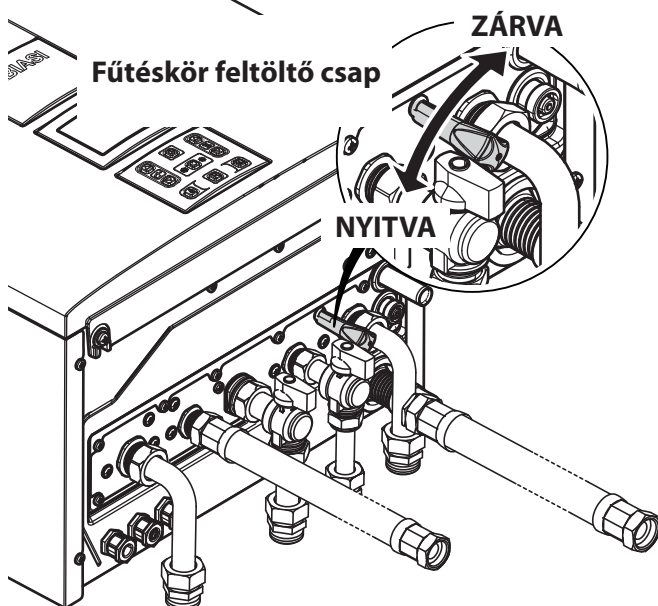

3.1. ábra

A nyomásértéket mindig a képernyő jobb alsó részén jeleníti meg (3.2. ábra).

Helytelen nyomás esetén az értéket a villogó szimbólum jelzi.

☹ megnövekedett nyomás: $> 2,8$ bar ON, 2,6 bar OFF;

☹ köztes nyomás:

$0,15 < P < P_{on}$ emelkedésben

$0,15 < P < (P_{on}-0.2)$ ereszkedésben;

☹ kritikus nyomás (túl alacsony): $0,00 < P < 0,15$ bar.



3.2. ábra

Nyissa ki a feltöltőcsapot 3.1. ábra, a kazán alatt és ezzel egy időben ellenőrizze a képernyőn a fűtőkör nyomását. A nyomás legyen 1 és 1,5 bar között (pl. 1,3 bar, lásd (3.2. ábra)). A befejezett művelet után zárja el a feltöltőcsapot és szükség esetén légtelenítse a radiátorokat.

A(z) ☹ szimbólum 15 másodpercre bekapcsol-

va marad, majd eltűnik.


3.2 Fűtés

Ésszerű és gazdaságos szolgáltatáshoz telepítsen környezeti termosztátot.

Soha ne zárja el a helyiség radiátorát, amelybe a környezeti termosztátot telepítette.

Ha az egyik radiátor (vagy konvektor) nem fűt, akkor ellenőrizze a berendezésben a levegő jelenlétét és hogy a csapja legyen nyitva.

Ha a környezeti hőmérséklet túl magas, akkor ne forgassa el a radiátorok csapjait, hanem csökkentse a fűtési hőmérsékletet a környezeti termosztáttal vagy a(z) 18 és 19 fűtésszabályozó gombokkal (3.3. ábra).

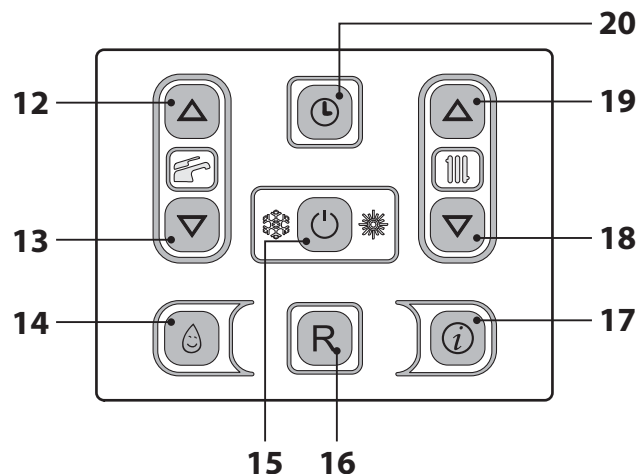

3.3. ábra

3.3 Fagyvédelem

A fagyvédelem rendszer és esetleges további kiegészítő védelmek védik a kazánt az esetleges fagy általi károsodások ellen.

Ez a rendszer nem garantálja a teljes hidraulikus rendszer védelmét.

Ha a külső hőmérséklet elérheti a 0°C-ot, akkor ajánlatos bekapcsolva hagyni a berendezést a környezeti termosztátot alacsony hőmérsékleten hagyva.

A fagyvédelmi funkció aktív készenléti kazánnal is (a kötőjelek sorban bekapcsolnak a csúszás szimulációjához) (3.4. ábra).



3.4. ábra

Ha kikapcsolja a kazánt, akkor képzett technikkussal üríttesse ki a kazánt (fűtő és HMV kör) és üríttesse ki a fűtő-, és HMV berendezést.

3.4 Időszakos karbantartás

A kazán hatékony és szabályos működéséhez ajánlatos a berendezést évente legalább egyszer a Kijelölt Ügyfélszolgálati Műszaki Központjával kitisztíttatni és karbantartani.

Az ellenőrzés alatt megvizsgálják és kitisztítják a kazán legfontosabb alkatrészeit. Ezt az ellenőrzést karbantartási szerződés keretén belül is elvégezheti.

3.5 Külső tisztítás




Mindenféle tisztító folyamat előtt válassza le a kazánt az elektromos ellátási hálózatról.

A tisztításhoz használjon szappanos vízbe mártott rongyot.

Ne használjon: Oldószereket, gyúlékony anyagokat, súrlódó anyagokat.

3.6 Működési üzemzavarok

Ha a kazán nem működik és az LCD-n „E” betűvel kezdődő kód és a **RESET** felirat jelenik meg, („LCD általános jellemzők” szakasz a(z) 8. oldalon), a hőmérséklet értékével váltakozóan, akkor a kazán leblokkolt. A képernyő alja villog (3.5. ábra).



3.5. ábra

A helyreállításához nyomja meg a reset gombot 16 (3.3. ábra) a kazán távirányító paneljén.



A gyakori biztonsági blokkot jelezze az Engedélyezett Ügyfélszolgálati Központnak.

Az LCD-n esetlegesen megjelenő egyéb lehetséges üzemzavarok

Ha az LCD „E” betűvel kezdődő kódot jelenít meg, a hőmérséklet értékkel váltakozóan, akkor a kazánnak olyan üzemzavara van, amelyet nem lehet helyreállítani.

A képernyő alja villog (3.6. ábra).




3.6. ábra

Másik lehetséges jelzést, amikor a HMV hőcserélő nem képes a kazán által leadott teljesítmény cseréjére.

PI. A HMV hőcserélő elvízkövesedett. Ez akkor történhet meg, amikor a kazán meleg HMV vizet igényel.

Az LCD-n megjelenik az **01** jelzés, amelyet az **L** betű előz meg. A képernyő alja villog (3.7. ábra).



3.7. ábra



A kazán helyes működésének helyreállításához hívja a Kijelölt Ügyfélszolgálati Műszaki Központot.

Levegőbuborékok zaja

Ellenőrizze a fűtőkör nyomását és esetlegesen tölts fel, lásd „Melegítő kör feltöltése” szakasz a(z) 20. oldalon.

A berendezés alacsony nyomása

Ismét töltsön vizet a fűtőberendezésbe.

A folyamathoz olvassa el a következő oldalakat: „Melegítő kör feltöltése” szakasz a(z) 20. oldalon.

A berendezés nyomásának időszakos ellenőrzése a felhasználó feladata.

Ha túl gyakran kell vizet adagolni, akkor műszaki ügyfélszolgálattal ellenőriztesse, hogy a fűtőberendezés és a kazán nem szivárognak.

A biztonsági szelepből víz folyik

Ellenőrizze, hogy a feltöltő szelep zárva legyen („Melegítő kör feltöltése” szakasz a(z) 20. oldalon).

Ellenőrizze az „INFO” (információ) menüben, hogy a fűtőkör nyomása 3 bar körül legyen; ebben az esetben ajánlatos leereszteni a berendezésből a vizet a fűtőtestek légtelenítő szelepein keresztül, hogy a nyomást szabályos értékre visszaállíthassa.




Ha a fent említettektől eltérő hibás működést észlel, akkor kapcsolja ki a kazánt a „Kikapcsolás” szakasz a(z) 18. oldalon oldalon leírtak szerint és hívja a Kijelölt Ügyfél-

szolgálati Központot.


3.7 Megjelenítés INFO módban

INFO módban a kazán működési állapotára vonatkozó néhány információ jelenik meg. A kazán helytelen működésének esetében hasznos lehet ezeket az információkat átadni az Ügyfélszolgálati Központnak, hogy megérthesse az okait.

Az INFO módhoz nyomja meg a(z) 17 (3.8. ábra) gombot, a kijelzőn megjelenik a „J00” jegyzék és a paraméter értéke (3.9. ábra).

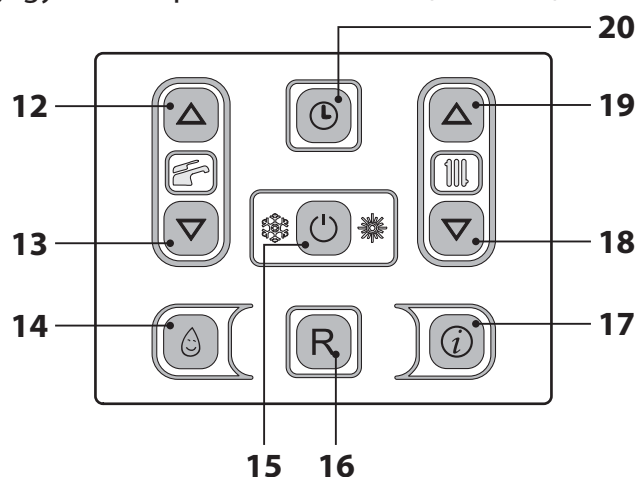

3.8. ábra



3.9. ábra

Az értékeket a(z) 18 (csökkentés) és 19 (növelés) gombokkal módosíthatja. Az INFO módból kilépéshez egy időben tartsa lenyomva a(z) 15 és 19 (3.8. ábra) gombokat.

A táblázatban az INFO módban lehetséges megjelenített értékeket foglaltuk össze.

Megjelenített érték	Jegyzék
Elsődleges kör nyomás	J00 + érték
Külső hőmérséklet	J01 + érték

HASZNOS TANÁCSOK

K érték helyileg beállított görbe	J02 + érték
Ofszet érték hőmérsékleti görbe	J03 + érték
Fűtés kiszámított alapjele (hőmérsékleti görbével és beállított SET-értékkel)	J04 + érték
Negatív hőmérsékleti együtttható előremenő hőmérséklet	J05 + érték
Negatív hőmérsékleti együtttható visszamenő hőmérséklet	J06 + érték
Szaniter beállítás	J07 + érték
Hőm. HMV bemenet (ha van ilyen)	J08 + érték
Hőm. HMV kimenet	J09 + érték
HMV vízhozam	J10 + érték
Füsthőmérséklet (ha van ilyen)	J11 + érték
Ventilátor sebesség (ha van ilyen)	J12 + érték
Transzduktor nyomás nyomása (ha van ilyen)	J13 + érték
Ionizációs érték	J14 + érték
Karbantartásig hiányzó hónapok száma	J15 + érték
3 csillagos állapot (ON=01, OFF=00)	J16 + érték
HWCH Hardware code high	J17 + érték
HWCL Hardware code low	J18 + érték
SWCH Software code high	J19 + érték
SWCL Software code low	J20 + érték

3.8 Távírányító üzemzavar kódok

Ha a kazánt távírányítóra köti (opcionális), akkor a képernyő középső részén megjelenhet egy kód, amely a kazán üzemzavarát jelzi. A folyamatban lévő üzemzavart számkód és ezt követő **E** betű jelzi. A táblázatban a távírányítón megjeleníthető

kódokat foglaltuk össze.

Meghibásodás	Kód
Bekapcsolás hiánya miatti blokk	E01
A biztonsági termosztát által okozott blokk	E02
Általános blokk	E03
Szivattyú hiányos keringés	E04
Ventilátor / levegő presszosztát / füst termosztát üzemzavar	E05
1. vagy 2. fűtő negatív hőmérsékleti együtttható szonda meghibásodott	E06
Szaniter negatív hőmérsékleti együtttható szonda üzemzavar	E07
Külső negatív hőmérsékleti együtttható szonda meghibásodott (beállított K-val)	E08
Hibás láng	E11
Keringés hiánya $T > 105^{\circ}\text{C}$	E14

3.9 Füstszonda és hőolvadó



A hőolvadó közbelépése biztonsági blokkot okoz, a Kijelölt Ügyfélszolgálati Központ ezt követő helyreállításával.

A füstszonda 22 és hőolvadó 28 a(z) 3.10. ábra biztonsági berendezések.

A füstszonda 22 akkor lép közbe, amikor a füst-hőmérséklet túllépi a 110°C értéket, és biztonság miatt leblokkolja a kazánt, kikapcsolja.

A kazán normális működésének helyreállításához elég, ha megnyomja a(z) 15 (3.8. ábra) gombot.


Ha a füstszonda 22 nem lép közbe és nem blokkolja le a kazánt biztonsági okokból, akkor további biztonsági berendezésként a hőolvadó lép működésbe 28.

Ez az alkatrész leblokkolja a kazánt, amikor a füst hőmérséklete eléri a 115°C -ot.

A kazán helyes működésének helyreállításához keresse fel a Kijelölt Ügyfélszolgálati Köz-

HASZNOS TANÁCSOK

pontot.

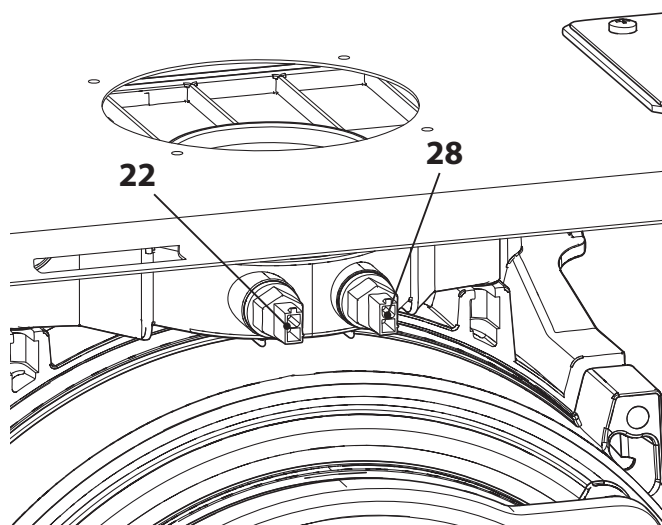


3.10. ábra

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

4 MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK


4.1 Teljes nézet

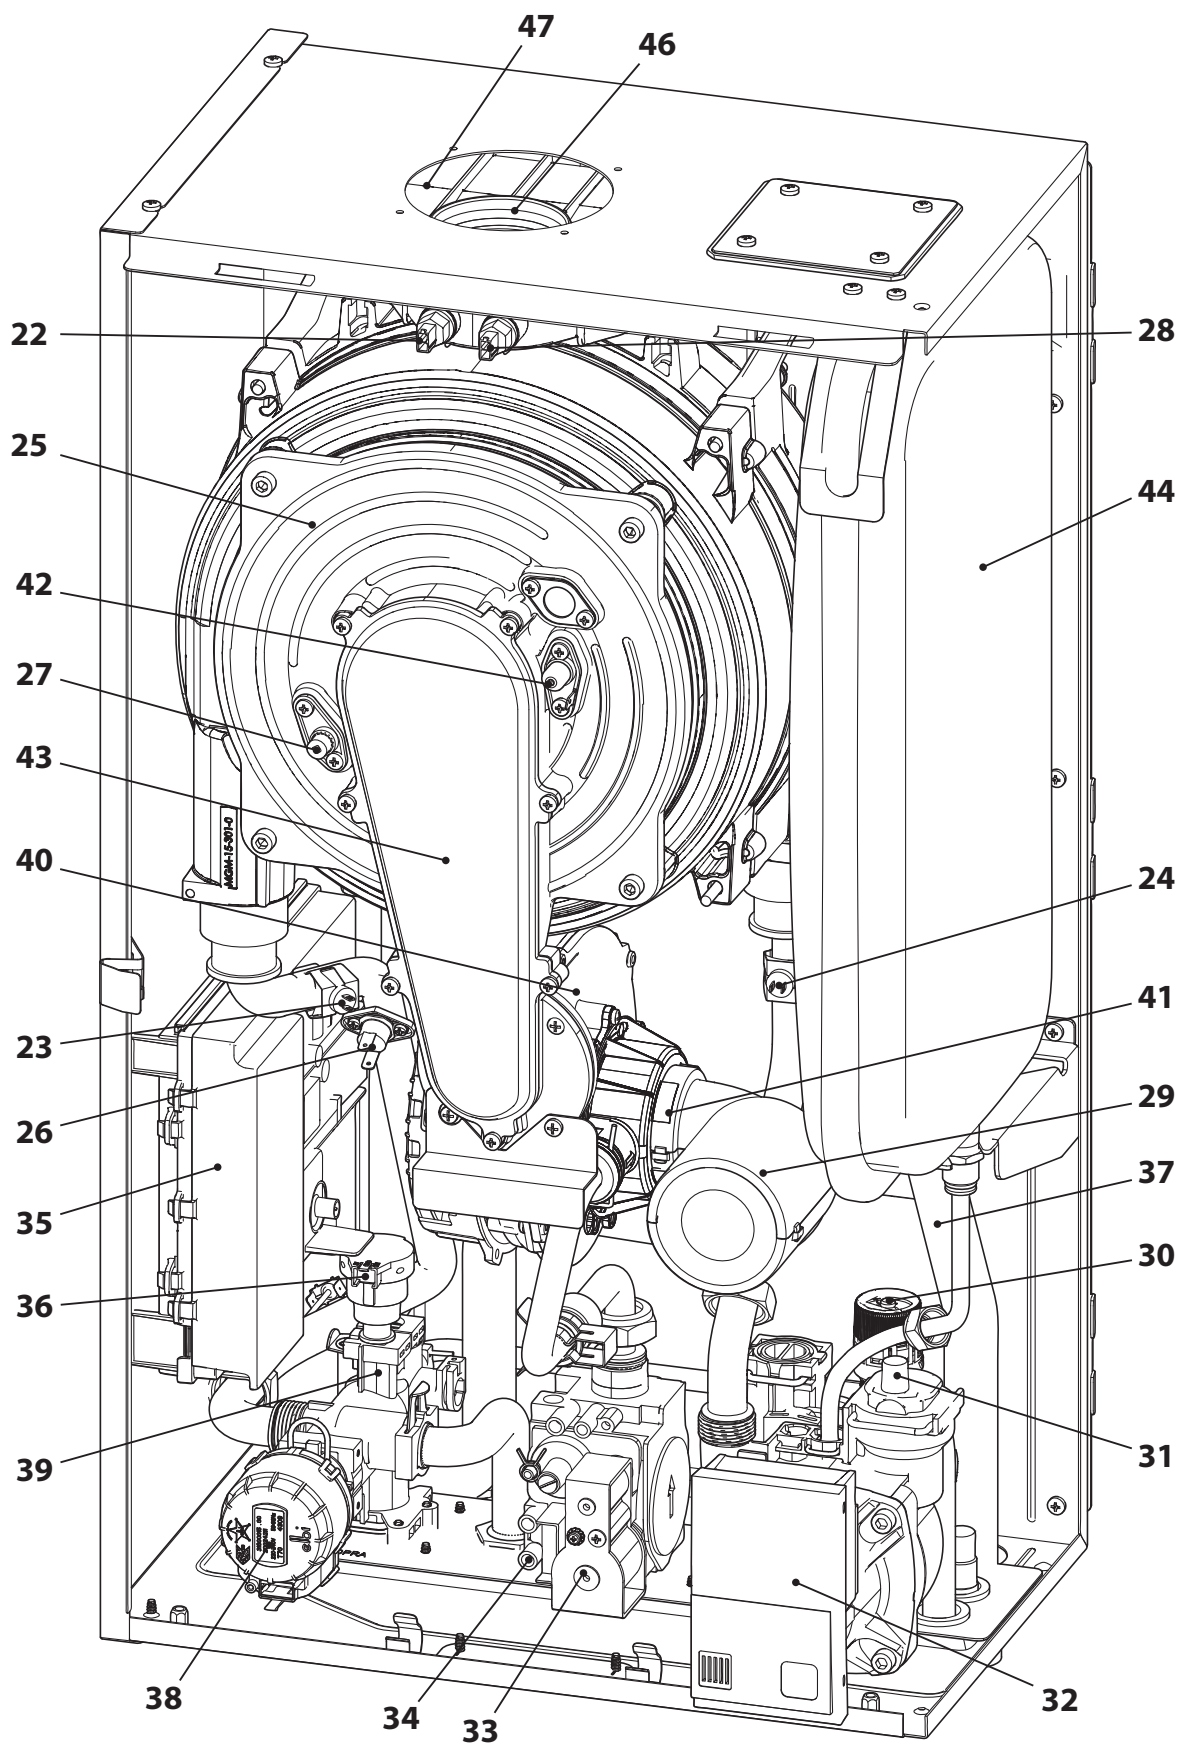

TELEPÍTÉS

4.1. ábra

4.2 Fő kapcsolási rajz

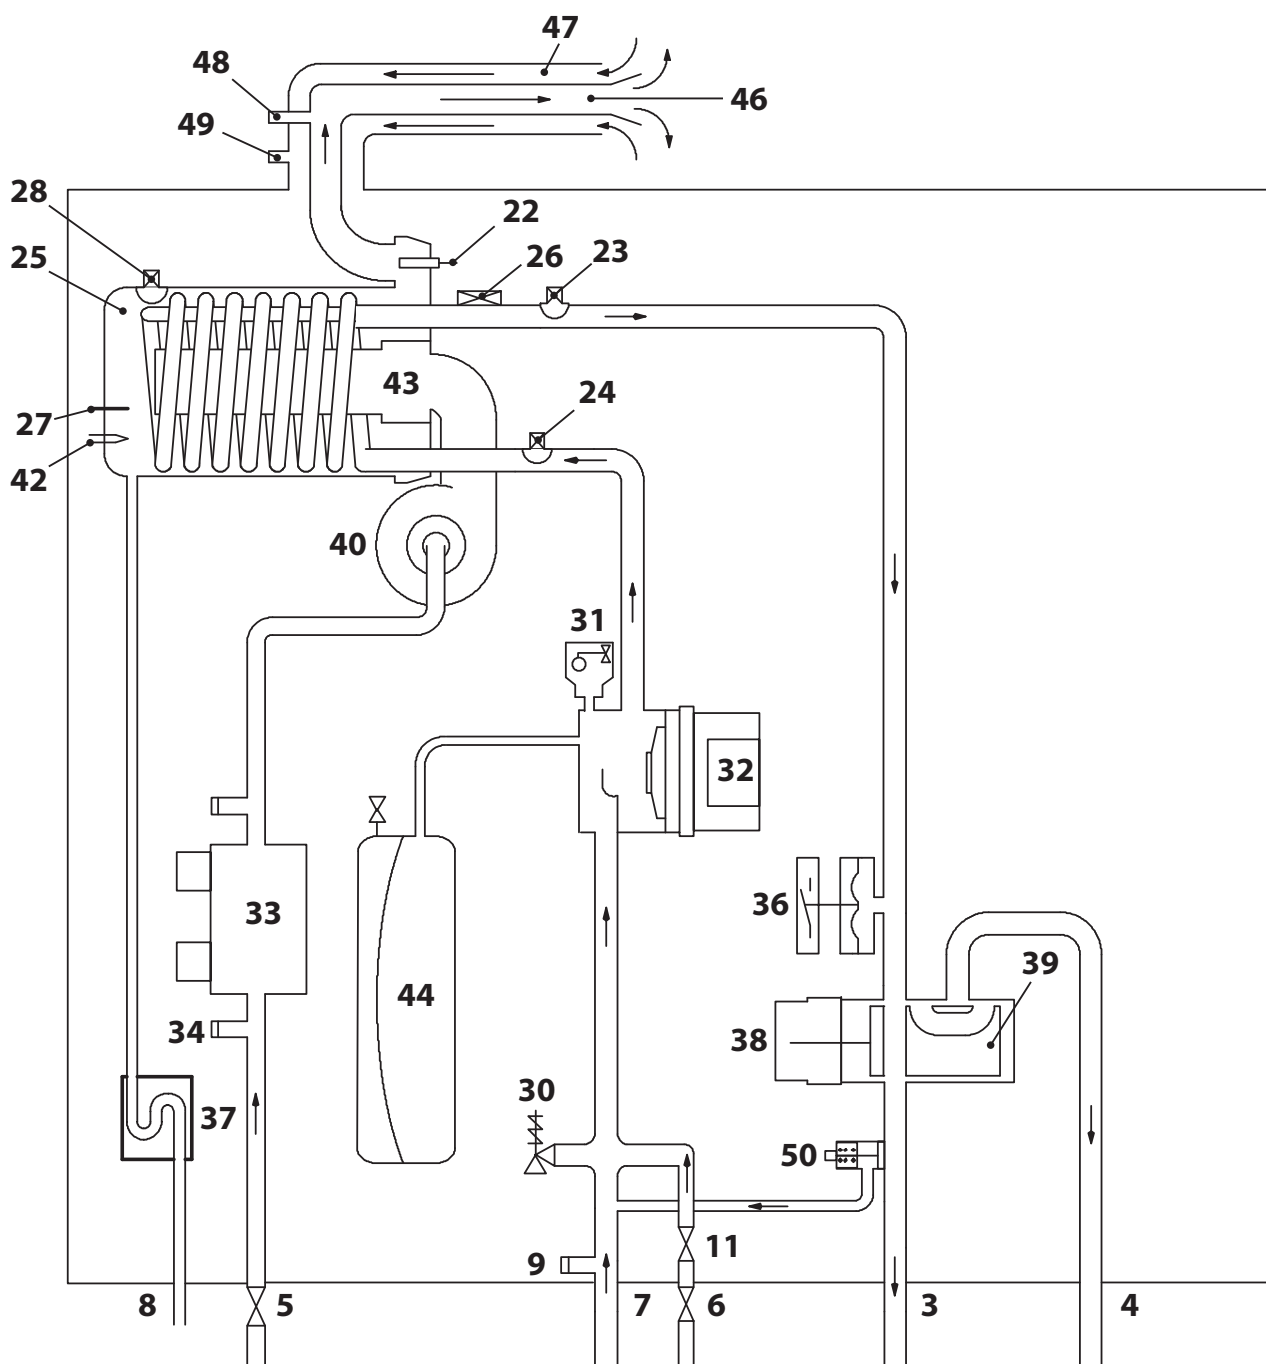

4.2. ábra

- | | |
|---|--|
| 3 Előremenő tömlő | 23 Negatív hőmérsékleti együttható melegítő szonda (előremenő) |
| 4 Bojler szerpentin előremenő cső | 24 Negatív hőmérsékleti együttható melegítő szonda (visszatérő) |
| 5 Gázcsap | 25 Elsődleges kondenzáló hőcserélő |
| 6 Szanitervíz bemenet tömlő | 26 Biztonsági termosztát |
| 7 Fűtés visszatérő cső és bojler szerpentin | 27 Lángérzékelő elektróda |
| 8 Kondenzátum elvezető tömlő | 28 Hőolvadó |
| 9 Fűtőkör kiürítő csap | 29 Hangtompító tömlő |
| 11 Fűtőkör feltöltő csap | 30 3 bar nyomásos biztonsági szelep |
| 22 Negatív hőmérsékleti együttható füst-szonda | |

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK


- 31** Automatikus légnyílási szelep
- 32** Szivattyú
- 33** Gázszelep
- 34** Gázszelep bemeneti nyomás aljzat
- 35** A kapcsolótábla részei:
 - Külső hőmérsékletszonda kapocsléc,
 - távírányított és bojler szonda
 - Ellátó kapocsléc és szobatermosztát
- 36** Fűtőtranszduktor
- 37** Kondenzátum elvezető szifon
- 38** Háromjáratú szelep
- 39** Négyjáratú szelep
- 40** Ventilátor
- 41** Levegő/gáz keverő
- 42** Begyújtó elektródok
- 43** Égőfej
- 44** Tágulási tartály
- 45** Szaniter hozamcsökkentő
- 46** Füst kibocsátó csatorna
- 47** Légelszívó csatorna
- 48** Füstelszívó aljzat
- 49** Levegőelszívó aljzat
- 50** Beépített elkerülő

* Az *Adattábla* adatait a karosszéria elülső panelje levétele után tekintheti meg, a „*Karbantartás*” fejezetben leírtak szerint.

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

4.3 Elektromos kapcsolási rajz

1	Háromjáratú szelep	7	Negatív hőmérsékleti együtt-ható fűtés (visszatérő)	13	Kijelző kártya
2	Szivattyú	8	Füstszonda	14	Kiegészítő kártya
3	Gázszelep	9	Hőolvadó	15	Szobatermosztát kapocsléc
4	Ventilátor	10	Fűtőtranszduktor	16	Elektromos tápvezeték kapocsléc
5	Begyűjtő elektródok	11	Negatív hőmérsékleti együtt-ható fűtés (előremenő)	17	Távírányító kapocsléc - külső szonda - bojler szonda vagy termosztát
6	Érzékelő elektróda	12	Biztonsági termosztát		

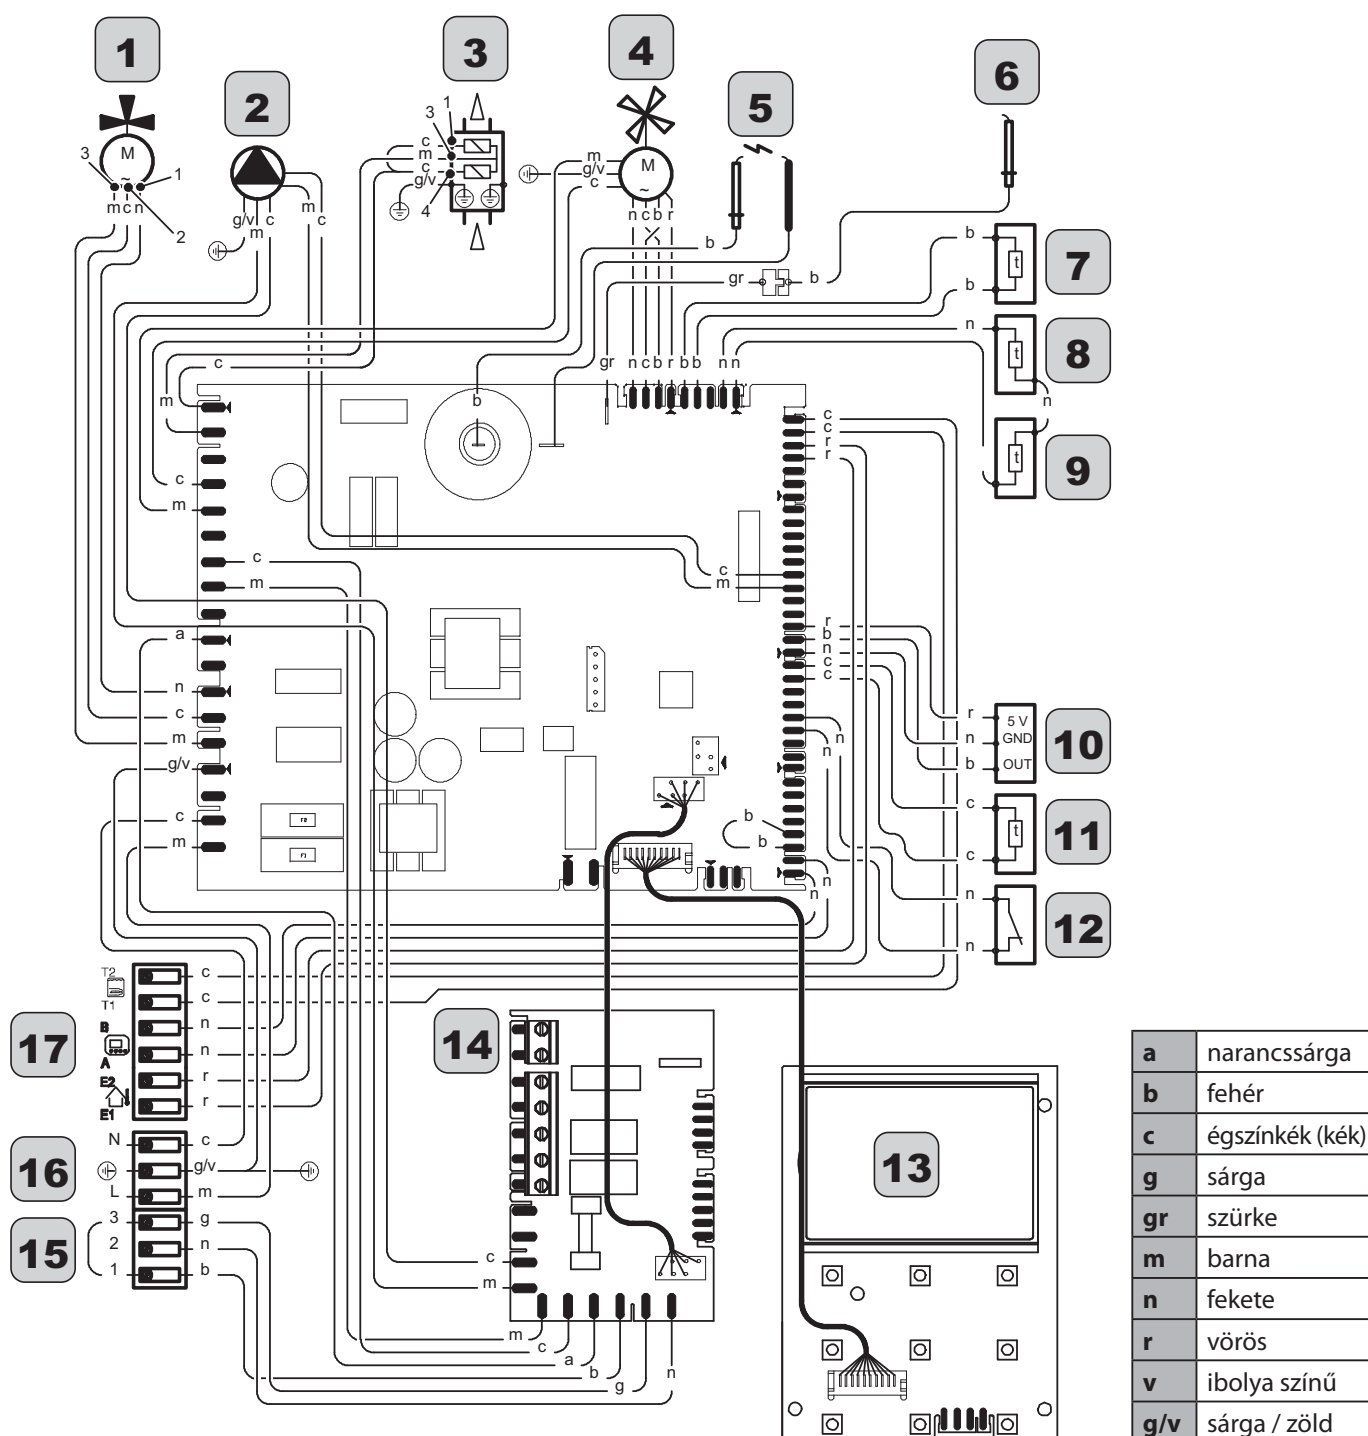


4.3. ábra

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

4.4 Hidraulikus jellemzők


A hidraulikus jellemzők a nyomást (teljesítményt) jelzi, a fűtőberendezés rendelkezésre állásától függően a hozam függvényében.

M260MR.2025 SV/T Modell

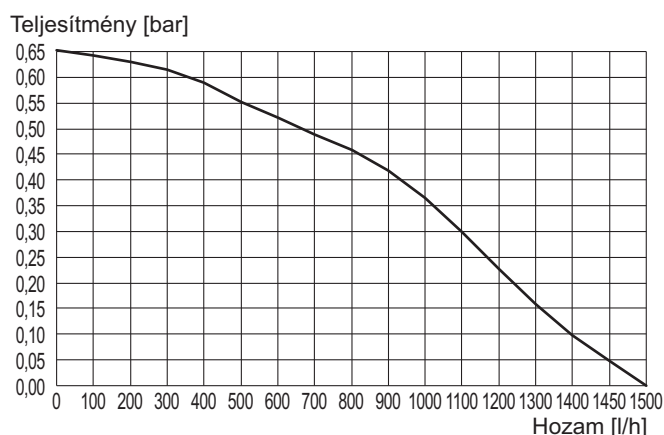

4.4. ábra

M260MR.2530 SV/T Modell

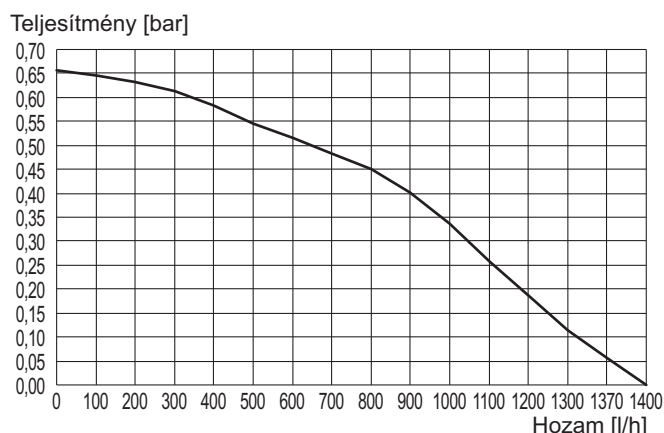

4.5. ábra

A kazán terhelésvesztését már levonta.

Hozam elzárt termosztatikus csapokkal

A kazánon van egy automatikus elkerülő, amely az elsődleges kondenzáló hőcserélő védelmeként működik.

Ha a fűtőberendezésben lévő víz keringése túlzottan lecsökken vagy leáll a hőszelvények elzáródása vagy a kör elemeinek csapjai miatt, akkor az elkerülő biztosítja az elsődleges kondenzáló hőcserélőben a víz minimális keringését. Az elkerülőt 0,3-0,4 bar differenciálynomásra tarázták.

4.5 Tágulási tartály

A biztonsági szelep és a berendezés legmagasabb pontja közti magasságkülönbség legfeljebb 10 méter lehet.

Ennél nagyobb különbségekhez növelje a tágulási tartály előtöltési és a hideg berendezés nyomását 0,1 barral minden 1 méternyi növekedéshez

Teljes kapacitás	l	7,0
Előtöltési nyomás	kPa	100
	bar	1,0
Hasznos kapacitás	l	3,5
A berendezés maximális tartalma *	l	109

4.6. ábra

* Ha a feltételek:

- A berendezés maximális átlaghőmérséklete 85°C.
- A berendezés feltöltés alatti kezdeti hőmérséklete 10°C.



A berendezés (a táblázatban jelzett) maximális tartalomnál többet tartalmazó berendezések esetén kiegészítő tágulási tartályra van szükség

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

4.6 Műszaki adatok M260MR.2025 SV/T

(Q.nom.) Névleges hőhozam fűtésnél (Hi)	kW	20,0
	kcal/h	17197
(Q.nom.) Névleges hőhozam HMV termelésnél (Hi)	kW	26,0
	kcal/h	22356
(Q.nom.) Minimális hőhozam (Hi)	kW	2,6
	kcal/h	2236
* Hasznos teljesítmény fűtésnél max. 60°/80°C	kW	19,3
	kcal/h	16595
* Hasznos teljesítmény HMV termelésnél max. 60°/80°C	kW	25,1
	kcal/h	21582
* Min. hasznos teljesítmény 60°/80°C	kW	2,4
	kcal/h	2064
** Hasznos teljesítmény fűtésnél max. 30°/50°C	kW	21,1
	kcal/h	18143
** Hasznos teljesítmény HMV termelésnél max. 30°/50°C	kW	27,4
	kcal/h	23560
** Min. hasznos teljesítmény 30°/50°C	kW	2,7
	kcal/h	2322

Adatok fűtésnél		
NOx kibocsátási osztály		6
NOx kibocsátás (súlyozott) ***	mg/kWh	27
	ppm	15
CO pond. EN483 (0% O2)	ppm	120,0
CO a Q.nom. esetén (0% O2) ***	ppm	180,0
CO a Q.min. esetén (0% O2) ***	ppm	5,0
CO2 a Q.nom. esetén G20 készüléssel	%	9,1 - 9,7
CO2 a Q.min. esetén G20 készüléssel	%	7,7 - 8,3
CO2 a Q.nom. esetén G31 készüléssel	%	10,2 - 10,8
CO2 a Q.min. esetén G31 készüléssel	%	9,0 - 9,6
** Kondenzvíz mennyisége a Q.nom. esetén 30°/50°C	l/h	3,2
** Kondenzvíz mennyisége a Q.min. esetén 30°/50°C	l/h	0,4
a kondenzvíz pH értéke	l/h	4,0

Adatok szaniter módban			
CO2 a Q.nom. esetén G20 készüléssel	%	9,2 - 9,8	
CO2 a Q.min. esetén G20 készüléssel	%	7,7 - 8,3	
CO2 a Q.nom. esetén G31 készüléssel	%	10,3 - 10,9	
CO2 a Q.min. esetén G31 készüléssel	%	9,0 - 9,6	

* Amikor a visszatérő víz hőmérséklete nem teszi lehetővé a kondenzálást

** Amikor a visszatérő víz hőmérséklete lehetővé teszi a kondenzálást

*** Füst kibocsátás közös tengelyű 60/100 0,9 m és FÖLDGÁZ-as G20 készüléknél

A hozamot fűtésben méri			
* Név. hozam 60°/80°C	%	96,7	
* Min. hozam 60/80°C	%	92,4	
** Név. hozam 30°/50°C	%	105,5	
** Min. hozam 30/50°C	%	103,6	
* Hoz. a terhelés 30%-ánál	%	n.a.	
** Hozam a terhelés 30%-ánál	%	107,4	
Hővesztesség a kéménynél működő égő mellett	Pf (%)	1,4	
Hővesztesség a kéménynél kikapcsolt égő mellett ΔT 50°C	Pfbs (%)	0,2	
Hővesztesség a környezet felé a burkolaton keresztül	Pd (%)	1,9	
Energiahatékonyság		***	

Gáz tápanyomások			
Gáz		Pa	mbar
Metán G20	Név.	2500	25
	Min.	2000	20
	Max.	3300	33
Propán G31	Név.	3700	37
	Min.	2500	25
	Max.	4500	45

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

Maximális gázhozam fűtésben		
Metán G20	m³/h	2,12
Propán G31	kg/h	1,55
Maximális gázhozam HMV-ben		
Metán G20	m³/h	2,75
Propán G31	kg/h	2,02
Minimális gázhozam		
Metán G20	m³/h	0,28
Propán G31	kg/h	0,20

Gáz diafragma	Ø mm /100	
Metán G20	430	
Propán G31	345	
Levegő/gáz keverék diafragma		
Metán G20	18 sárga	18 giallo
Propán G31	18 sárga	18 giallo

Fűtés		
Szabályozható hőmérséklet *	°C	25 -80
Max. üzemi hőm.	°C	90
Maximális nyomás	kPa	300
	bar	3,0
Minimális nyomás	kPa	30
	bar	0,3
Rendelkezésre álló emelési magasság (1000 l/h-nál)	kPa	37,0
	bar	0,370

* Minimális hasznos teljesítményen

Szaniter		
Min-max. hőmérséklet	°C	35 - 60

Kémény tervezése #		
Max. füst hőmérséklet. a 60/80°C	°C	73
Minimális füst hőmérséklet. a 30/50°C	°C	46
Égéstermék maximális tömeghozam	kg/s	0,0089
Égéstermék minimális tömeghozam	kg/s	0,0013
Levegő maximális tömeghozam	kg/s	0,0085
Levegő minimális tömeghozam	kg/s	0,0014

Az értékek 80 mm-es elválasztott csőcsatlakozású kiűritőre 1 + 1 Földgázos G20 készülékre vonatkoznak, HMV hőhozamnál

Villamos adatok		
Feszültség	V	230
Frekvencia	Hz	50
Teljesítmény névleges hőhozam esetén	W	100
Teljesítmény minimális hőhozam esetén	W	n.t
Teljesítmény nyugalmi helyzetben (stand-by)	W	5
Elektromos védettség	IPX5D	

Egyéb jellemzők		
Magasság	mm	700
Szélesség	mm	400
Mélység	mm	290
Súly	kg	31,2
Kazánban tartalmazott vízmenyiség	dm³	2
Min. szobahőmérséklet	°C	n.a.
Max. szobahőmérséklet	°C	n.a.

TELEPÍTÉS

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

Égéstermék-elvezetők		
Kazán típusa		
B23P C13 C33 C43 C53 C63 C83		
Ø koaxiális égéstermék/levegő vezeték	mm	60/100
Ø elválasztott égéstermék/levegő vezeték	mm	80/80
Ø koaxiális égéstermék/levegő vezeték tetőn	mm	80/125

G20 Hi. 34,02 MJ/m³ (15°C, 1013,25 mbar)

G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar)

1 mbar kb. 10 mm H₂O

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

Modell(ek):	M260MR.2025SV/T		
Kondenzációs kazán:	Igen		
Alacsony hőmérsékletű (**) kazán:	Nem		
B1 típusú kazán:	Nem		
Kapcsolt helyiségfűtő berendezés:	Nem	Ha igen, rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel:	-
Kombinált fűtőberendezés:	Nem		

Elem	Jel	Érték	Mértékegység	Elem	Jel	Érték	Mértékegység
Mért hőteljesítmény	P_{rated}	19	kW	Szezonális helyiségfűtési hatások	η_s	91	%
Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hasznos hőteljesítmény				Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hatások			
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (*)	P_4	19,3	kW	Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (*)	η_4	86,9	%
A mért hőteljesítmény 30 %-án és alacsony hőmérsékleten (**)	P_1	6,4	kW	A mért hőteljesítmény 30 %-án és alacsony hőmérsékleten (**)	η_1	96,7	%
Villamossegédenergia-fogyasztás				Egyéb elemek			
Teljes terhelés mellett	e_{max}	0,019	kW	Készenléti hővesztesség	P_{stby}	0,110	kW
Részterhelés mellett	e_{min}	0,013	kW	A gyújtóegő energiafogyasztása	P_{ign}	-	kW
Készenléti üzemmódban	P_{SB}	0,005	kW	Éves energiafogyasztás	Q_{HE}	34	GJ
				Hangteljesítményszint, beltéri	L_{WA}	52	dB
				Nitrogén-oxid-kibocsátás	NO_x	27	mg/kWh

Kombinált fűtőberendezések esetében:

Névleges terhelési profil				Vízmelegítési hatások	η_{wh}		%
Napi villamosenergia-fogyasztás	Q_{elec}		kWh	Napi tüzelőanyag-fogyasztás	Q_{fuel}		kWh
Éves villamosenergia-fogyasztás	AEC		kWh	Éves tüzelőanyag-fogyasztás	AFC		GJ
Elérhetőség	Lásd a kézikönyv fedél						

(*) A magas hőmérséklet a fűtőberendezés bemenetén 60 °C-os visszatérő hőmérsékletet, kimenetén pedig 80 °C-os bemeneti hőmérsékletet jelent.

(**) Az alacsony hőmérséklet kondenzációs kazánok esetében 30 °C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37 °C-os, egyéb fűtőberendezések esetében pedig 50 °C-os visszatérő hőmérsékletet jelent (a fűtőberendezés kimenetén).

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

4.7 Műszaki adatok M260MR.2530 SV/T

(Q.nom.) Névleges hőhozam fűtésnél (Hi)	kW	25,0
	kcal/h	21496
(Q.nom.) Névleges hőhozam HMV termelésnél (Hi)	kW	30,0
	kcal/h	25795
(Q.nom.) Minimális hőhozam (Hi)	kW	3
	kcal/h	2580
* Hasznos teljesítmény fűtésnél max. 60°/80°C	kW	24,3
	kcal/h	20894
* Hasznos teljesítmény HMV termelésnél max. 60°/80°C	kW	29,1
	kcal/h	25021
* Min. hasznos teljesítmény 60°/80°C	kW	2,8
	kcal/h	2408
** Hasznos teljesítmény fűtésnél max. 30°/50°C	kW	26,6
	kcal/h	22872
** Hasznos teljesítmény HMV termelésnél max. 30°/50°C	kW	32
	kcal/h	27515
** Min. hasznos teljesítmény 30°/50°C	kW	3,2
	kcal/h	2752

Adatok fűtésnél		
NOx kibocsátási osztály		6
NOx kibocsátás (súlyozott) ***	mg/kWh	26
	ppm	15
CO pond. EN483 (0% O2)	ppm	120,0
CO a Q.nom. esetén (0% O2) ***	ppm	180,0
CO a Q.min. esetén (0% O2) ***	ppm	6,0
CO2 a Q.nom. esetén G20 készülékkel	%	9,1 - 9,7
CO2 a Q.min. esetén G20 készülékkel	%	7,7 - 8,3
CO2 a Q.nom. esetén G31 készülékkel	%	10,2 - 10,8
CO2 a Q.min. esetén G31 készülékkel	%	9,0 - 9,6
** Kondenzvíz mennyisége a Q.nom. esetén 30°/50°C	l/h	4,8
** Kondenzvíz mennyisége a Q.min. esetén 30°/50°C	l/h	0,5
a kondenzvíz pH értéke	l/h	4,0

Adatok szaniter módban			
CO2 a Q.nom. esetén G20 készülékkel	%	9,2 - 9,8	
CO2 a Q.min. esetén G20 készülékkel	%	7,7 - 8,3	
CO2 a Q.nom. esetén G31 készülékkel	%	10,3 - 10,9	
CO2 a Q.min. esetén G31 készülékkel	%	9,0 - 9,6	

* Amikor a visszatérő víz hőmérséklete nem teszi lehetővé a kondenzálást

** Amikor a visszatérő víz hőmérséklete lehetővé teszi a kondenzálást

*** Füst kibocsátás közös tengelyű 60/100 0,9 m és FÖLDGÁZ-as G20 készüléknél

A hozamot fűtésben méri			
* Név. hozam 60°/80°C	%	97	
* Min. hozam 60/80°C	%	93,6	
** Név. hozam 30°/50°C	%	106,5	
** Min. hozam 30/50°C	%	105,0	
* Hoz. a terhelés 30%-ánál	%	n.a.	
** Hozam a terhelés 30%-ánál	%	107,1	
Hővesztesség a kéménynél működő égő mellett	Pf (%)	1,9	
Hővesztesség a kéménynél kikapcsolt égő mellett ΔT 50°C	Pfbs (%)	0,2	
Hővesztesség a környezet felé a burkolaton keresztül	Pd (%)	1,1	
Energiahatékonyság		***	

Gáz tápanyomások			
Gáz		Pa	mbar
Metán G20	Név.	2500	25
	Min.	2000	20
	Max.	3300	33
Propán G31	Név.	3700	37
	Min.	2500	25
	Max.	4500	45

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

Maximális gázhozam fűtésben		
Metán G20	m³/h	2,65
Propán G31	kg/h	1,94
Maximális gázhozam HMV-ben		
Metán G20	m³/h	3,17
Propán G31	kg/h	2,33
Minimális gázhozam		
Metán G20	m³/h	0,32
Propán G31	kg/h	0,23

Gáz diafragma		Ø mm /100
Metán G20		465
Propán G31		370
Levegő/gáz keverék diafragma		
Metán G20	19 naranacs	19 arancio
Propán G31	19 naranacs	19 arancio

Fűtés		
Szabályozható hőmérséklet *	°C	25 -80
Max. üzemi hőm.	°C	90
Maximális nyomás	kPa	300
	bar	3,0
Minimális nyomás	kPa	30
	bar	0,3
Rendelkezésre álló emelési magasság (1000 l/h-nál)	kPa	34,0
	bar	0,340

* Minimális hasznos teljesítményen

Szaniter		
Min-max. hőmérséklet	°C	35 - 60

Kémény tervezése #		
Max. füst hőmérséklet. a 60/80°C	°C	71
Minimális füst hőmérséklet. a 30/50°C	°C	43
Égéstermék maximális tömeghozam	kg/s	0,0133
Égéstermék minimális tömeghozam	kg/s	0,0016
Levegő maximális tömeghozam	kg/s	0,0127
Levegő minimális tömeghozam	kg/s	0,0015

Az értékek 80 mm-es elválasztott csőcsatlakozású kiűritőre 1 + 1 földgázos G20 készülékre vonatkoznak, HMV hőhozamnál

Villamos adatok		
Feszültség	V	230
Frekvencia	Hz	50
Teljesítmény névleges hőhozam esetén	W	110
Teljesítmény minimális hőhozam esetén	W	n.t
Teljesítmény nyugalmi helyzetben (stand-by)	W	5
Elektromos védettség	IPX5D	

Egyéb jellemzők		
Magasság	mm	700
Szélesség	mm	400
Mélység	mm	290
Súly	kg	32,7
Kazánban tartalmazott vízmenyiség	dm³	2
Min. szobahőmérséklet	°C	n.a.
Max. szobahőmérséklet	°C	n.a.

TELEPÍTÉS

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

Égéstermék-elvezetők		
Kazán típusa B23P C13 C33 C43 C53 C63 C83		
Ø koaxiális égéstermék/levegő vezeték	mm	60/100
Ø elválasztott égéstermék/levegő vezeték	mm	80/80
Ø koaxiális égéstermék/levegő vezeték tetőn	mm	80/125

G20 Hi. 34,02 MJ/m³ (15°C, 1013,25 mbar)

G31 Hi. 46,34 MJ/kg (15°C, 1013,25 mbar)

1 mbar kb. 10 mm H₂O

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

Modell(ek):	M260MR.2530SV/T		
Kondenzációs kazán:	Igen		
Alacsony hőmérsékletű (**) kazán:	Nem		
B1 típusú kazán:	Nem		
Kapcsolt helyiségfűtő berendezés:	Nem	Ha igen, rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel:	-
Kombinált fűtőberendezés:	Nem		

Elem	Jel	Érték	Mértékegység	Elem	Jel	Érték	Mértékegység
Mért hőteljesítmény	P_{rated}	24	kW	Szezonális helyiségfűtési hatások	η_s	91	%
Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hasznos hőteljesítmény				Helyiségfűtő kazánok és kombinált kazánok esetében: Hatások			
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (*)	P_4	24,3	kW	Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (*)	η_4	87,2	%
A mért hőteljesítmény 30 %-án és alacsony hőmérsékleten (**)	P_1	8,0	kW	A mért hőteljesítmény 30 %-án és alacsony hőmérsékleten (**)	η_1	96,4	%
Villamossegédenergia-fogyasztás				Egyéb elemek			
Teljes terhelés mellett	e_{max}	0,023	kW	Készenléti hővesztesség	P_{stby}	0,110	kW
Részterhelés mellett	e_{min}	0,017	kW	A gyújtóegő energiafogyasztása	P_{ign}	-	kW
Készenléti üzemmódban	P_{SB}	0,005	kW	Éves energiafogyasztás	Q_{HE}	43	GJ
				Hangteljesítményszint, beltéri	L_{WA}	52	dB
				Nitrogén-oxid-kibocsátás	NO_x	26	mg/kWh

Kombinált fűtőberendezések esetében:

Névleges terhelési profil				Vízmelegítési hatások	η_{wh}		%
Napi villamosenergia-fogyasztás	Q_{elec}		kWh	Napi tüzelőanyag-fogyasztás	Q_{fuel}		kWh
Éves villamosenergia-fogyasztás	AEC		kWh	Éves tüzelőanyag-fogyasztás	AFC		GJ
Elérhetőség	Lásd a kézikönyv fedél						

(*) A magas hőmérséklet a fűtőberendezés bemenetén 60 °C-os visszatérő hőmérsékletet, kimenetén pedig 80 °C-os bemeneti hőmérsékletet jelent.

(**) Az alacsony hőmérséklet kondenzációs kazánok esetében 30 °C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37 °C-os, egyéb fűtőberendezések esetében pedig 50 °C-os visszatérő hőmérsékletet jelent (a fűtőberendezés kimenetén).

5 TELEPÍTÉS

5.1 Figyelmeztetések

A berendezés az égéstermékeket közvetlenül külső területre vagy egy megfelelő és erre a célra tervezett füstkéménybe ürítse, amely megfelel a nemzeti és helyi érvényes szabványoknak.

A berendezés nem alkalmas az égéstermékek ürítőrendszeréből érkező kondenzvíz fogadására.

Az égés levegő ne tartalmazzon klórt, ammóniát vagy alkáli kezegeket.

Egy medencéhez, mosógéphez vagy mosodához közel telepített kazán a kazán égési levegőjébe agresszív tartalmú keveréket bocsát ki.

A telepítés előtt **kötelező** a berendezés összes tömlőjét nem agresszív vegyi termékekkel gondosan kimosni. Ennek a folyamatnak a célja, hogy eltávolítsa az esetleges maradványokat vagy szennyeződéseket, amelyek befolyásolhatják a kazán helyes működését.

A mosást követően a berendezés kezelésére van szükség.

Az egyezményes garancia nem fedi ezeknek az előírásoknak a be nem tartásából származó esetleges problémákat.

Vizsgálja meg, hogy:

- A kazán legyen a kibocsátott gáztípusnak megfelelő (lásd a felragasztott címkén). Az elektromos, víz, gáz ellátóhálózat jellemzői feleljenek meg a címkén láthatóaknak.

Az égéstermék kizárólag a gyártó által szállított füstkibocsátó készlettel ürítse, mivel ezek a kazán részei.

GPL (propán G31) gázhoz a telepítés ezen kívül legyen az elosztó társaságok előírásainak megfelelő és feleljen meg a műszaki szabványok és

érvényben lévő törvények előírásainak.

A biztonsági szelepet csatlakoztassa megfelelő kiürítő csatornához, hogy közbeavatkozások esetén elkerülje az áradásokat.

A kondenzátum elvezető szifon csatlakozzon a házi kondenzátum elvezető csatornához, legyen vizsgálható és úgy legyen gyártva, hogy elkerülje a kondenzvíz befagyását (UNI 11071 és ehhez kapcsolódó normák).

Az elektromos telepítés feleljen meg a műszaki szabványoknak; különösen:


- A kazán **kötelezően** csatlakozzon egy hatékony földelő berendezéshez megfelelő kapcsolással.
- A kazán közelébe legyen telepítve egy többpólusú kapcsoló, amely lehetővé teszi, hogy a III. túlfeszültségi kategória feltételei szerint teljesen leválasszák. Az elektromos csatlakozásokhoz lásd: „Elektromos csatlakozás” szakasz a(z) 47. oldalon.
- **A távirányító és a kazán külső szondájának az elektromos csatornái** eltérő csatornákat járjanak be a hálózati feszültségéhez képest (230 V), mivel alacsony biztonsági feszültségű ellátásuk van.

5.2 Telepítési előírások

A telepítésnél tartsa be a következő előírásokat:

- A kazánt rögzítse egy ellenálló falhoz.
- Tartsa be a füstkibocsátó csatorna (a „Füstkibocsátó méretek és hosszok” szakasz a(z) 43. oldalon oldalon olvasható) és a csatorna helyes telepítési rendszereinek követelményeit, amelyeket az oktató utasításokban talál a füstkibocsátó tömlőkészlettel együtt.

- Hagyjon a berendezés körül elegendő minimális távolságot, a(z) 5.1. ábra. jelöltek szerint.

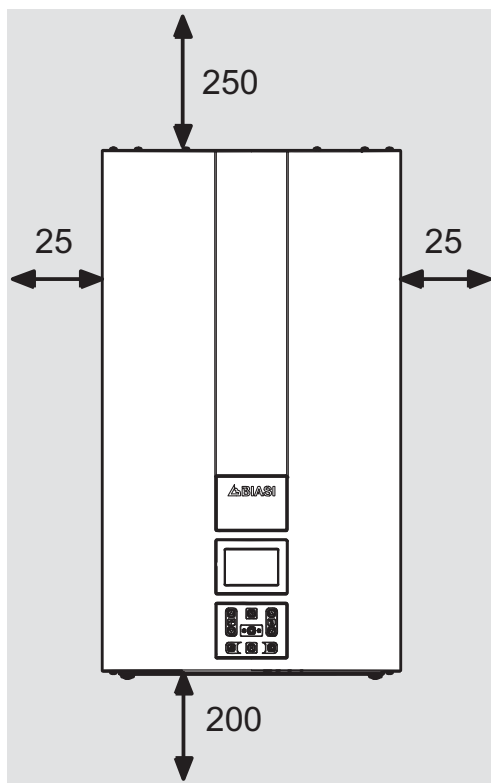

Az összes mérték mm-ben értendő

5.1. ábra

- Hagyjon 5 cm-es szabad távolságot a kazán előtt ha bútort, védelmet, mélyedést helyez be.
- Régi fűtőberendezés esetén a kazán telepítése előtt végezzen gondos tisztítást, hogy eltávolítsa az idővel létrejött sáros lerakódásokat.
- Ajánlatos a berendezésre dekantálósűrőt szerelni, vagy a benne keringő víz kondicionálására való terméket használni.
Ez utóbbi megoldás különösen, a berendezés tisztításán kívül, antikorrozív folyamatot végez, amely elősegíti a fémfelületeken egy védőréteg létrehozását, és semlegesíti a vízben lévő gázokat.



A fűtőberendezés feltöltése:

- Helyi kazán telepítése esetén, ahol a szoba-

hőmérséklet 0°C alatti, ajánlatos megfelelő előírásokat hozni a kazán károsodásának elkerülése érdekében.

- Ne adjon a fűtővízhez helytelen koncentrációjú és/vagy a kazán hidraulikus alkatrészeivel nem kompatibilis vegyi/fizikai jellemzőjű fagyállót vagy korróziógátlót.

A gyártó nem vállal felelősséget a esetleges károkért

Tájékoztassa a felhasználót a kazán fagyálló funkciójáról és a fűtőberendezésbe helyezett esetleges vegyi termékekről.

5.3 Kazán támogató telepítés

A kazánra összeszerelési támaszt szereltek.


Elérhető az összes méretet és a támasz helyes telepítését segítő információkat tartalmazó papírséma (a csomagban).

A hidraulikus és gázberendezés végén belső furatos, 3/4"-es csővégek legyenek a gázcsőnél és a fűtés előremenő és visszatérő csöveinél, és 1/2"-es csővégek a HMV be-, és kimeneténél, vagy Ø 18 mm és Ø 14 mm vastag hegesztenődő rézcsövek.

A hasznos adatok méreteihez lásd a következő szakaszokat: "Méretek" a(z) 40 old., "Csővégek (kiegészítő)" a(z) 40 old., "Füstkibocsátó méretek és hosszok" a(z) 43 old..

5.4 Méretek

A kazán feleljen meg a következő méreteknek:

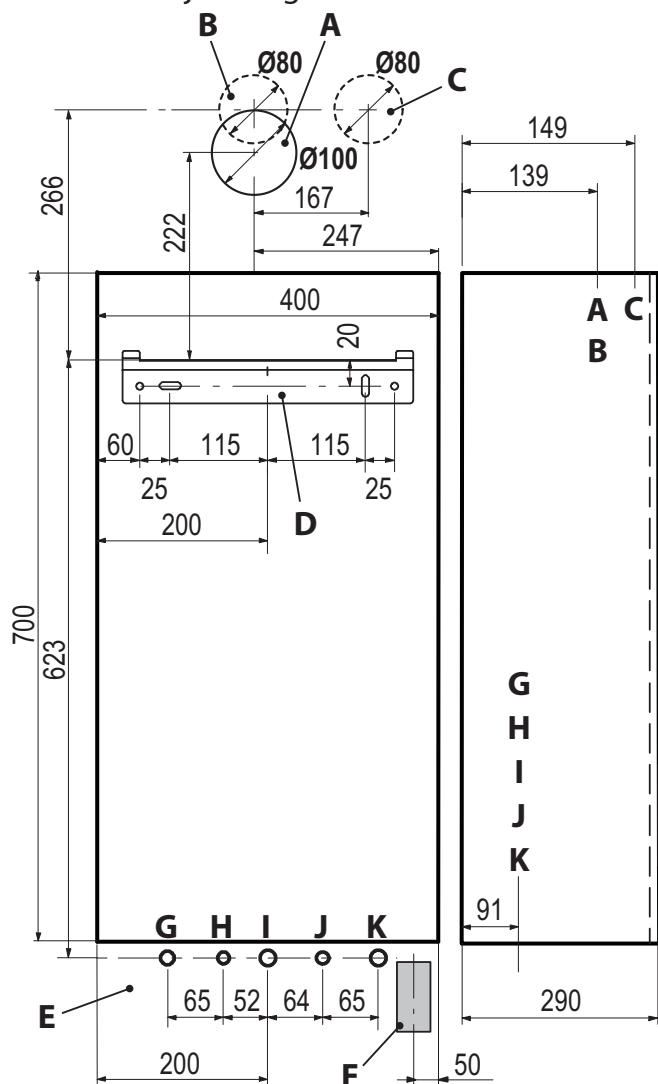

5.2. ábra

- A** Füst kibocsátás / levegő beszívás (közös tengelyű Ø 100/60)
- B** Füst kibocsátás (elválasztott csőcsatlakozás Ø 80)
- C** Lég beszívás (elválasztott csőcsatlakozás Ø 80)
- D** Kazán rögzítés támasz
- E** Elektromos csatlakozások csatornáinak elhelyezési területe
- F** Terület kondenzvíz kiürítő tömlő elhelyezéséhez
- G** MR - Fűtés előremenet
- H** MB - Kazán előremenő
- I** Gáz
- J** ES - HMV bemenet
- K** RR - Fűtés és bojler visszatérő

5.5 Csővégek (kiegészítő)


A kazán a következő csővégeket használja:

	Csap	Ø tömlő	Gyors csatlakozó
MR		Ø 16/18	G 3/4 MF
MB		Ø 16/18	
Gáz	G 3/4 MF	Ø 16/18	G 3/4 MF
ES	G 1/2 MF	Ø 12/14	G 1/2 MF
RR		Ø 16/18	G 3/4 MF
Biztonsági szelep csővég 3 bar G1/2F			

Legalább Ø 30 mm-e átmérőjű csővel létrehozott kondenzkiürítő

5.6 A kazán összeszerelése

- Vegye le a kazán csővédő dugóit.
- Akassza a kazánt a tartóra.
- Csavarozza be a kazánhoz a csapokat.

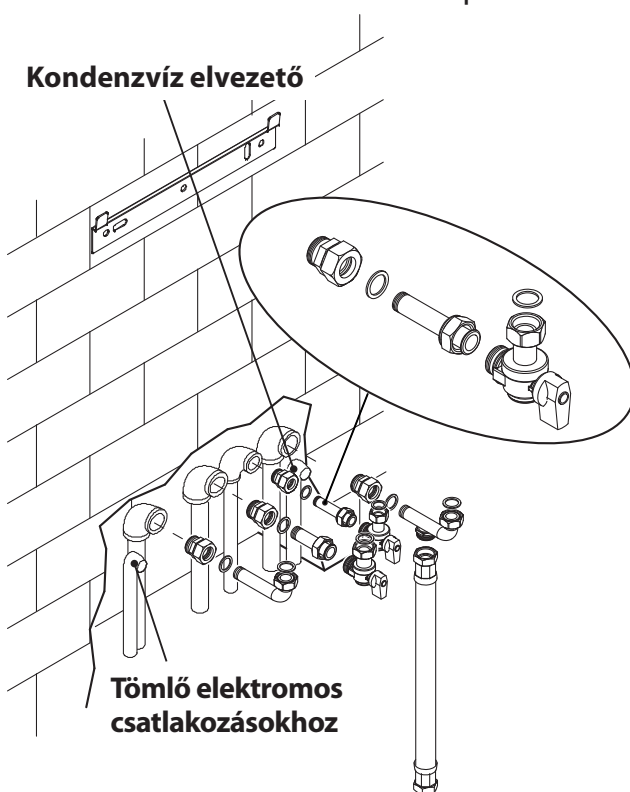


5.3. ábra

- Csavarozza be a hidraulikus berendezésre a gyors csővégeket.
- Ha a hidraulikus fűtőberendezést a kazán szintje fölé fejleszt, akkor ajánlatos csapokat

telepíteni, amelyekkel a berendezést esetleges karbantartás esetén szakaszolhatja.

- Helyezze be a kiszélesedő csődarabokat a gyors csőcsatlakozásokra
- Rögzítse a csöveket közéjük helyezett 1/2"-es és 3/4"-es tömítésekkel a kazán csövei között.
- Végezze el a gázellátó berendezés tömítési próbáját.
- Csatlakoztassa a biztonsági szelep kiürítőjét 10 (5.4. ábra) egy kiürítő tölcsérhez.

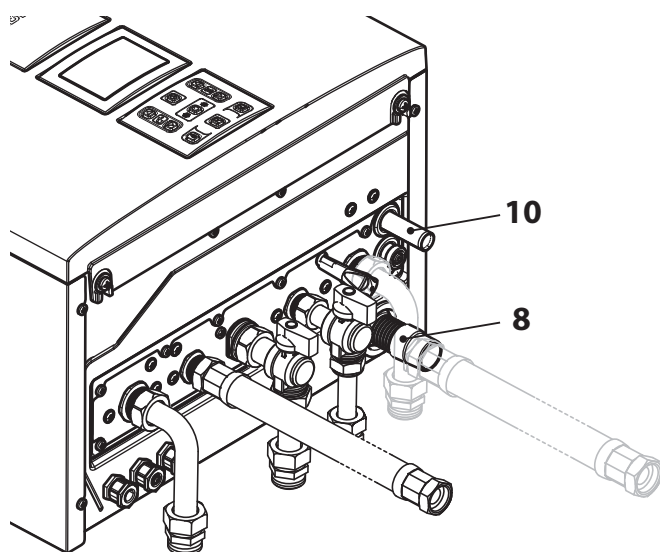


5.4. ábra

- Helyezze a rugalmas kondenz elvezető tömlőt 8 (5.4. ábra) az otthoni kondenzkiürítő csőbe vagy a biztonsági szelep tölcsérbe, ha a kiürítés alkalmas savas kondenzvíz fogadására.


5.7 A szaniter bojler telepítése

A szaniter bojler legyen a kazán alatt elhelyezve, mint az 5.5. ábra.

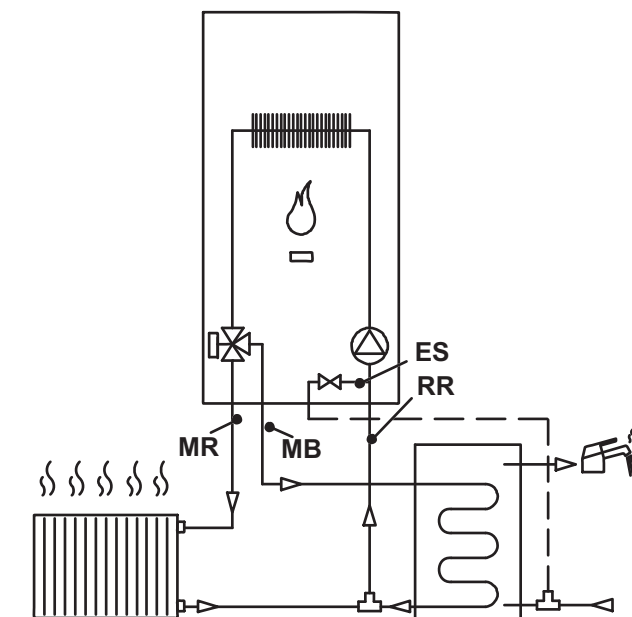

5.5. ábra

Csatlakoztassa a bojler szerpentin az MB (bojler előremenő) kazán csatlakozójához, az 5.6. ábra szerint.

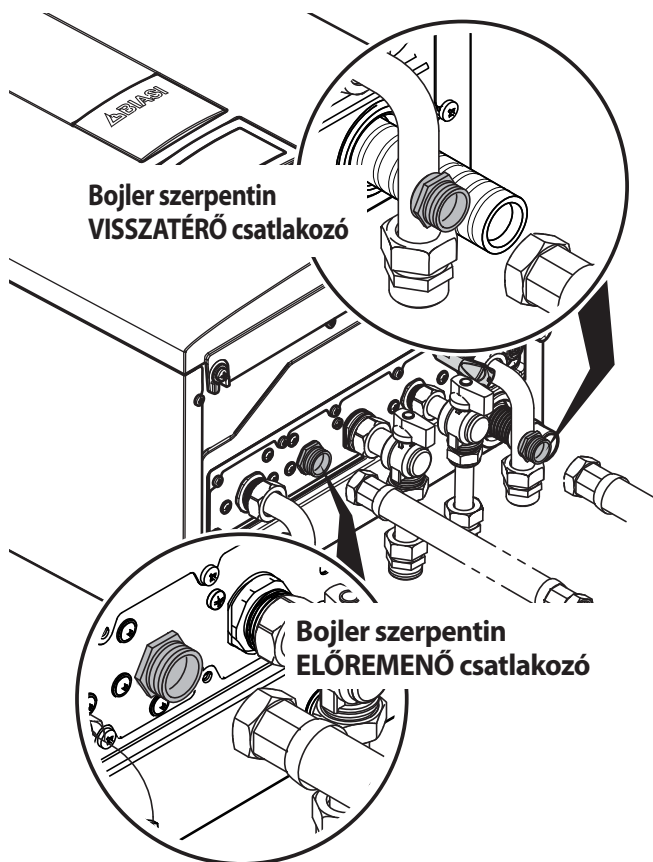

5.6. ábra

Csatlakoztass a bojler szerpentin visszatérőt a tömlőn elhelyezett csatlakozóhoz, amely a fűtés visszatérőt a kazánhoz csatlakoztatja, lásd

az 5.6. ábra.

Csatlakoztassa a bojler szaniter bemenetet a fűtőkör feltöltő csaphoz.


5.8 Füstkibocsátó csatorna telepítése

Az előre kiválasztott készlettel együtt szállított lapon olvassa el a helyes füstcsatorna telepítést.

A füstcsövek vízszintes szakaszain legalább legyen 1,5 fokos (méterenként 25 mm) pendencia, ezért a csővég a kazán oldali bemenetnél magasabban van.

A közös tengelyű csővéges tömlő legyen vízszintes, mivel a kiürítő tömlő már készen van a megfelelő lejtéssel.

HELYES fali koncentrikus kiürítő rendszer

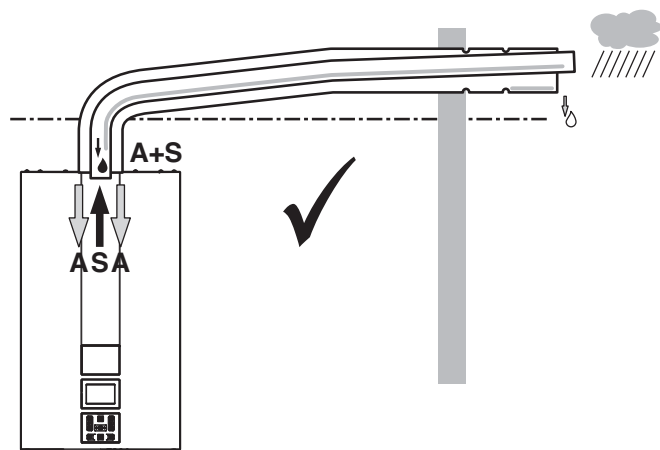


5.7. ábra

A = légbeszívás

S = füstgáz kiengedés

HELYES füstkibocsátó / elválasztott csőcsatlakozós légbeszívó rendszerek

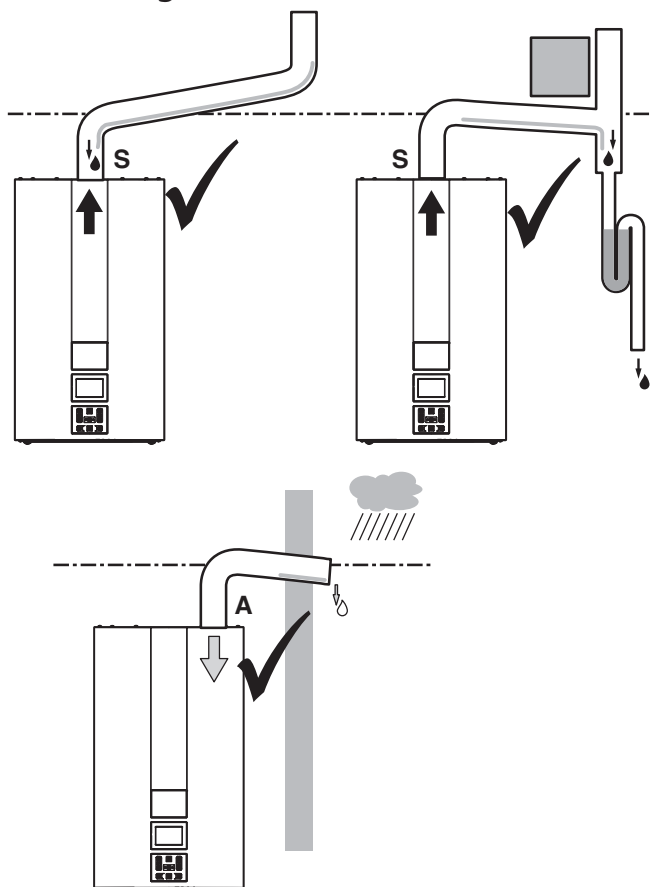


5.8. ábra

A = légbeszívás

S = füstgáz kiengedés

HELYTELEN füstkibocsátó / elválasztott csőcsatlakozós légbeszívó rendszerek

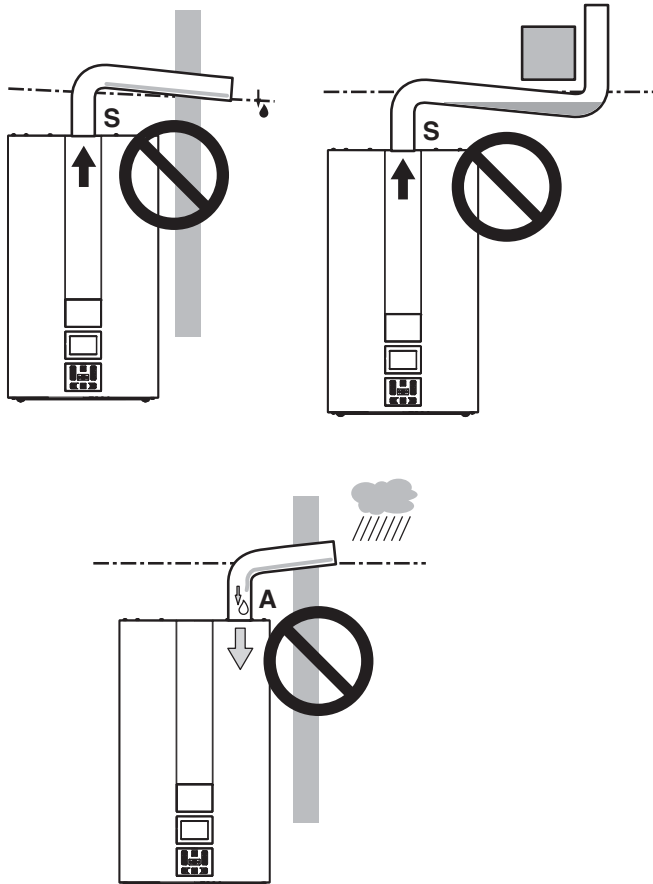

5.9. ábra

A = légbeszívás

S = füstgáz kiengedés

5.9 Füstkibocsátó méretek és hosszok

A füst/beszívott levegő kiürítése a következő módokkal történhet:

C13 C33 C43 C53 C63 C83 B23P

Olvassa el a kiválasztott készlettel szállított utasítást a külön csomagban.

A füstcsövek vízszintes szakaszain legyen legalább 1,5 fokos (méterenként 25 mm-es) pendencia.



A csővég legyen a kazán oldali bemenetnél magasabban.


A közös tengelyű csővéges tömlő legyen vízszintes, mivel a kiürítő tömlő már készen van a megfelelő lejtéssel.

A következő kazáncsatlakozó készletek elérhe-

tők:

Fali füstelvezető készlet (5.10. ábra A)

C13

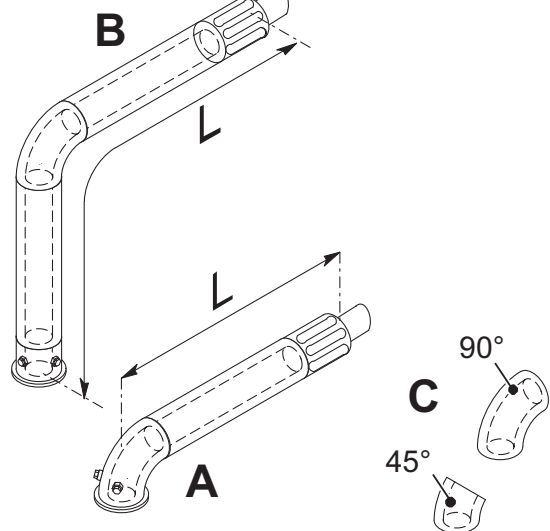

5.10. ábra

Közös tengelyű csatorna Ø 60/100 mm, 915 mm-es névleges hosszal.

Ez a készlet lehetővé teszi a füstkibocsátást a hátsó falon vagy a kazán oldalán.

A csatorna minimális hossza ne legyen 0,5 méternél rövidebb, míg a leghosszabb a hosszabítókkal együtt ne legyen 10 méternél hosszabb.

Függőleges 90°-os görbélű füstelvezető készlet (5.10. ábra B)

Közös tengelyű Ø 60/100 mm-es csatorna.

Ez a készlet lehetővé teszi, hogy a kazán kibocsátó tengelyt 635 mm-rel megemelje.

A hossza ne legyen 0,5 méternél rövidebb, míg a leghosszabb a hosszabítókkal együtt ne legyen 10 méternél hosszabb vízszintesen és egyáltalán a csővég mindig vízszintesen ürítsen.

45° / 90°-os kiegészítő görbék (5.10. ábra C)

Közös tengelyű Ø 60/100 mm-es görbék.


Ezek a görbék csökkentik a füstcsatorna max hosszúságát, ha csatornában használják őket:

45°-os idomban veszteség	0,5 m
90°-os idomban veszteség	1 m

Ø 80 mm-es elválasztott csőcsatlakozású bevezető/elvezető csatorna készlet (5.11. ábra - 5.12. ábra - 5.13. ábra)

Ez a készlet lehetővé teszi a füstelvezetés és a légbeszívás elválasztását. A csővégek lehetővé teszik, hogy a célnak megfelelően tervezett füstkéményt behelyezze a fali füstelvezetéshez vagy légbeszíváshoz.


Megjegyzés: Amikor a kazán elválasztott csőcsatlakozású füstelvezető készlettel működik, akkor a kazán és a levegőelszívó csővég közé tegyen Ø 50 mm-es diafragmát (5.11. ábra).

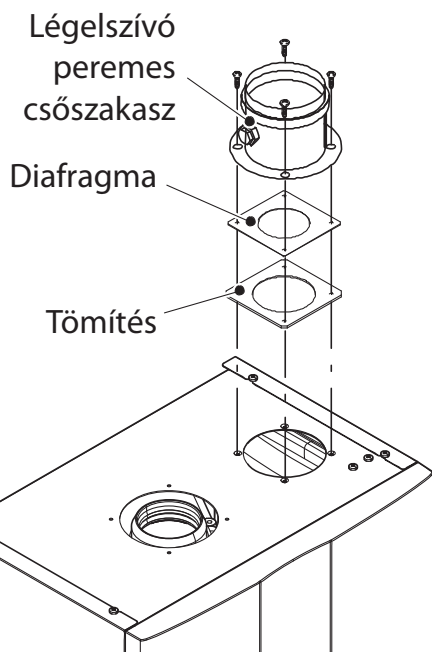

5.11. ábra

Jól jegyezze meg: A légbeszívó és füstelvezető tömlő csővégeit nem lehet az épület egymással szembeni falaira helyezni (EN 483).

C13

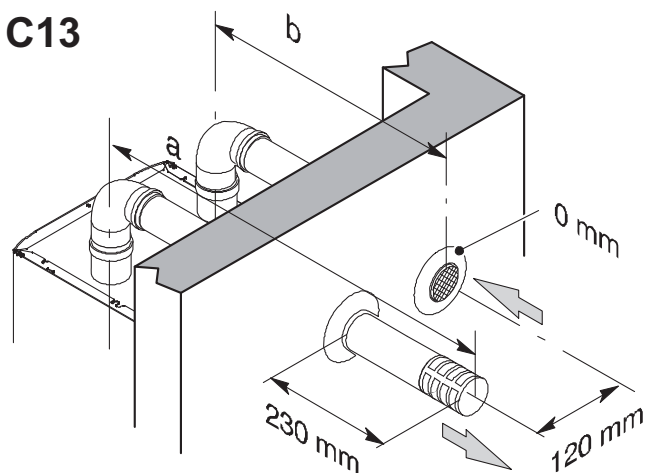


5.12. ábra

A csövek minimális hossza ne legyen 0,5 méternél rövidebb, míg a max. létrehozható **A + B** szakaszok összege a leghosszabb a hosszabítókkal együtt ne legyen 40 méternél hosszabb.


Ø 80 mm, 90°-os és 45°-os idomok is vannak, amelyek csökkentik a csatornák maximális teljes hosszát:

45°-os idomban veszteség	0,9 m
90°-os idomban veszteség	1,65 m

C43

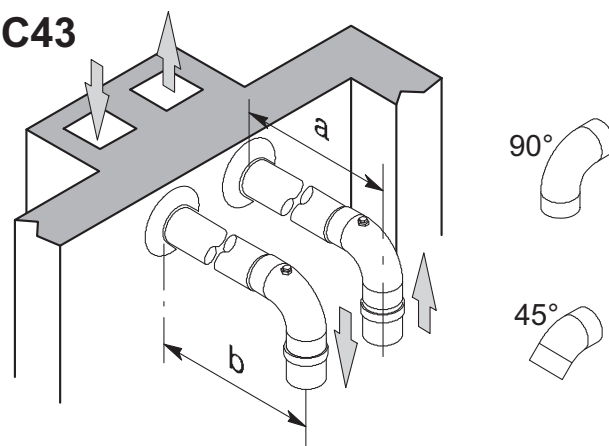

C53



5.13. ábra

C₆₃ TÍPUS

Ha más gyártó csatornáját vagy csővégeit használja (C₆₃ típus), akkor ezek legyenek hitelesítve és ha kéményt kell használni, akkor legyen a kondenzátumoknak megfelelő anyagból.


A csatornák méretezési fázisában vegye figyelembe a ventilátor fennmaradó teljesítményértékét:

Hasznos statikus nyomás a névleges hőhozamon	25 kW	250	Pa
	30 kW	190	Pa
Füstök túlmelegedése	25 kW	83	°C
	30 kW	89	°C
Maximális CO ₂ újrakeringés a beszívó csővekben	25 kW	0,95	%
	30 kW	0,95	%

C₈₃ TÍPUS (5.14. ábra).

Az a kazán, amelyik ilyen típusú elvezetőt telepített, kívülről szívjon be égéshez szükséges levegőt és a füstöt egyéni vagy közös, erre a célra tervezett kazánba ürítse.

C83

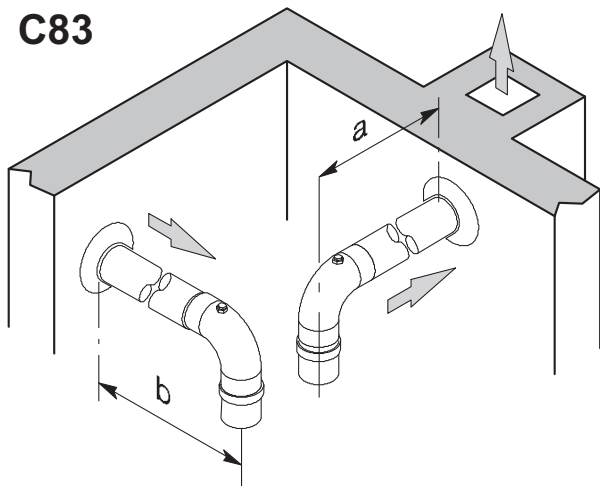


5.14. ábra

Fali füstelvezető készlet (5.15. ábra)

Közös tengelyű csatorna Ø 80/125 mm, 0,96 m-es névleges magassággal.

Ez a készlet lehetővé teszi, hogy közvetlenül a tetőn keresztül vezessen el.

C33

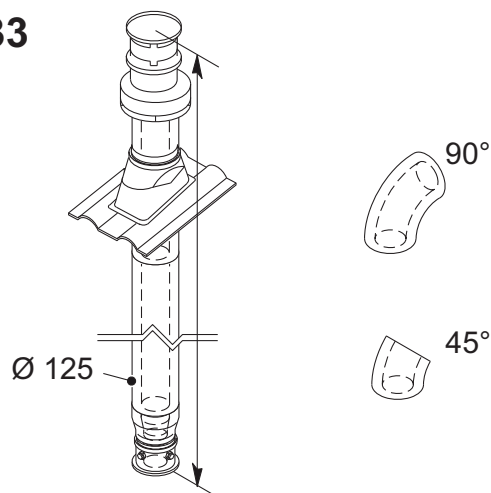

5.15. ábra

A maximális magasság eléréséhez hosszabbítók is vannak.

A max. magassága hosszabbítókkal 10 m.

Közös tengelyű Ø 80/125 mm, 90°-os és 45°-os idomok is vannak, amelyek csökkentik a csatornák maximális teljes hosszát:

45°-os idomban veszteség	0,5 m
90°-os idomban veszteség	1 m


B_{23P} TÍPUS (5.16. ábra)

Ez a típusú füstelvezető égéshez szükséges levegőt szív el a helyiségben, amelybe a kazánt telepítették, az égéstermékek elvezetését kívülre, a fal vagy a kazán felé is tervezheti.




Abban a helyiségben, ahol a kazánt telepítette, hozzon létre megfelelő légelszívót az égéshez szükséges levegő és a környezeti szellőztetés aránya érdekében.

A helyes működéshez, a minimálisan szükséges levegőcsere legyen 2 m³/h hőhozamnyi kW-onként.

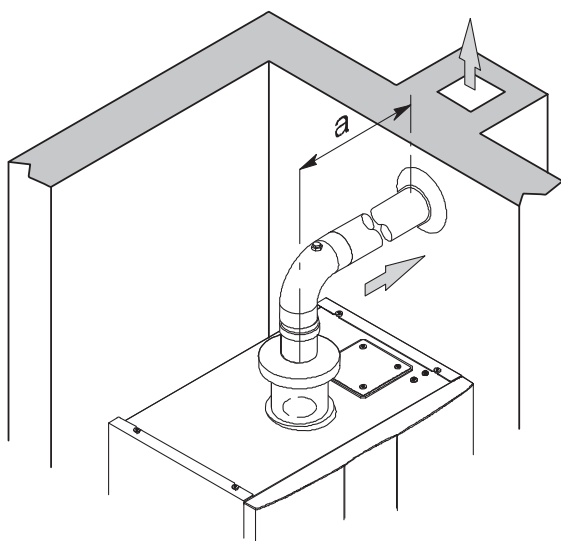

B23P

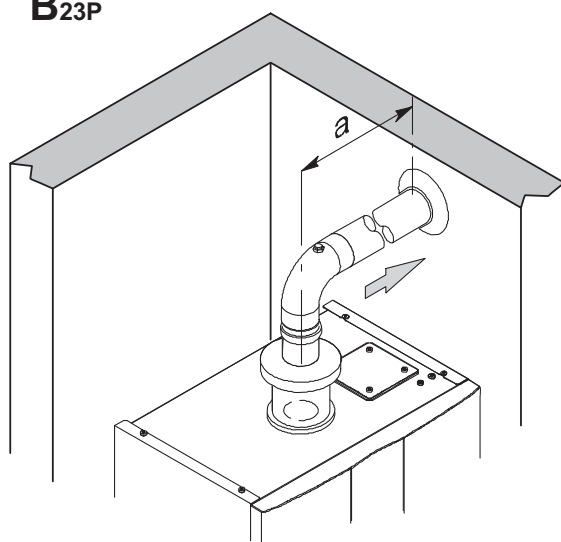

5.16. ábra

A csövek minimális hossza ne legyen 0,5 méternél rövidebb, míg a max. létrehozható **A + B** szakaszok összege a leghosszabb a hosszabítókkal együtt ne legyen 40 méternél hosszabb.

Ø 80 mm, 90°-os és 45°-os idomok is vannak, amelyek csökkentik a csatornák maximális teljes hosszát:

45°-os idomban veszteség	0,9 m
90°-os idomban veszteség	1,65 m


5.10 Húzó csővégek elhelyezése

A húzócsővégek előírásai:

- legyenek az épület kerületi falaira vagy a tetőre helyezve;

- tartsa be a(z) 5.17. ábra minimális távolságait és esetlegesen érvényes nemzeti és helyi érvényben lévő szabványokat.



A csővég helyzete	mm
A Ablak vagy egyéb nyílás alatt	600
B Ablak vagy ajtó mellett	400
B Levegőztető-, vagy szellőzőnyílás mellett	600
C Balkon oldalán	1000
D Csatorna vagy elvezetőcsövek alatt	300
E Koronázó párkány alatt	300
F Balkonok alatt	300
G Garázs tető alatt	Nem
H Függőleges ürítésű elvezetőcsövektől	300
I Belső sarkoktól	300
J Külső sarkoktól	300
K A talajtól vagy egyéb bejárható szinttől	2200
L Frontális területről kilátással nyílások nélkül	2000
M Frontális nyílásról kilátással	3000
N A garázsban nyílásról	Nem
O Két csővég között függőlegesen ugyanazon a falon	1500
P Két csővég között vízszintesen ugyanazon a falon	1000
Q 30°-os vagy annál kisebb hajlású tető rétege fölé *	350
Q 30°-osnál nagyobb hajlású tető rétege fölé *	600
R Tetőszint fölé *	300
S Egy falról *	600
S Két sarkos falról *	1000
* Tetős csővég	

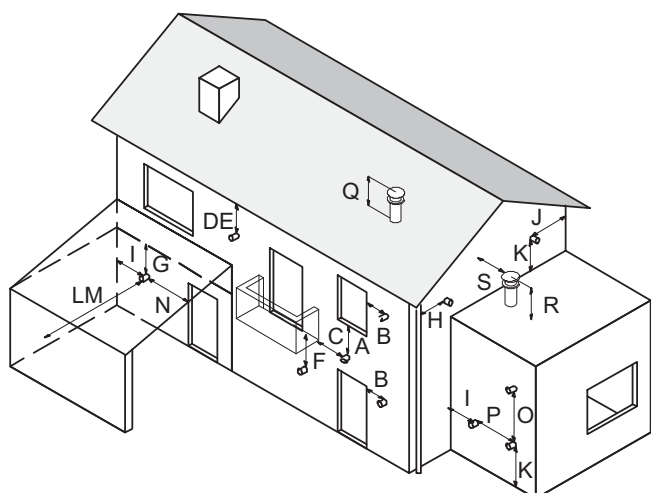

5.17. ábra


5.11 Elektromos csatlakozás

- Hajtsa ki a(z) **L** csavarokat és távolítsa el az elülső panelt **M** maga felé húzva, majd felfelé tolva, hogy a felső helyéről megszabadítsa

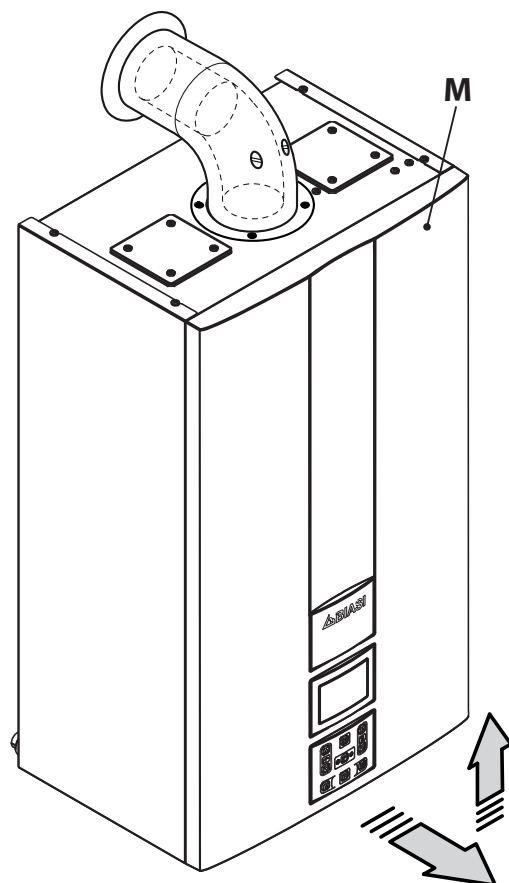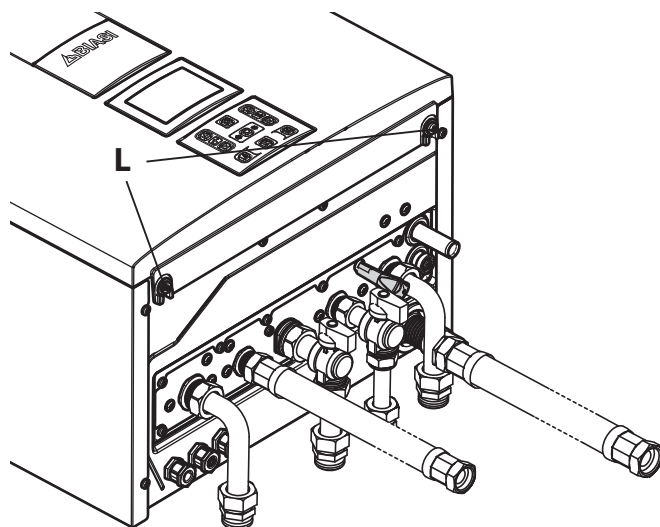

5.18. ábra

- Keresse meg a kapcsoléc fedő fedelet **N** (5.19. ábra) és nyissa ki.

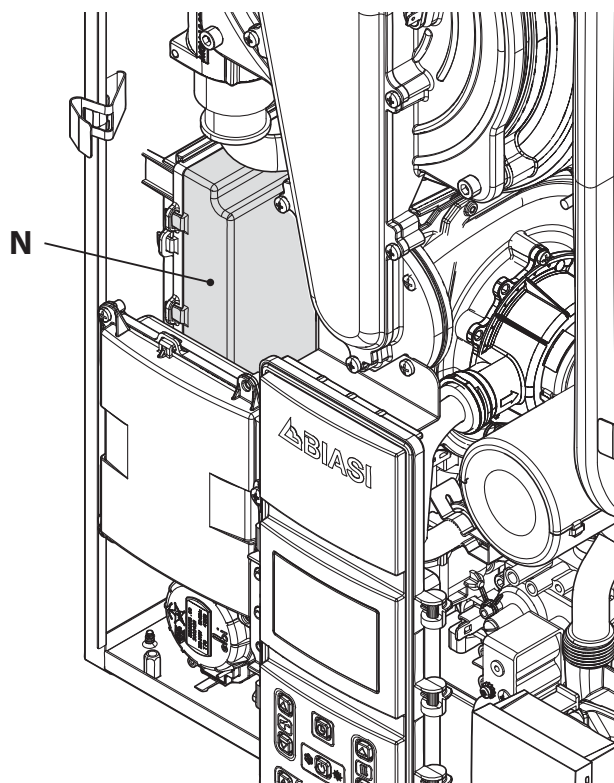

5.19. ábra

Csatlakozás elektromos ellátóhálózathoz

- Csatlakoztassa a többpólusú kapcsolóból érkező elektromos ellátóvezetékét a kazán elektromos ellátókapocslécéhez 5.20. ábra, tartsa be a feszültség (barna szál) és semleges (kék szál) megfelelőségét.
- **Csatlakoztassa a föld vezetékét (sárga/zöld) hatékony földhöz.**



A földszál legyen hosszabb a többi elektromos ellátóvezetéknél.

A berendezés szála és elektromos ellátóvezetése ne legyen 0,75 mm²-nél rövidebb, a meleg vagy vágó részekről legyen távol és egyébként is tartsa be az érvényben lévő műszaki szabványokat.


Bojler termosztát és bojler negatív hőmérsékleti együtttható szonda

Távírányítás

Külső szonda


Elektromos ellátás

Szobatermosztát

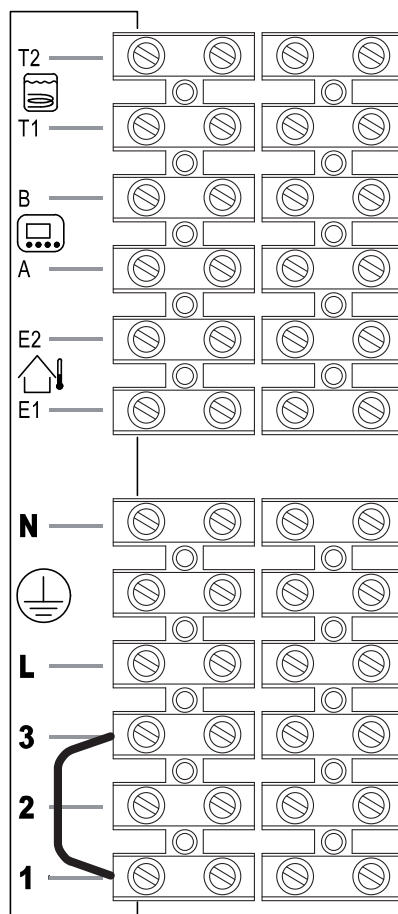


5.20. ábra

A kazán valamint a környezeti termosztát elektromos ellátószálainak vezetékének és szálainak útvonala kövesse a 5.21. ábra jelölt útvonalat.

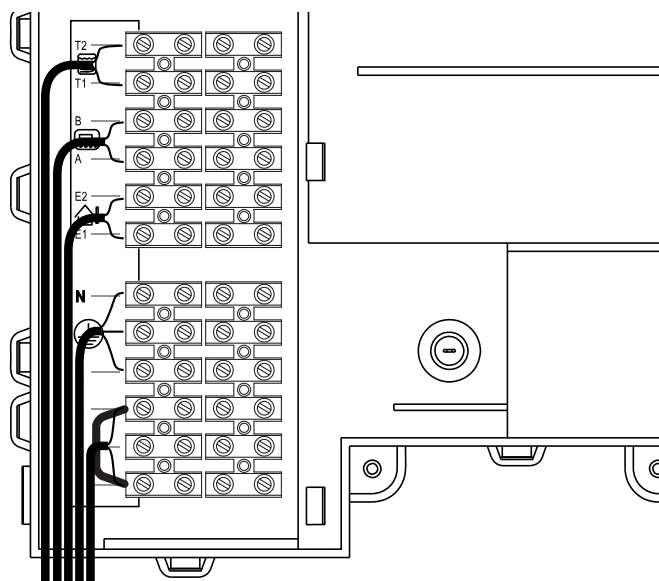

5.21. ábra

- Eressze ki a kazánból a vezetékeket megfelelő tömszelencékkel **O** (5.22. ábra).

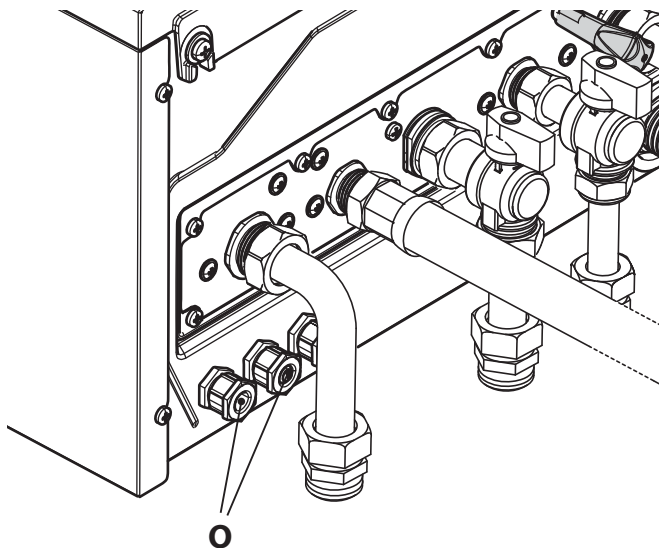

5.22. ábra

5.12 Szobatermosztát vagy zónaszelep csatlakozás


A szobatermosztát csatlakozáshoz használjon a 5.20. ábra látható kapcsokat.

Bármilyen típusú szobatermosztátot csatlakoztathat, az „1 és 3” közt lévő hidat szüntesse meg.

A szobatermosztát elektromos vezetőit az „1 és 3” közé helyezze be a(z) 5.23. ábra szerint.



Ügyeljen arra, hogy ne csatlakoztassa a feszültség alatt lévő vezetékeket az „1 és 3” kapcsokhoz.

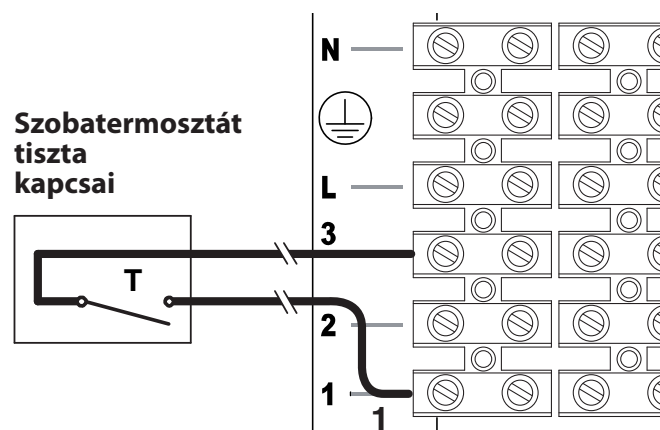


5.23. ábra

A termosztát legyen II szigetelési osztályú (□)

vagy legyen helyesen földelve.

Szobatermosztát által vezérelt zónaszelepek csatlakoztatása

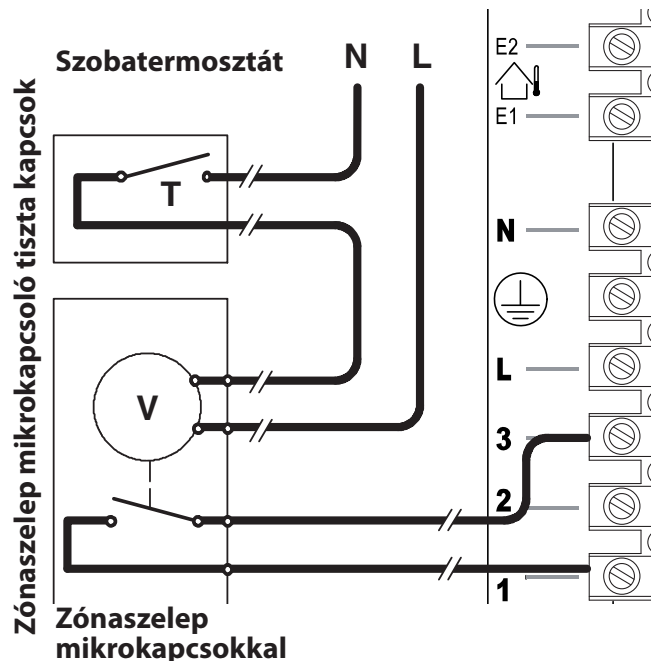

5.24. ábra

A zónaszelepek csatlakoztatásához használjon a(z) 5.20. ábra és 5.21. ábra ábrákon jelölt szobatermosztát kapcsokat. A zónaszelep mikrokapcsolója kapcsolatainak elektromos vezetőit a szobatermosztát kapocslécének „1 és 3” kapcsai közé helyezze be, mint a(z) 5.21. ábra.

Az „1 és 3” közti elektromos hidat szüntesse meg.



Ügyeljen arra, hogy ne csatlakoztassa a feszültség alatt lévő vezetékeket az „1 és 3” kapcsokhoz.

A kazán valamint a környezeti termosztát elektromos ellátószálainak vezetékének és szálainak útvonala kövesse a 5.21. ábra jelölt útvonalat.


- Eressze ki a kazánból a vezetékeket megfelelő tömszelencékkel **O** (5.22. ábra).

Távírányító által vezérelt zónaszelep csatlakozása

Ha egy zónaszelepet a kiegészítő kártya és a távirányító megfelelő kapcsaihoz csatlakoztat, akkor ezt a területet távirányítással is ellenőrizheti.

Ezen kívül, ha a területen van másik szoba-termosztáttal vezérelt zóna, akkor a két zónát eltérő előremenő hőmérséklettel is szabályozhatja.

Ehhez a beállításhoz lépjen a programozásba (töltse be a bemeneti szekvenciát), a különböző paramétereket csúsztassa egymás között a(z) 18 vagy 19 (5.26. ábra) gombokkal, amíg az LCD-n megjelennek a **P04** és a paraméter értéke, a „04 paraméter” bemenetét jelezve (5.25. ábra).




5.25. ábra

A(z) 12 vagy 13 gombokkal a paramétert **00** és **01** között módosíthatja, hogy a fűtőberendezés előremenő hőmérsékletei között módosíthasson.


A(z) 15 gomb megnyomásával a beadott értéket erősítheti meg.

Ha a módosított érték megerősítése nélkül szeretne kilépni, akkor nyomja meg a 18 vagy 19 gombot.

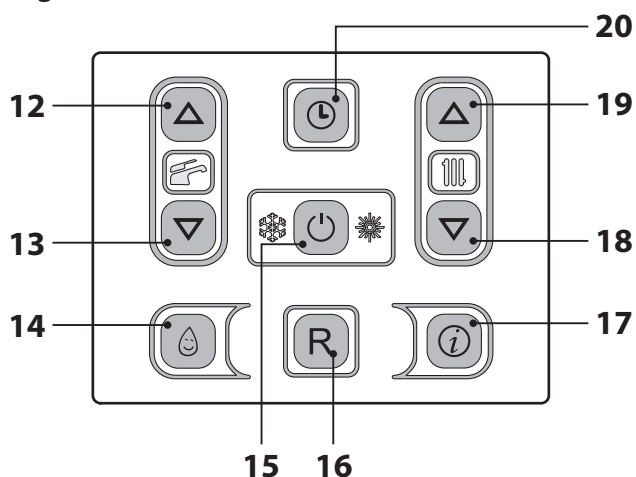

5.26. ábra

A zónaszelep csatlakoztatásához használja a kiegészítő kártya **N** (közös semleges), **L (NO)** 230V ~ vezető (a szelep megnyitja a fűtőberendezést), **L (NC)** 230V ~ vezető (a szelep bezárja a fűtőberendezést) kapcsait 5.27. ábra.

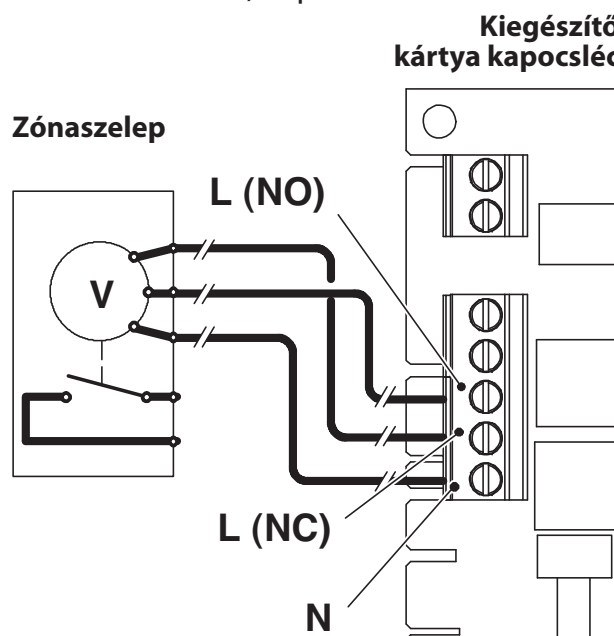

5.27. ábra


A távoli csatlakozáshoz használjon a 5.38. ábra látható kapcsokat.

5.13 Elektromos bojler termosztát vagy negatív hőmérsékleti együttható szonda és beállítás

A bojler termosztát kazánhoz csatlakoztatásához használjon 0,5 mm²-nél nem kisebb szakaszú elektromos vezetőket.

A szonda és a kazán szondáinak az elektromos csatornáit eltérő csatornákat járjanak be a hálózati feszültségéhez képest (230 V), mivel alacsony biztonsági feszültségű ellátásuk van.

- Csatlakoztassa a kapocsléc **T1** és **T2** kapcsát a két elektromos vezetőt, a(z) 5.28. ábra szerint.

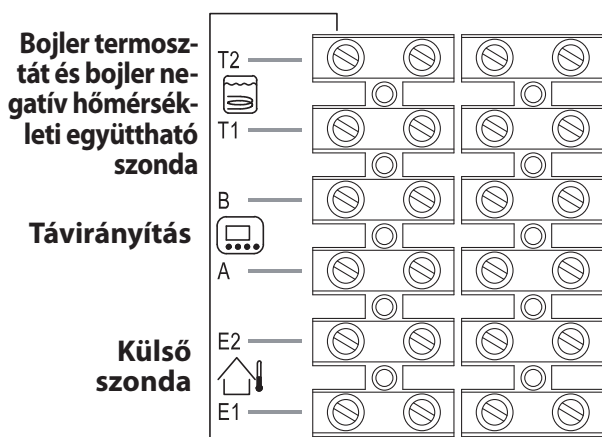

5.28. ábra


- Csatlakoztassa ugyanezt a két vezetőt a bojler termosztát kapcsaihoz.

PROGRAMOZÁS


A kazánt a gyártó termosztáttal működő bojler módra állította be.

Bojler ellenőrzése termosztáttal

- A „programozási módba” lépéshez nyomja meg 10 másodpercre a 15 - 18 - 19 (5.29. ábra) gombokat egyszerre, amíg az LCD-n megjelennek a **P01** betűk és a paraméter értéke, amelyek a „01 paraméter” bemenetét jelzik (5.30. ábra).

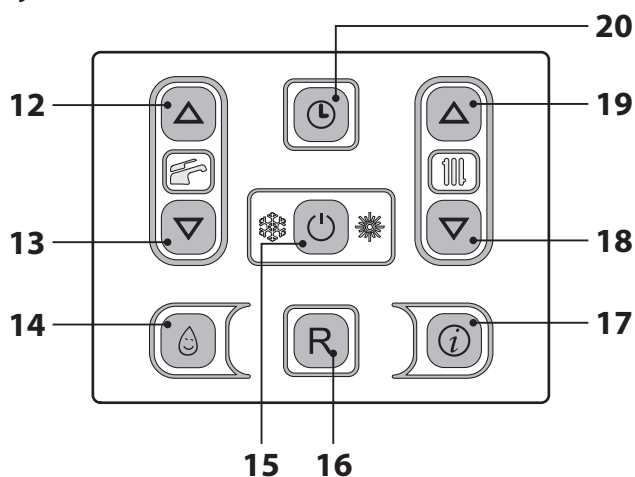

5.29. ábra




5.30. ábra

- A **P01** paraméterben ellenőrizze a kazán modellre vonatkozó pontos értéket:
94 = M260MR.2025 SV/T (bojler termosztáttal)
95 = M260MR.2530 SV/T (bojler termosztáttal).
- A „programozási módból” automatikusan is kiléphet 15 perc után vagy az ellátás leválasztásával.


Beállítás bojler negatív hőmérsékleti együtttható szondával

- A „programozási módba” lépéshez nyomja meg 10 másodpercre a 15 - 18 - 19 (5.29. ábra) gombokat egyszerre, amíg az LCD-n megjelennek a **P01** betűk és a paraméter értéke, amelyek a „01 paraméter” bemenetét jelzik (5.30. ábra).
- A(z) 18 vagy 19 (5.29. ábra) gombokkal lépkedhet a paraméterek között, amíg az LCD-n megjelenik a **P08** betű és a paraméter értéke, amely a „08 paraméter” bemenetet jelzi (5.31. ábra).




5.31. ábra

- Ha megnyomja a 12 gombot, akkor módosíthatja a **08** paraméter értékét **00** = Semmilyen rezet értékről **39** = Teljes rezet értékre, amely a kazán modell módosításához szükséges.
- A 15 (5.29. ábra) gomb megnyomásával a beadott értéket erősítheti meg.
- A 18 vagy 19 gombokkal lépkedhet a paraméterek között, amíg az LCD-n megjelenik a **P01** betű és a paraméter értéke, amely a „01 paraméter” bemenetet jelzi (5.32. ábra).



5.32. ábra

- A **P01** paraméterben állítsa be a kazán modellre vonatkozó pontos értéket:
74 = M260MR.2025 SV/T (bojler negatív hőmérsékleti együttható szondával)
75 = M260MR.2530 SV/T (bojler negatív hőmérsékleti együttható szondával).
- A 12 vagy 13. gombokkal módosítható a 01 paraméter értéke (5.33. ábra).



5.33. ábra


- A 15 (5.29. ábra) gomb megnyomásával a beadott értéket erősítheti meg.
- Gáztípus beállítása (lásd „Folyamatok és gáz beállítás” a(z) 70. oldalon).**
- Ha a módosított érték megerősítése nélkül szeretne kilépni, akkor nyomja meg a 18 vagy 19 gombot.
- A „programozási módból” automatikusan is kiléphet 15 perc után vagy az ellátás leválasztásával.

5.14 Antilegionella funkció

Az antilegionella mód az esetleges mikroorganizmusok eltávolításához szükséges, a bojlerben tartalmazott víz hőmérsékletét 65°C fölé állítva, maximum 15 percen keresztül. Az antilegionella funkció bekapcsolásához építsen a bojlerbe egy negatív hőmérsékleti együttható szondát a bojlerben elhelyezett megfelelő szondahordozó mélyedésbe, és a

kazánt állítsa be erre a funkcióra.


BOJLER NEGATÍV HŐMÉRSÉKLETI EGYÜTTHATÓ SZONDA

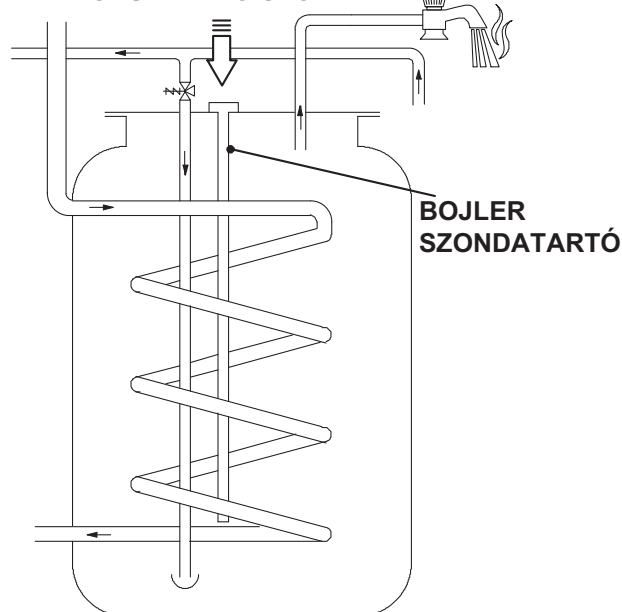


5.34. ábra

A beállítás sorrendje

- A „programozási módba” lépéshez nyomja meg 10 másodpercre a 15 - 18 - 19 (5.36. ábra) gombokat egyszerre, amíg az LCD-n megjelennek a **P01** betűk és a paraméter értéke, amelyek a „01 paraméter” bemenetét jelzik (5.35. ábra).




5.35. ábra

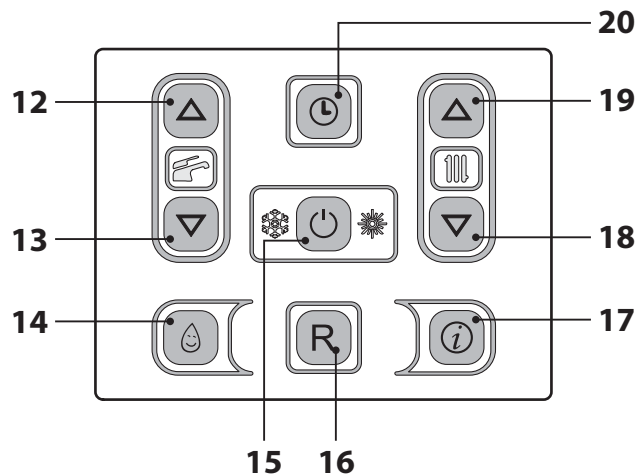

5.36. ábra

TELEPÍTÉS

- A(z) 18 vagy 19 gombokkal lépkedhet a paraméterek között, amíg az LCD-n megjelenik a **P17** betű és a paraméter értéke, amely a „17 paraméter” bemenetet jelzi (5.37. ábra).



5.37. ábra

- A 12 vagy 13 gombokkal módosítható a 17 paraméter értéke 00 értékről 02 értékre.

LCD	Működési frekvencia
00	KI
01	2 naponta
02	3 naponta

Ez a funkció a beállítása után 12 órával aktív.

- Ha a módosított érték megerősítése nélkül szeretne kilépni, akkor nyomja meg a 18 vagy 19 gombot.
- A „programozási módból” automatikusan is kiléphet 15 perc után vagy az ellátás leválasztásával.

5.15 Külső hőmérsékletszonda telepítése (opcionális)

A külső szondát az épület külső falára kell telepíteni, kerülve:


- A közvetlen napsugarak miatti sugárzást.
- Nedves falakat vagy penészképződést.
- A ventilátorok, elvezetőnyílások vagy kémények közelébe telepítést.

5.16 A kazán és a külső szonda elektromos csatlakoztatása

A külső szonda kazánhoz csatlakoztatásához használjon 0,5 mm²-nél nem kisebb szakaszú elektromos vezetőket.

A külső szonda kazánhoz csatlakoztatására való elektromos vezetők a hálózati feszültségtől (230 V) eltérő csatornában fussanak, mivel alacsony biztonsági feszültséggel ellátottak és a maximális hosszúságuk ne legyen 20 méternél nagyobb.

A külső szonda csatlakozáshoz használjon a(z) 5.38. ábra látható kapcsokat.

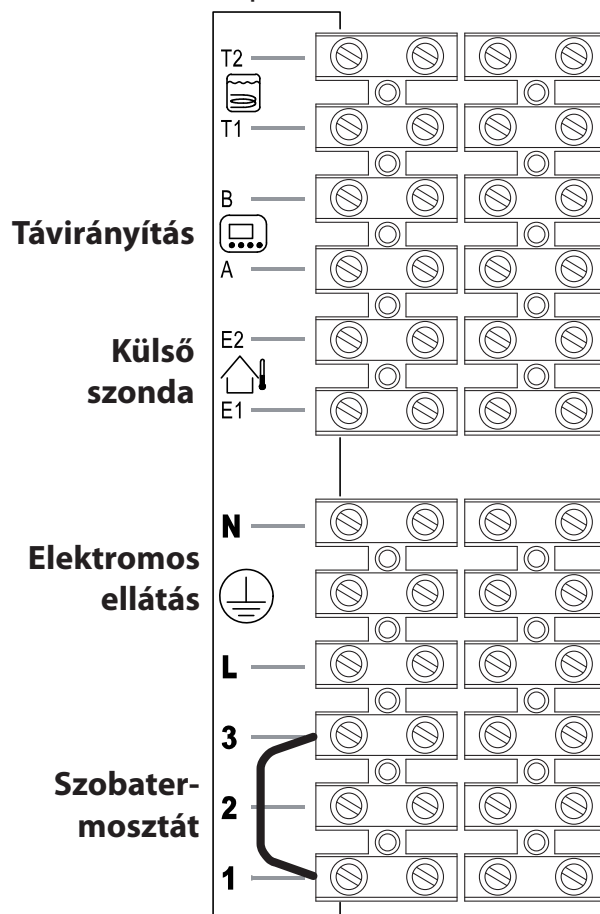

5.38. ábra

A külső szonda csatlakozó szálai kövessék a(z) 5.21. ábra látható útvonalat.

Eressze ki a kazánból a vezetékeket megfelelő tömszelencékkel **O** (5.22. ábra).

5.17 Távoli elektromos csatlakozás (opcionális)

A távoli csatlakozáshoz használjon a 5.38. ábra látható kapcsokat.

A kazánhoz vezető távoli csatlakozáshoz lásd a TÁVIRÁNYÍTÓ kézikönyvét is.

A szobatermosztát kapcsolólécben csatlakoztatott elektromos hidat az „1 és 3” kapcsok között ne távolítsa el 5.38. ábra.

A távirányító vezeték kövesse a(z) 5.21. ábra látható útvonalat.


Eressze ki a kazánból a vezetékeket megfelelő tömszelencékkel **O** (5.22. ábra).

5.18 Működés engedélyezése külső szondával távirányítással

Engedélyezze a működésben lévő kazánt külső szondával.


A TÁVIRÁNYÍTÓ programozásával (ha telepíteték) engedélyezheti a működését.

- Nyomja meg a **IP** gombot több, mint 3 másodpercre, hogy **INFO** módba léphessen.

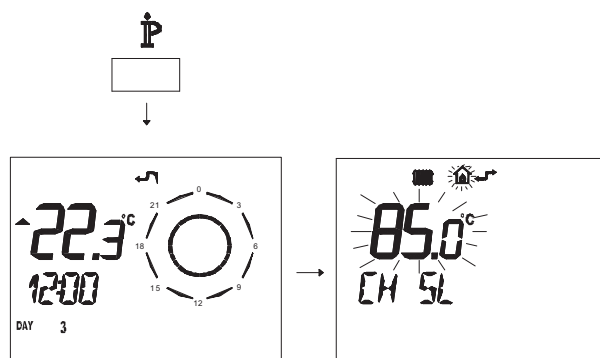

5.39. ábra


Nyomja meg egyszerre a **DAY** és **ON** gombokat, hogy belépjen az áttetsző programozásba (5.40. ábra)

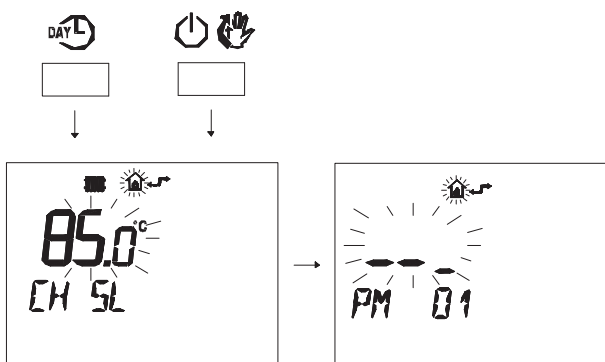

5.40. ábra


- Nyomja meg a(z) **F** ▼ vagy **F** ▲ gombokat a „PM15” programozásának megjelenítéséhez, a külső szonda bekapcsolásához

(5.41. ábra).

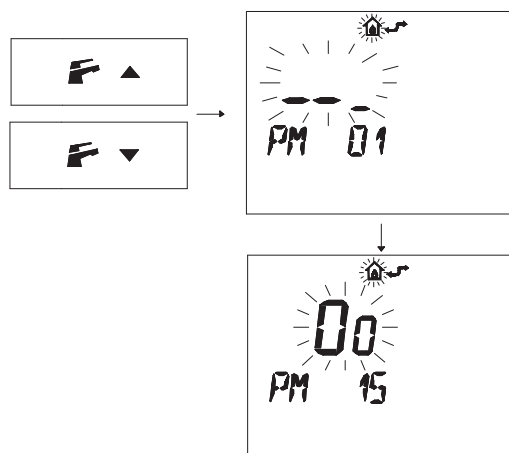

5.41. ábra

- Módosítsa a BEÁLLÍTÁST a(z) ▲ **IP** vagy ▼ **IP** gombokkal, amíg a **60 beállítás** megjelenik, várja meg, amíg a programozott szám villogni kezd (5.42. ábra)

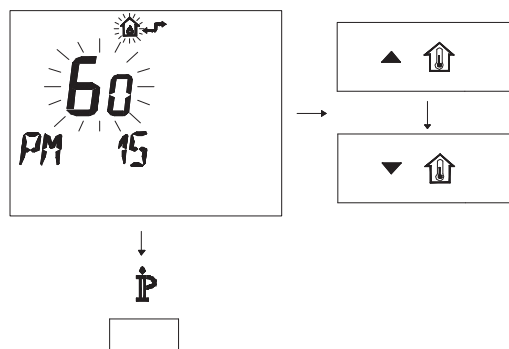

5.42. ábra


- A programozásból a **IP** gomb megnyomásával léphet ki.

5.19 A külső szonda K együtttható beállítása

A kazánt nullával egyenlő K együttthatóval állították be, nem csatlakoztatott szondával működő kazánhoz.

Ha a kazánhoz **NEM CSATLAKOZTATOTT** távirányítót (opcionális), akkor olvassa le a(z) 5.43. ábra.


Előremenő hőmérséklet °C

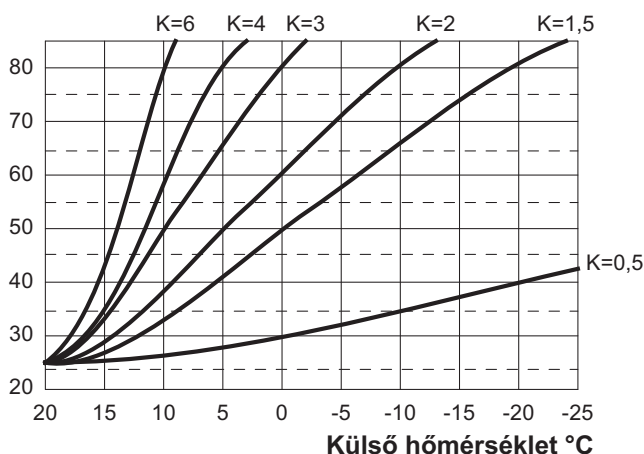

5.43. ábra

Ha a kazánhoz **CSATLAKOZTATOTT** távirányítót (opcionális), akkor olvassa le a(z) 5.44. ábra. Ebben az esetben a K együttható beállítását távolról is elvégezheti.

Előremenő hőmérséklet °C

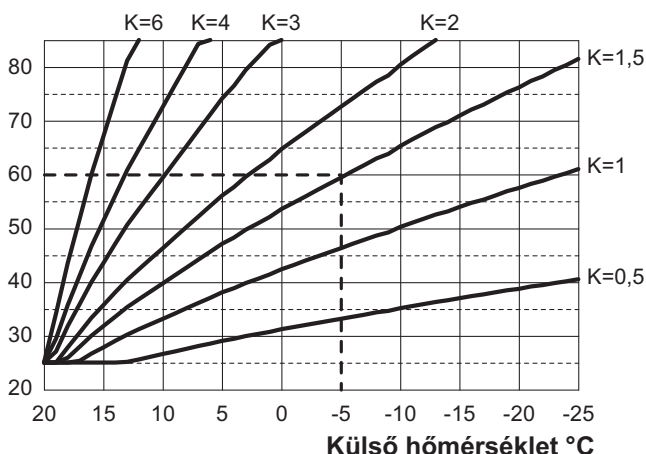

5.44. ábra


A K együttható egy olyan paraméter, amely növeli vagy csökkenti a kazán előremenő hőmérsékletét, a külső hőmérséklet változásától függően.

Ha külső szondát telepít, akkor ezt a paramétert a fűtőberendezés teljesítménye alapján állítsa be, hogy optimalizálja az előremenő hőmérsékletet (5.44. ábra).


Pl. 60°C-os fűtőberendezés előremenő hőmérsékletéhez, külső -5°C-os hőmérséklettel a K együtthatót állítsa 1,5 értékre (szaggatott vonal a(z) 5.44. ábra).

A K együttható beállítási szekvenciája

- A „programozási módba” lépéshez nyomja meg 10 másodpercre a 15 - 18 - 19 (5.45. ábra) gombokat egyszerre, amíg az LCD-n megjelennek a **P01** betűk és a paraméter értéke, amelyek a „01 paraméter” bemenetét jelzik (5.46. ábra).

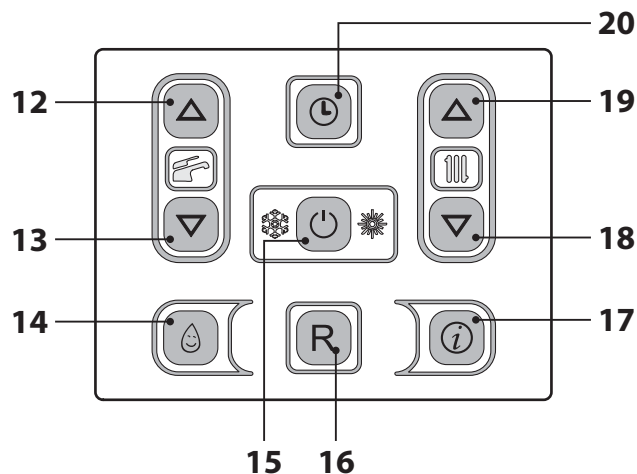


5.45. ábra



5.46. ábra



- A(z) 18 vagy 19 gombokkal lépkedhet a paraméterek között, amíg az LCD-n megjelenik a **P15** betű és a paraméter értéke, amely a „15 paraméter” bemenetet jelzi (5.47. ábra).



5.47. ábra

- A(z) 12 vagy 13 gombokkal módosíthatja a 15 paramétert minimum **01** és maximum **60** között a K együttható által kiválasztott görbe alapján 5.44. ábra (a kijelzőn olvasható érték megfelel a K együttható tizedes értékének). A kijelzőn a **P15 - SEt** (5.48. ábra) feliratok

váltakoznak.




5.48. ábra

- A 15 (5.45. ábra) gomb megnyomásával a beadott értéket erősítheti meg.
- Ha a módosított érték megerősítése nélkül szeretne kilépni, akkor nyomja meg a 18 vagy 19 gombot.
- A „programozási módból” automatikusan is kiléphet 15 perc után vagy az ellátás leválasztásával.

Ekkor a berendezés előremenő hőmérséklete követi a beállított K együtthatóval fennálló kapcsolatot.

Ha a környezeti hőmérséklet nem kellemes, akkor növelheti a fűtőberendezés előremenő hőmérsékletét $\pm 15^\circ\text{C}$ -kal a 18 (csökkentés) és 19 (növelés) (5.45. ábra) gombokkal.

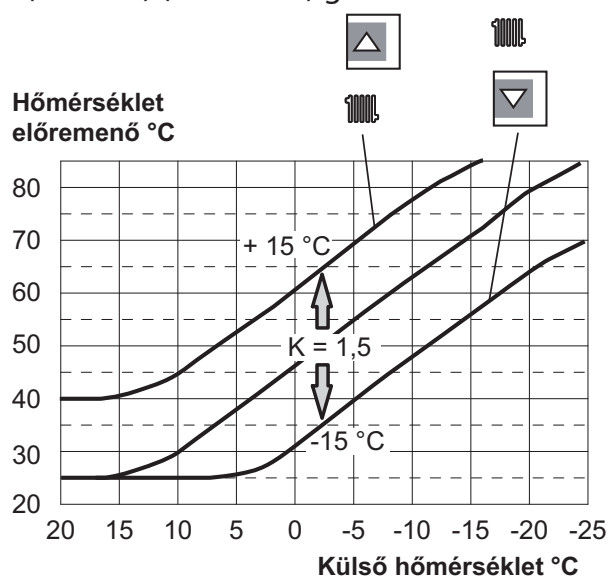


5.49. ábra

A hőmérséklet haladása a végrehajtott beállítások módosítása után a(z) 18 és 19 gombokkal történik **K 1,5** esetén, a(z) 5.49. ábra szerint.

A K együttható beállítási szekvenciája csatlakozó távirányítóval


A TÁVIRÁNYÍTÓ programozásával kiválaszthatja a K együttható beállítását.

- Helyezze elektromos ellátás alá a kazánt, a telepítés szerint előírt bipoláris kapcsolóval.
- Nyomja meg a **IP** gombot több, mint 3 másodpercre, hogy **INFO** (5.50. ábra) módba léphessen.

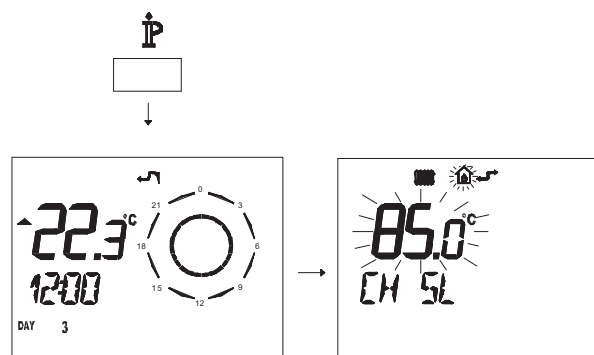

5.50. ábra

Nyomja meg a(z) **OK** gombot, hogy aktiválja a **K REG** (5.51. ábra) ablakot.

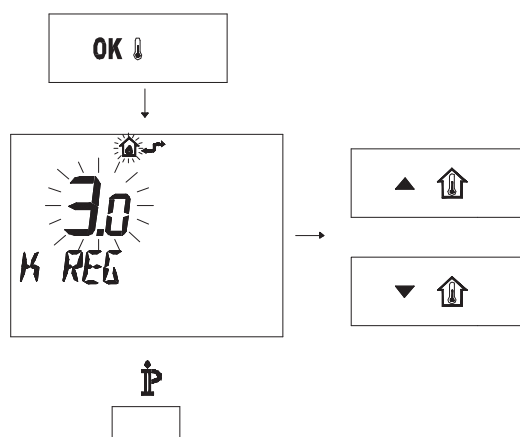

5.51. ábra

A(z) és gombokkal módosíthatja az értéket.


Nyomja meg a(z) **IP** gombot, hogy kiléphessen a(z) **INFO** módból (5.51. ábra).

5.20 A szivattyú utólagos keringés beállítása


A szivattyú, melegítési ciklusban utólagos keringésre van beállítva kb. egy percen keresztül minden egyes kért hő végén.

Ez az idő minimum nulla és maximum négy perc között változhat a programozástól függően, legyen az a vezérlőpanel vagy a távirányító.

- A „programozási módba” lépéshez nyomja meg 10 másodpercre a 15 - 18 - 19 (5.52. ábra) gombokat egyszerre, amíg az LCD-n megjelennek a **P01** betűk és a paraméter értéke, amelyek a „01 paraméter” bemenetét jelzik (5.53. ábra).

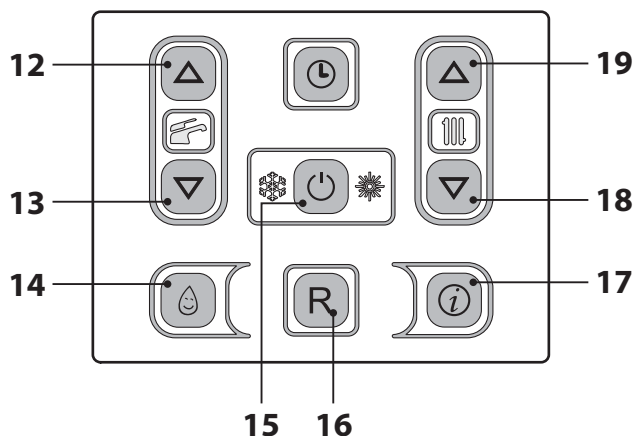


5.52. ábra





5.53. ábra

- A(z) 18 vagy 19 gombokkal lépkedhet a paraméterek között, amíg az LCD-n megjelenik a **P11** betű és a paraméter értéke, amely a „11 paraméter” bemenetet jelzi (5.54. ábra).



5.54. ábra

- A(z) 12 vagy 13 gombokkal módosíthatja a 11 paramétert **00=0** másodperc és **99=255** másodperc között (a képernyőn minden egyes egységnyi növelés vagy csökkentés 2,5 másodpercnél felel meg). Pl. 17=42 másodperc.
- A kijelzőn a **P11 - SEt** (5.55. ábra) feliratok váltakoznak.




5.55. ábra

- A 15 (5.52. ábra) gomb megnyomásával a beadott értéket erősítheti meg.
- Ha a módosított érték megerősítése nélkül szeretne kilépni, akkor nyomja meg a 18 vagy 19 gombot.
- A „programozási módból” automatikusan is kiléphet 15 perc után vagy az ellátás leválasztásával.

Programozás TÁVIRÁNYÍTÓVAL


- Nyomja meg a **IP** gombot több, mint 3 másodpercre, hogy **INFO** (5.56. ábra) módba léphessen.

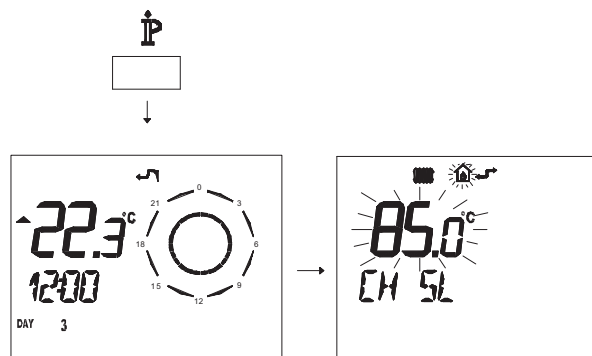

5.56. ábra


- Nyomja meg egyszerre a **DAYL** és **ON** gombot.

bokat, hogy belépjen az áttetsző programozásba (5.57. ábra).

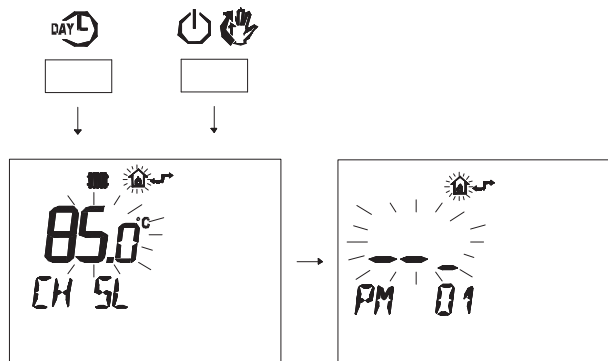


5.57. ábra

- Nyomja meg a(z) vagy gombokat a szivattyú keringés utáni „PM11” programozásának megjelenítéséhez (5.58. ábra).

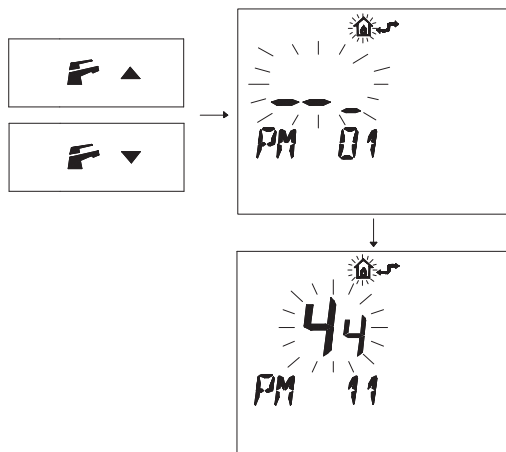

5.58. ábra

- A programozott SET módosításához nyomja meg a vagy gombot és várja meg, hogy a programozott szám villogni kezdjen (5.59. ábra). Minden növelő vagy csökkentő lépés 1 másodpercrek felel meg.

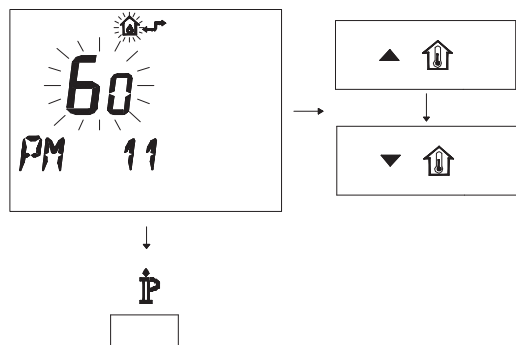

5.59. ábra

- A programozásból a gomb megnyomásával léphet ki.

5.21 A PWM szivattyú sebességének szabályozása

A kazán szivattyúja nagy hatásfokú, alacsony energiafogyasztású szivattyú, váltakozó sebességen.

Ez a szivattyú maximális sebességet/teljesítményt biztosít a fűtőberendezés számára és 70%-os csökkentett sebességet a keringés után.

Ez a teljesítmény bármikor módosítható, ha a fűtőberendezést eltérő igények számára tervezték.


Ebben az esetben keresse fel a műszaki ügyfélszolgálatot a megfelelő szabályozáshoz.

5.22 Az újra bekapcsolási frekvencia kiválasztása


Amikor a kazán fűtésben működik bekapcsolt/kikapcsolt normál üzemben, akkor a minimális idő két bekapcsolás között három percre lett állítva (újra bekapcsolási frekvencia).

Ez az idő minimum nulla és maximum nyolc és fél perc között változhat a programozástól függően, legyen az a vezérlőpanel vagy a távirányító.

- A „programozási módba” lépéshez nyomja meg 10 másodpercre a 15 - 18 - 19 (5.60. ábra) gombokat egyszerre, amíg az LCD-n megjelennek a **P01** betűk, amelyek a „01 paraméter” bemenetét jelzik (5.61. ábra).

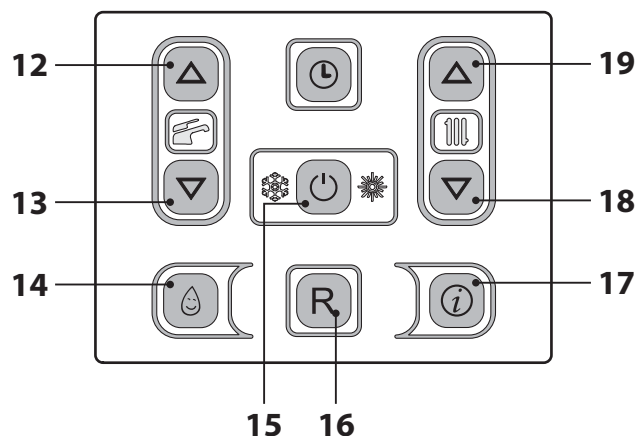


5.60. ábra




5.61. ábra

- A(z) 18 vagy 19 gombokkal lépkedhet a paraméterek között, amíg az LCD-n megjelenik a **P10** betű és a paraméter értéke, amely a „10 paraméter” bemenetet jelzi (5.62. ábra).



5.62. ábra

- A(z) 12 vagy 13 gombokkal módosíthatja a 10 paramétert **00**=0 másodperc és **100**=510 másodperc között (a képernyőn minden egyes egységnyi növelés vagy csökkentés 5 másodpercnek felel meg). Pl. 36=180 másodperc.
- A kijelzőn a **P10 - SEt** (5.63. ábra) feliratok változnak.

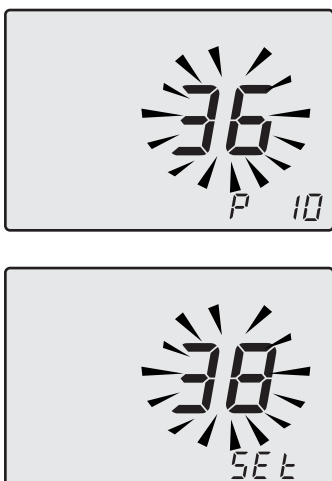

5.63. ábra


- A 15 (5.60. ábra) gomb megnyomásával a beadott értéket erősítheti meg.
- Ha a módosított érték megerősítése nélkül szeretne kilépni, akkor nyomja meg a 18 vagy 19 gombot.

- A „programozási módból” automatikusan is kiléphet 15 perc után vagy az ellátás leválasztásával.

programozás TÁVIRÁNYÍTÓVAL


A TÁVIRÁNYÍTÓ programozásával kiválaszthat egy minimális időt két bekapcsolás között, amikor a kazán fűtéssel működik normális módban bekapcsolva/kikapcsolva.

- Nyomja meg a **IP** gombot több, mint 3 másodpercre, hogy **INFO** (5.64. ábra) módba léphessen.

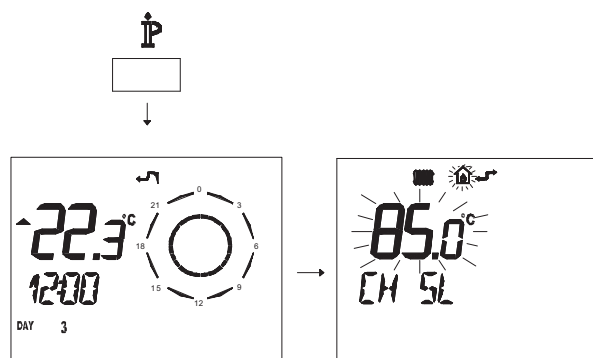

5.64. ábra


- Nyomja meg egyszerre a **DAY L** és **ON/OFF** gombokat, hogy belépjen az áttetsző programozásba (5.65. ábra).

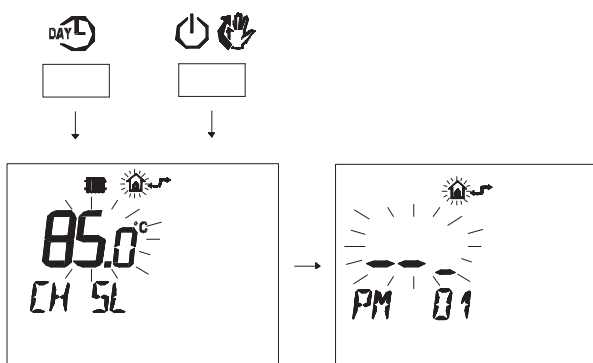

5.65. ábra

- Nyomja meg a(z) **▼** vagy **▲** gombokat a bekapcsolási frekvencia „PM10” programozásának megjelenítéséhez (5.66. ábra).

TELEPÍTÉS

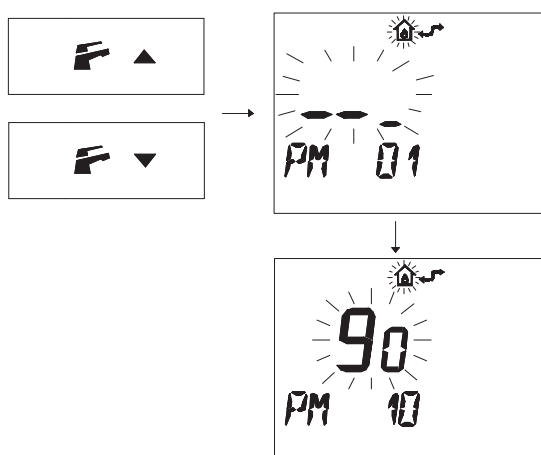


5.66. ábra

A(z) 5.66. ábra **90** programozott BEÁLLÍTÁS jelenik meg, amely megfelel kb. 3 perces újrabekapcsolásnak.

A szabályozási mező 0 és 8 és fél perc közötti. Minden növelő vagy csökkentő lépés 2 másodpercenk felel meg.

- A programozott SET módosításához nyomja meg a ▲ ☺ vagy ▼ ☺ gombot és várja meg, hogy a programozott szám villogni kezdjen (5.67. ábra).

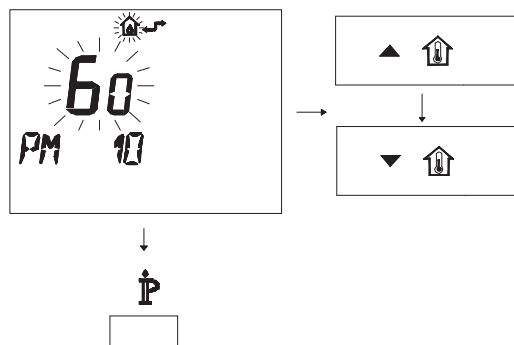

5.67. ábra

- A programozásból a **P** gomb megnyomásával léphet ki.

5.23 Hidraulikus berendezés példák hidraulikus leválasztóval (opcionális)

A hidraulikus leválasztó csökkentett terhelésveszteséggel működő zónát hoz létre, amely lehetővé teszi, hogy az elsődleges és másodlagos kör egymástól függetlenül működjenek,


Ebben az esetben a körökön keresztülfolyó hozam kizárólag a szivattyúk teljesítmény jellemzőitől függ.

Hidraulikus leválasztó használatával a másodlagos kör hozama csak akkor kerül a keringésbe, amikor a hozzátartozó szivattyú bekapcsol. Amikor a másodlagos szivattyú ki van kapcsolva, akkor nincs keringés a hozzátartozó körben és ezért a leválasztó az elsődleges kör szivattyúja által tölt teljes hozamot elkerüli.

Ezért a hidraulikus leválasztóval létrehozhat egy állandó teljesítményű kört és egy változó hozamú elosztókört is.


Példák hidraulikus berendezésre

Magas zóna + alacsony hőmérséklet zóna.

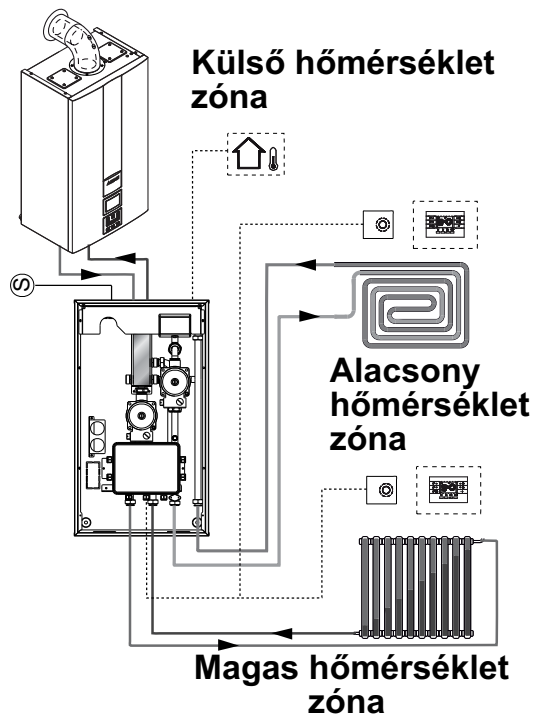

5.68. ábra

Magas zóna + 2 alacsony hőmérséklet zóna.

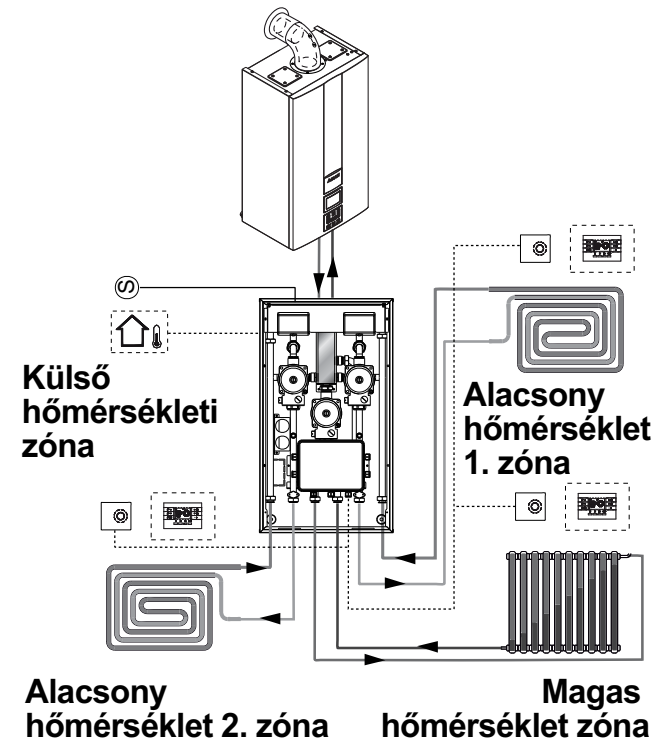

5.69. ábra

SZOLGÁLTATÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

6 SZOLGÁLTATÁS ELŐKÉSZÍTÉSE


6.1 Figyelmeztetések



Az alábbiakban leírt folyamatok elvégzése előtt ellenőrizze, hogy a telepítés szerinti bipoláris kapcsoló zárt helyzetben legyen.


6.2 Folyamatok sorrendje

Gázellátás

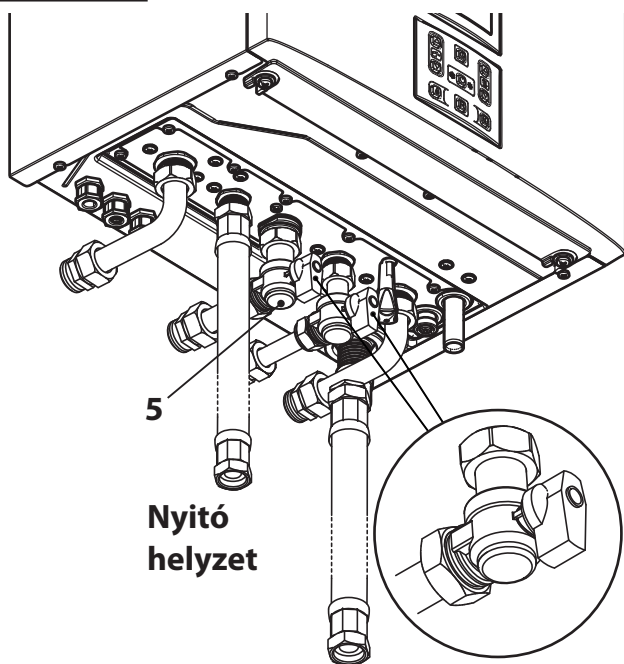

6.1. ábra


- Nyissa ki a gázkapocs és a kazán csapot 5 a(z) 6.1. ábra.
- Ellenőrizze szappanos oldattal vagy hasonló termékkel, hogy a gázcső nem szivárog.
- Zárja el a gázcsapot 5 a(z) 6.2. ábra.

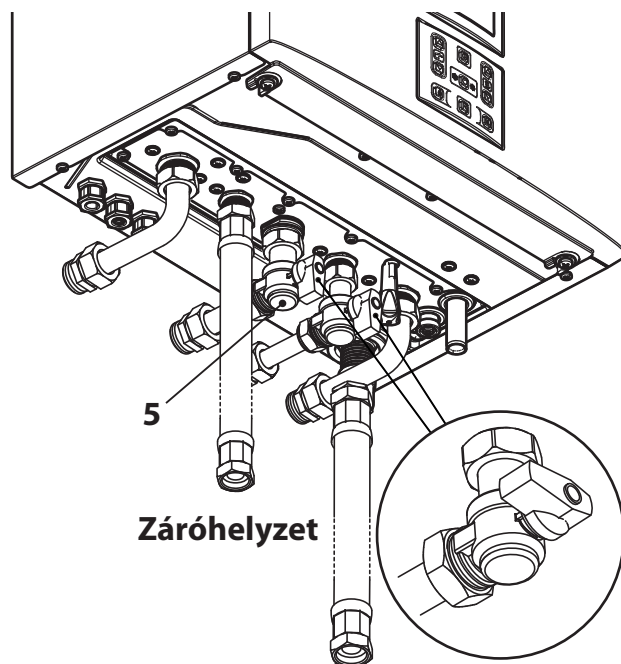

6.2. ábra

A kör feltöltése

- Vegye le a karosszéria frontális paneljét, lásd: „Karosszéria panelek szétszerelése” szakasz a(z) 71. oldalon.
- Nyissa ki a telepítés szerinti vízcsapokat.
- Nyisson ki egy vagy több meleg vizes csapot, hogy légtelenítse a tömlőket.
- Emelje fel az automatikus légnyílási szelep dugóját 31, a(z) 6.3. ábra.

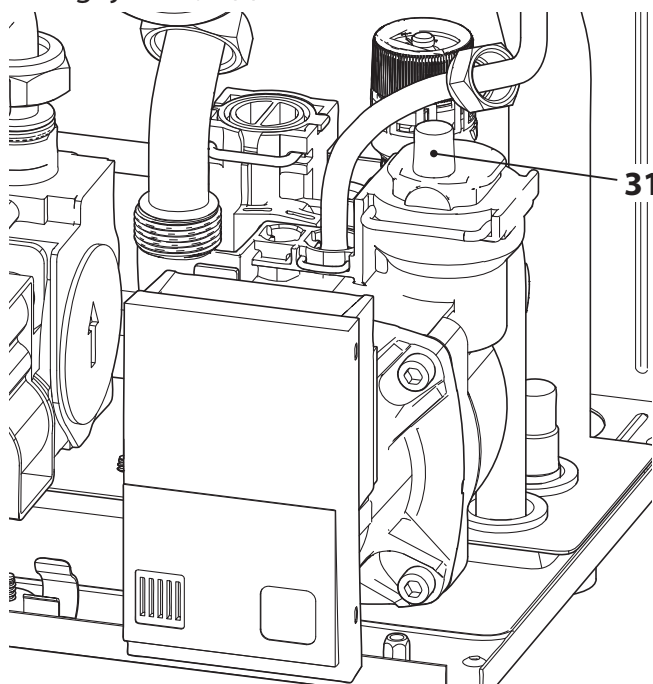

6.3. ábra

- Nyissa ki a radiátor csapokat.


SZOLGÁLTATÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

- Töltse fel a fűtőberendezést, lásd „Melegítő kör feltöltése” szakasz a(z) 20. oldalon.
- Légtelenítse a radiátorokat és a telepítés különböző pontjait, majd zárja el az esetleges légtelenítő kézi berendezéseket.
- Fejezze be a fűtőberendezés feltöltését. A telepítés légtelenítését, csakúgy, mint a szivattyú légtelenítését többször ismételje meg.



Töltse fel a kondenzátum elvezető szifont kb. fél liter vízzel, hogy elkerülje, hogy az első begyűjtáskor füst lépjen ki.

Ehhez a folyamathoz a füstelvezetőre helyezett dugót is használhatja (6.4. ábra).

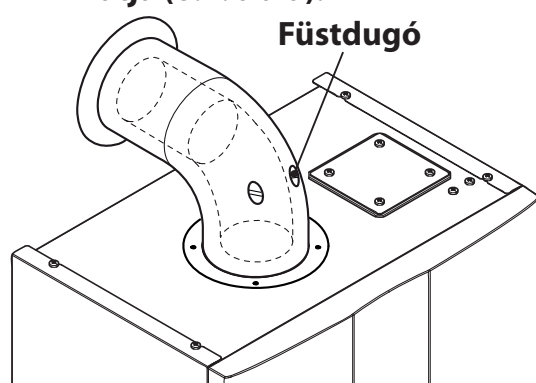


6.4. ábra

Szivattyú működésének / szivattyú felengedésének ellenőrzése

A szivattyú elektromos ellenőrző köre automatikusan enged fel a szivattyút.


- Helyezze elektromos ellátás alá a kazánt, a telepítés szerinti bipoláris kapcsolóval. Az LCD a(z) — — — — (6.5. ábra) szimbólumot jeleníti meg.



6.5. ábra

- Tartsa lenyomva 2 másodpercig a 15 gombot, amíg a képernyőn megjelenik a és

6.6. ábra szimbólumok egyike.

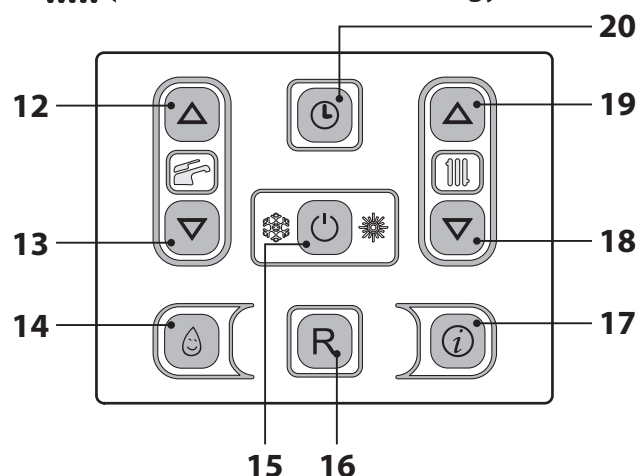

6.6. ábra

Az LCD a kazán hőmérsékletét (elsődleges kör) és a(z) és szimbólumokat jeleníti meg.



6.7. ábra

- Ellenőrizze, hogy a szobatermosztát „hőigénylés” pozícióban legyen.
- Ellenőrizze, hogy a kazán zárt gázcsappal indítási hibát jelezzon (Er01) és közben ellenőrizze a szivattyú felengedését.
- A szivattyú felengedésének ellenőrzését a szivattyú motor vibrálásának ellenőrzésével végezheti.
- Ha a szivattyú motor nem vibrál, akkor engedje fel a kazánt a gázhiány blokkból, a kazán vezérlőpanel visszaállító gomb megnyomásával és ismételje meg a szekvenciát maximum 10 próbálkozással.
- Ha a szivattyú nem enged fel, akkor keresse fel az ügyfélszolgálatot.
- Miután ellenőrizte a szivattyú felengedését, nyissa meg a gázcsapot és ellenőrizze a kazán helyes működését, szaniter és fűtés funkcióban is.

SZOLGÁLTATÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

- Ellenőrizze a nyomást és a gázhozamot, a kézikönyv „GÁSZABÁLYOZÁS ELLENŐRZÉSE” szakasz a(z) 65. oldalonszakasza szerint.
- Ellenőrizze, hogy a működés alatti kondenzvíz megtöltse a szifont és a rendszeresen ürítsen a kiürítő berendezés tömlőbe.
- Kapcsolja ki a kazánt a 15 (6.6. ábra) gomb 2 másodpercre lenyomva tartásával, amíg az LCD-n megjelenik a – – – – (6.5. ábra) szimbólum.
- Szerelje fel a karosszéria frontális paneljét.
- Mutassa meg a felhasználónak a berendezés helyes használatát és a következő folyamatokat:
 - bekapcsolás
 - kikapcsolás
 - szabályozás

A felhasználó kötelessége a teljes dokumentáció megőrzése és kéznél tartása a tanulmányozáshoz.

GÁZSZABÁLYOZÁS ELLENŐRZÉSE

7 GÁZSZABÁLYOZÁS ELLENŐRZÉSE

7.1 Figyelmeztetések



Minden gáznyomás mérés után zárja le a használt nyomásdugókat.


Minden gázszabályozó folyamat után zárja le a szelepszabályozó közegeket.



Figyelem, égésveszély.

Ebben a szakaszban leírt folyamatok alatt a kazán feszültség alatt van.

Ne érintse meg az elektromos részt.

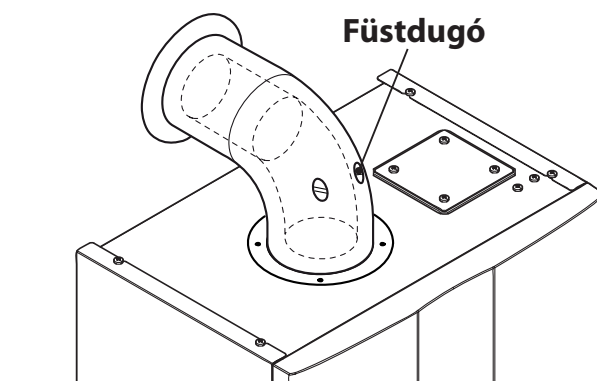

7.1. ábra

- A „programozási módba” lépéshez nyomja meg 10 másodpercre a 15 - 18 - 19 (7.2. ábra) gombokat egyszerre, amíg az LCD-n megjelennek a **P01** betűk és a paraméter értéke, amelyek a „01 paraméter” bemenetét jelzik (7.3. ábra).

7.2 Folyamatok és gáz beállítás


- Vegye le a kazán karosszéria frontális paneljét, lásd: „Karosszéria panelek szétszerelése” szakasz a(z) 71. oldalon.

Hálózati nyomás ellenőrzése


- Kikapcsolt kazán mellett (üzemen kívül) ellenőrizze a tápnyomást a(z) 34 dugóval a(z) 7.6. ábra és hasonlítsa össze a leolvasott értéket a(z) „Műszaki adatok M260MR.2025 SV/T” szakasz a(z) 30 oldalon és a „Műszaki adatok M260MR.2530 SV/T” szakasz a(z) 34 oldalon látható Gázellátó nyomás táblázat értékeivel.
- Jól zárja le a nyomásdugót 34, lásd: 7.6. ábra.

Az égőfej minimális nyomásának ellenőrzése

- A kazán gőzkibocsátóra szerelt füstvizsgáló dugóhoz csatlakoztasson egy füstvizsgálót 7.1. ábra.

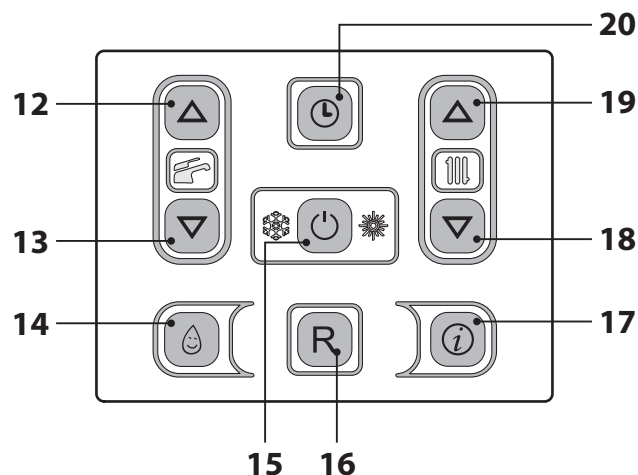


7.2. ábra



7.3. ábra


- Egyszerre nyomja le a(z) 18 és 19 (7.2. ábra) gombokat, hogy a „minimális teljesítménnyel aktív kéményseprő HMV-ben” funkcióba lépjen. A képernyőn megjelenik az **LP** és a kazán elsődleges hőcserélőjének hőmérséklete (7.4. ábra).

GÁZSZABÁLYOZÁS ELLENŐRZÉSE



7.4. ábra


- Nyomja meg a(z) 19 (7.2. ábra) gombot, hogy beléphessen a „kéményseprő minimális fűtőteljesítményen” módba. A képernyőn megjelenik az **hP** és a elsődleges hőcserélőjének hőmérséklete (7.5. ábra).



7.5. ábra

- Ellenőrizze, hogy a szobatermosztát „hőigénylés” pozícióban legyen.
- A csapok megnyitásával vegyen elegendő mennyiségű meleg HMV-t.
- Hasonlítsa össze a füstelemzőn leolvasott **CO₂** értéket a „Saniter adatok” táblázatban olvasható **CO₂ a Q.min** értékkel. „Műszaki adatok M260MR.2025 SV/T” szakasz a(z) 30 oldalon és a „Műszaki adatok M260MR.2530 SV/T” szakasz a(z) 34 oldalon.


- A kazán **CO₂** értékének tarázásához (gáznyomás az égőfejen) teljesen hajtsa ki a sárgaréz védődugót **B** és a Ø 4 mm-es alsó imbuszcsovar 7.6. ábra, az óramutató járásával meg egyező irányba forgatásával a **CO₂** érték nő.

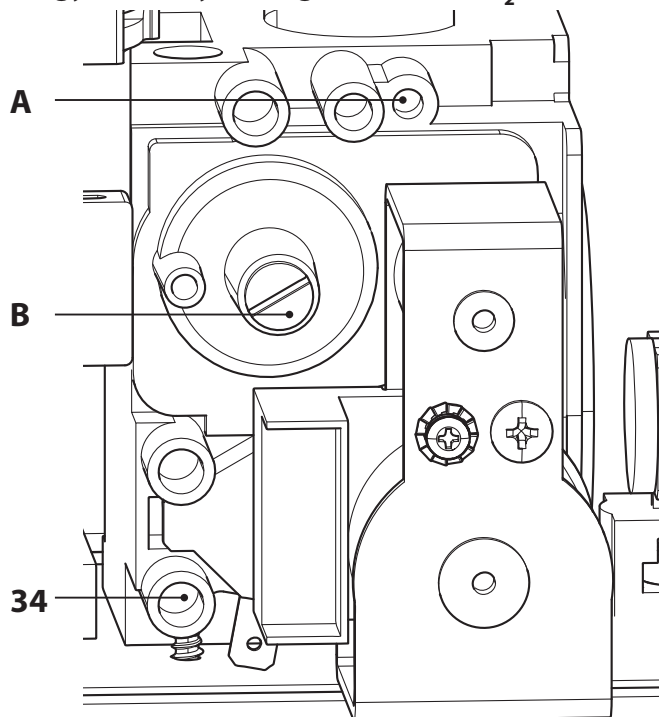

7.6. ábra

Az égőfej maximális nyomásának ellenőrzése

- A(z) 18 vagy 19 (7.2. ábra) gombokat **dP** állapotig nyomja (aktív kéményseprő maximális HMV-ben), akkor a képernyőn váltakozva megjelenik a **dP** és a kazán elsődleges hőcserélő hőmérséklete (7.7. ábra).



7.7. ábra


- Hasonlítsa össze a **CO₂** értéket, amelyet a

GÁZSZABÁLYOZÁS ELLENŐRZÉSE

füstelemzőn leolvasott a **CO₂ értékkel a Q.nom**-ben, szaniter működésben, amelyet a „Műszaki adatok M260MR.2025 SV/T” szakasz a(z) 30 oldalon és a „Műszaki adatok M260MR.2530 SV/T” szakasz a(z) 34 oldalon, „Szaniter adatok” táblázatban talál.

- Ha a két adat nem egyezik meg, akkor forgassa el a gázszelep maximális RQ gázszelep szabályozó csavart (**A**, a 7.6. ábra. fejezetben) és tarazza a **CO₂** értéket a „Műszaki adatok M260MR.2025 SV/T” szakasz a(z) 30 oldalon és a „Műszaki adatok M260MR.2530 SV/T” szakasz a(z) 34 oldalon „Szaniter adatok” táblázatba megadott értékekkel azonos értékre. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a **CO₂** érték csökken.

- A(z) 18 vagy (7.2. ábra) gombot **LP** állapotig nyomva (aktív kéményseprő minimális HMV-ben), akkor a képernyőn váltakozva megjelenik a **LP** és a kazán elsődleges hőcserélő hőmérséklete. (7.8. ábra).

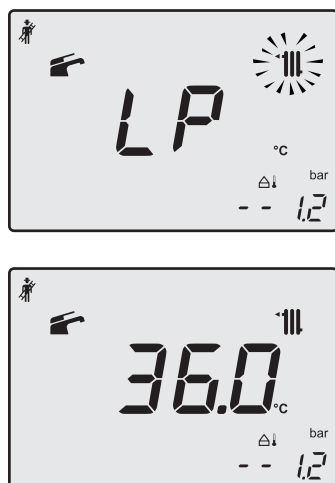


7.8. ábra

- Ellenőrizze, hogy a **CO₂ Q min.** érték ne legyen a „Szaniter adatok” táblázatban olvasható értékeken kívül és a **CO₂ a Q.min** „Műszaki adatok M260MR.2025 SV/T” szakasz a(z) 30 oldalon és a „Műszaki adatok M260MR.2530 SV/T” szakasz a(z) 34 oldalon.

- Zárja el a HMV csapokat.

- Kapcsolja ki a kazánt a 15 (7.2. ábra) gomb 2 másodpercre lenyomva tartásával, amíg az LCD-n megjelenik a **---** (7.9. ábra) szimbólum.



7.9. ábra

Az égőfej maximális és minimális nyomásellenőrzési folyamatai alatt ellenőrizze a gázhozamot a mérőnél és hasonlítsa össze a gázhozam adatokkal, lásd „Műszaki adatok M260MR.2025 SV/T” szakasz a(z) 30 oldalon és a „Műszaki adatok M260MR.2530 SV/T” szakasz a(z) 34 oldalon.


A füstelemző dugók visszazárása.

7.3 A hasznos teljesítmény szabályozása a fűtés függvényében (Range Rating)

A hasznos teljesítmény szabályozása a fűtés során a HMV módtól független.

A(z) 7.10. ábra. látható, hogyan változik a kazán hasznos teljesítmény fűtésben a vezérlőkártyán beállított értéktől függően.

Hasznos hozam felmelegedés alatt (kW)

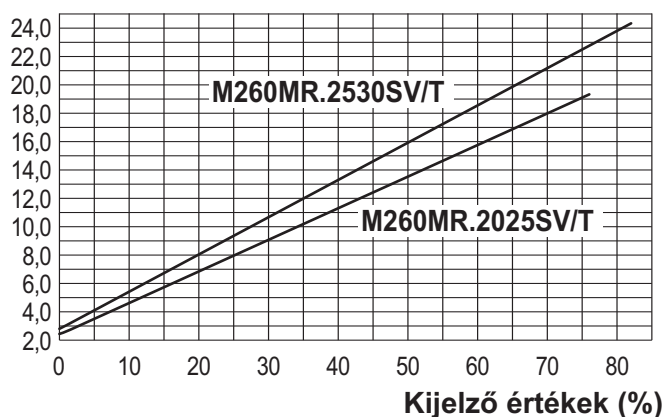


7.10. ábra

A(z) 7.11. ábra. látható, hogyan változik a kazán hőteljesítmény fűtésben a vezérlőkártyán

GÁZSZABÁLYOZÁS ELLENŐRZÉSE

beállított értéktől függően.


Hőteljesítmény fűtésnél (kW)

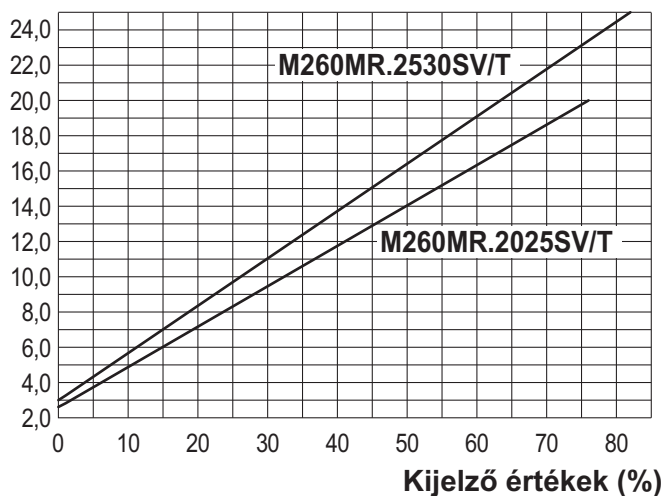

7.11. ábra


A berendezés kézikönyvében jegyezze fel a tarázott teljesítményértéket és ezen kívül adja meg a hozzátartozó hasznos teljesítmény értéket, lásd az alábbi grafikonokat.

Hasznos teljesítmény 50°/30°C-on (%)

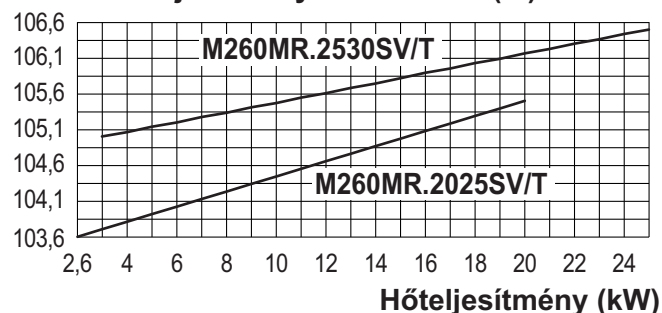

7.12. ábra

Hasznos teljesítmény 80°/60°C-on (%)

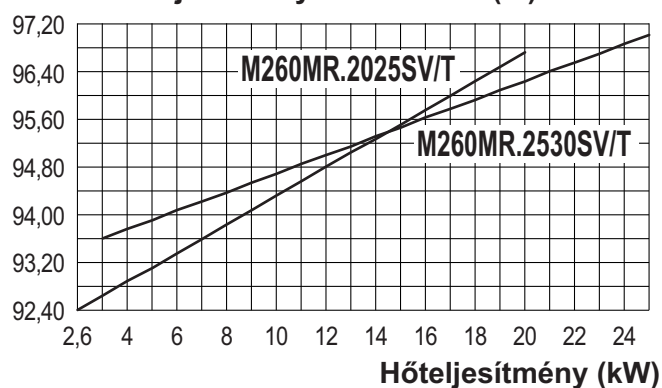


7.13. ábra

Miután beállította a kívánt teljesítményt (12.


paraméter), állítsa vissza a Hőhozam, Hasznos teljesítmény és a kazán hatásfok értékét a „**Beállítások vezérlő nyomtatott áramkör csere esetén**” táblázatban, a P12 cellát.

A hasznos teljesítmény beállítási szekvencia a fűtés függvényében

- A „programozási módba” lépéshez nyomja meg 10 másodpercre a 15 - 18 - 19 (7.15. ábra)gombokat egyszerre, amíg az LCD-n megjelennek a **P01** betűk és a paraméter értéke, amelyek a „01 paraméter” bemenetét jelzik (7.14. ábra).



7.14. ábra

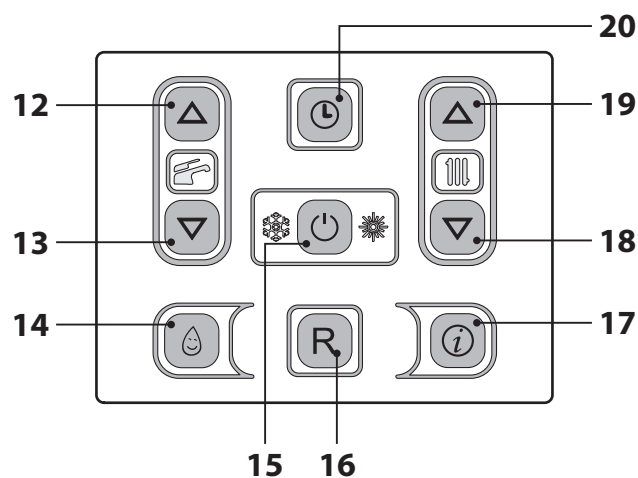

7.15. ábra

- A(z) 18 vagy 19 gombokkal lépkedhet a paraméterek között, amíg az LCD-n megjelenik a **P12** betű és a paraméter értéke (75=M260MR.2025 SV/T és a 81=M260MR.2530 SV/T), amely a „12 paraméter” bemenetet jelzi (7.16. ábra).



7.16. ábra

GÁZSZABÁLYOZÁS ELLENŐRZÉSE

- A(z) 12 vagy 13 (7.15. ábra) gombokkal módosíthatja a 12. paraméter értékét (lásd a(z) 7.10. ábra grafikonját, hogy meghatározhassa a helyes értéket a fűtés hasznos teljesítményének függvényében).
- A 15 (7.15. ábra) gomb megnyomásával a beadott értéket erősítheti meg.
- Ha a módosított érték megerősítése nélkül szeretne kilépni, akkor nyomja meg a 18 vagy 19 gombot.
- A „programozási módból” automatikusan is kiléphet 15 perc után vagy az ellátás leválasztásával.

8 KARBANTARTÁS

8.1 Figyelmeztetések




Ebben a fejezetben olyan folyamatokat írunk le, amelyeket csak képzett, szakemberek végezhetnek el, ezért ajánlatos Kijelölt Ügyfélszolgálati Központ-hoz fordulni.

Hatékony és szabályos működéshez a felhasználó évente egyszer végezzen karbantartást és tisztítást, amelyet a Kijelölt Ügyfélszolgálati Központ technikusai végezzenek. Ha nem végez ilyen típusú közbeavatkozást, akkor az alkatrészek és a kazán esetleges működési problémáiért nem vállalunk garanciát.


Mindenféle tisztítási, karbantartási, nyitási és szétszerelési folyamat előtt, **válassza le az elektromos tápellátást a berendezésről** a többpólusú kapcsolóval és **zárja el a gázcsapot**.

8.2 Időszakos karbantartás programozása

- Aktiválja az óra funkciót, a „Időpont/nap/dátum Beállítások” szakasz a(z) 12. oldalon szakaszban leírtak szerint.
- A „programozási módba” lépéshez nyomja meg 10 másodpercre a 15 - 18 - 19 (8.1. ábra) gombokat egyszerre, amíg az LCD-n megjelennek a **P01** betűk, amelyek a „01 paraméter” bemenetét jelzik (8.2. ábra).

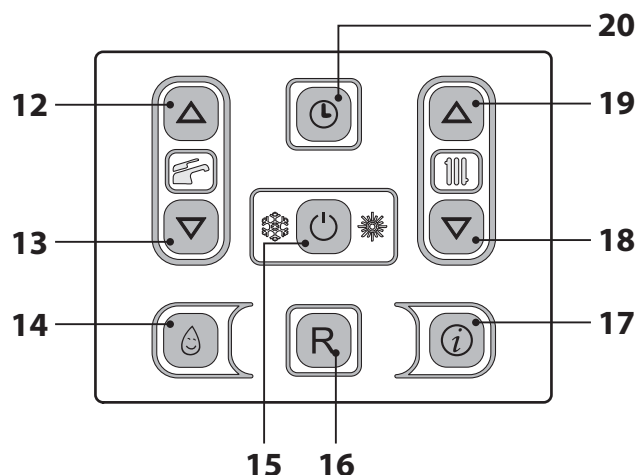


8.1. ábra




8.2. ábra

- A(z) 18 vagy 19 gombokkal lépkedhet a paraméterek között, amíg az LCD-n megjelenik a **P28** betű és a paraméter értéke, amely a „28 paraméter” bemenetet jelzi (8.3. ábra).



8.3. ábra

- A(z) 12 vagy 13 gombokkal módosítható a 28 paraméter értéke **00**=hónap értékről **48**=hónap értékre. A **99** érték engedélyezett, ez kapcsolja ki a karbantartás igénylését. A kijelzőn a **P28 - SET** (8.4. ábra) feliratok váltakoznak.

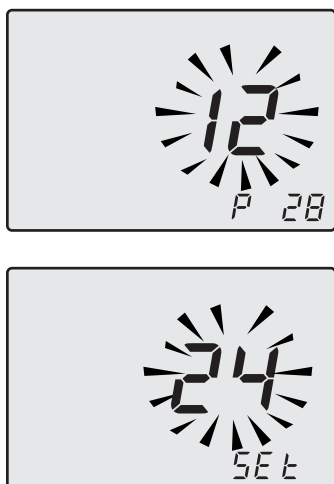

8.4. ábra

- A 15 (8.1. ábra) gomb megnyomásával a beadott értéket erősítheti meg.
- Ha a módosított érték megerősítése nélkül szeretne kilépni, akkor nyomja meg a 18 vagy 19 gombot.
- A „programozási módból” automatikusan is kiléphet 15 perc után vagy az ellátás leválasztásával.

Ha a karbantartás után a **0** értéket meghagyja, akkor a karbantartó szimbólumok nem tűnnek el, hanem tovább villognak, csakúgy, mint a közbeavatkozás előtt.

A karbantartásig fennmaradó hónapokat csak olvasási joggal az 'info' szakaszban **J15** értékkel tarthatja fenn.

Jól jegyezze meg: a 8.5. ábra a szimbólum villogása nem hiba. A kazán helyesen működik, de a karbantartási időszak lejártát jelzi.



8.5. ábra

8.3 Karosszéria panelek szétszerelése


Frontális panel

- Hajtsa ki a(z) **A** csavarokat és távolítsa el az elül-


ső panelt **D** maga felé húzva, majd felfelé tolva, hogy a felső helyéről megszabadítsa, lásd: (8.6. ábra és 8.7. ábra).

Oldalpanel

- Lazítsa meg a(z) **B** és **C** csavarokat a(z) 8.6. ábra és vegye le a(z) **E** és **F** két oldalsó panelt kifelé húzva.

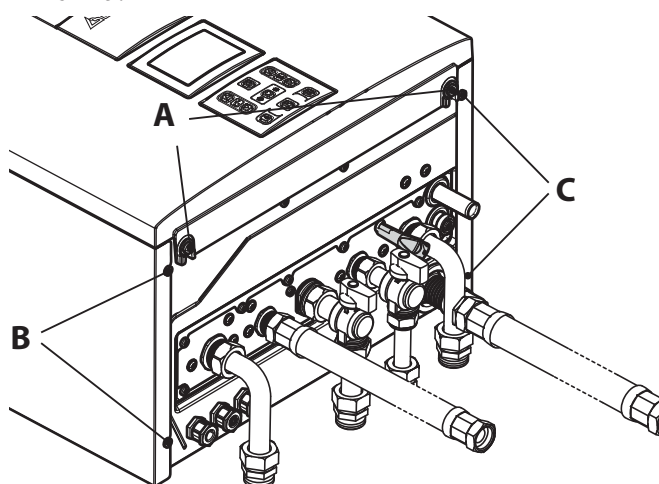

8.6. ábra

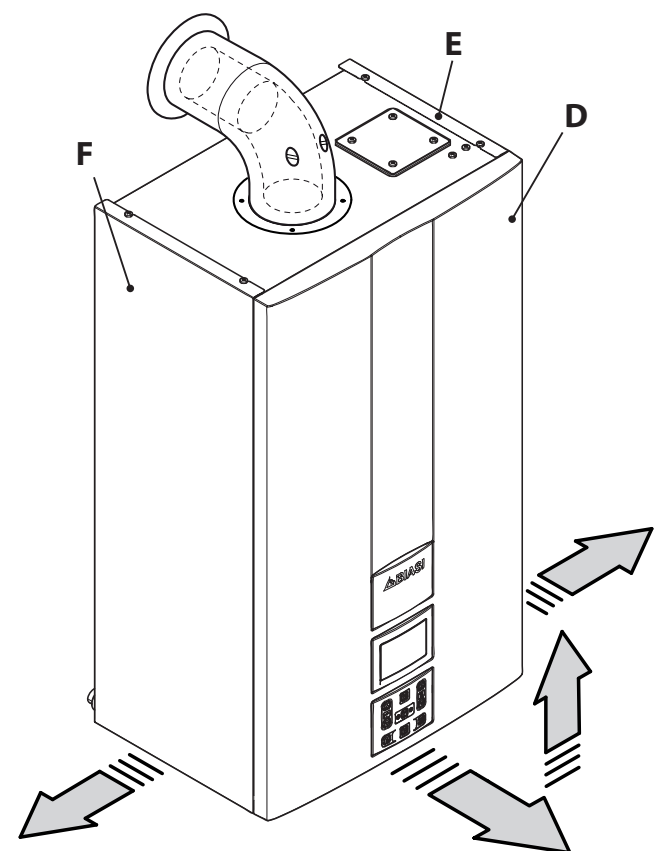


8.7. ábra

Vezérlőpanel

Forgassa el a vezérlőpanelt **D**, a(z) 8.8. ábra sze-

rint, hogy a kazán belső alkatrészeivel folytathassa.

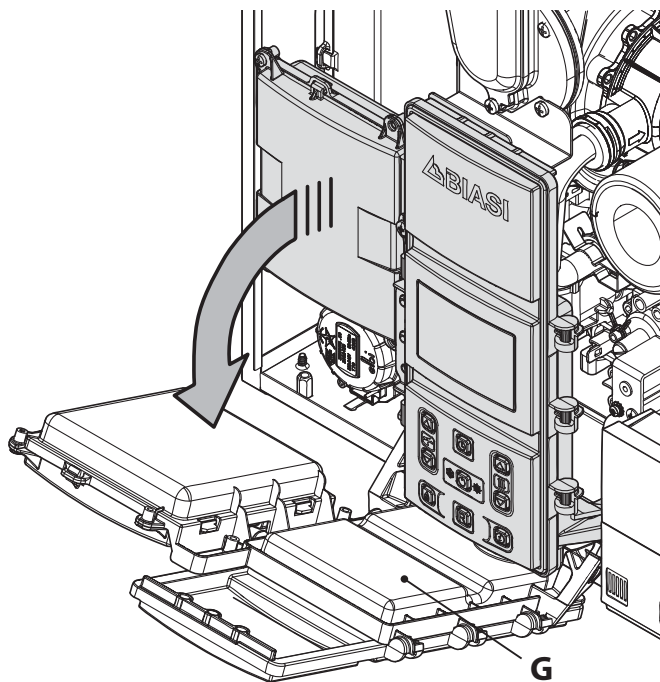

8.8. ábra


8.4 Karosszéria panelek visszaszerelése

Oldalpanel

Szerelje le a(z) **E** és **F** oldalsó paneleket, a „Karosszéria panelek szétszerelése” szakasz a(z) 71. oldalon szakaszban leírtakkal ellenkező sorrendben.

Frontális panel

- Szerelje fel a(z) **D** frontális panelt, a felső részre akasztva.
- Nyomja a rugót befelé és ezzel egy időben nyomja a(z) **D** frontális panelt, amíg teljesen beakad (8.9. ábra) 1-2 szekvencia.
- Ismételje meg a szekvenciát a frontális panel ellenkező oldalán **D**, (8.9. ábra) 3-4. szekvencia.
- Ellenőrizze, hogy a frontális panel széle teljesen illeszkedik az oldalsó panelhez.
- Rögzítse a frontális panelt **D** megfelelő csavarokkal **A** (8.6. ábra).

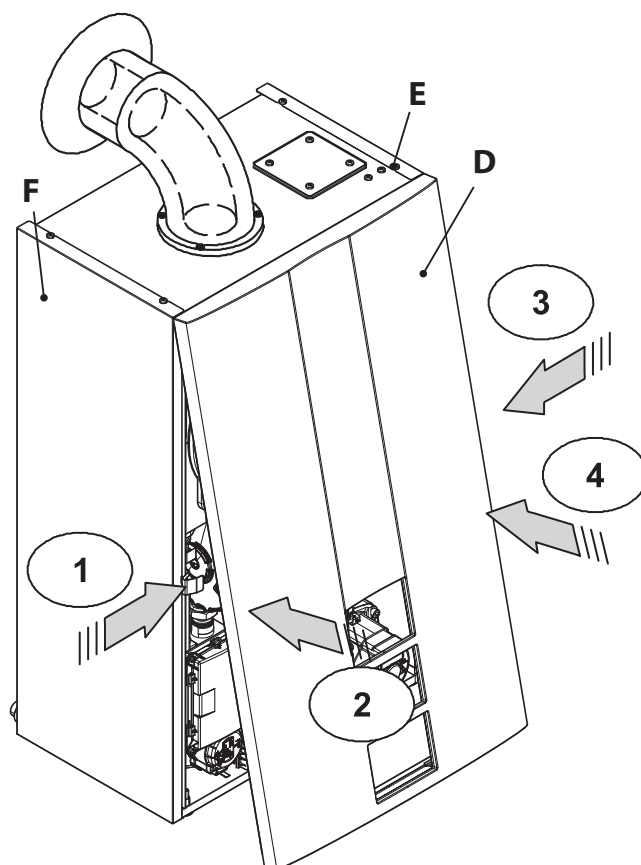


8.9. ábra

8.5 HMV kör kiürítése

- Zárja el a telepítés szerint előírt szaniter víz-be- meneti csapokat.
- Nyissa ki a berendezés HMV csapjait.


8.6 A fűtőkör kiürítése

- Zárja el a fűtőberendezés telepített előremenő és visszatérő csapjait.
- Lazítsa meg a fűtőkör kiürítő csapjait 9, lásd: 8.10. ábra.

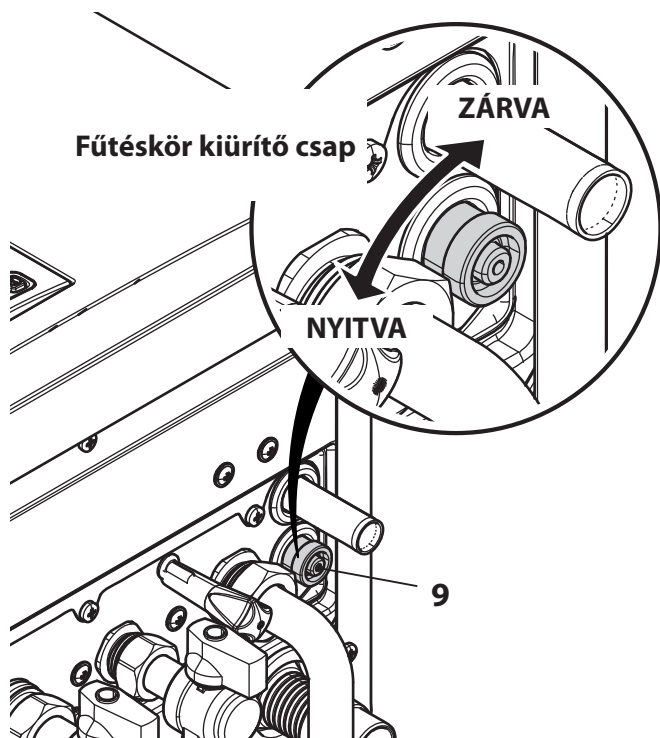

8.10. ábra


- Az ürítés megkönnyítéséhez emelje fel az automatikus légtelepítő szelep 31 dugóját, 8.11. ábra.

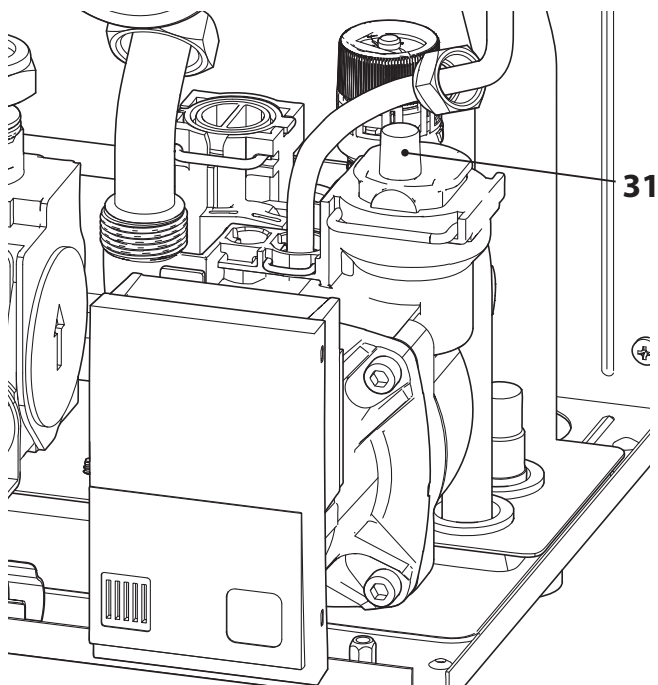

8.11. ábra

8.7 Az elsődleges kondenzáló hőcserélő és az égőfej tisztítása

A ventilátor égőfej egység eltávolítása 43, lásd: 8.12. ábra.

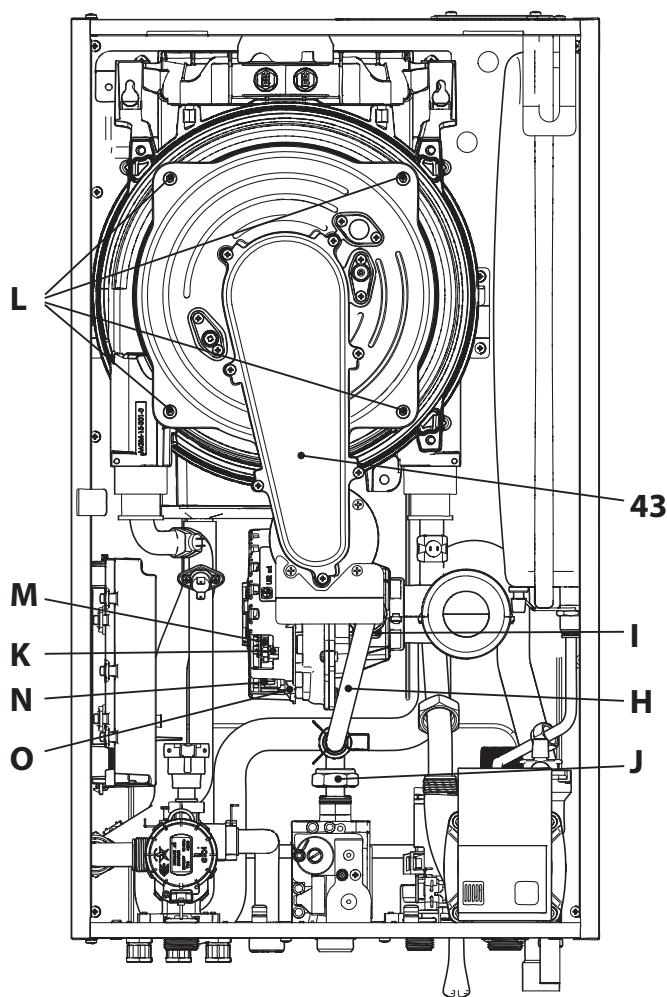


8.12. ábra

- Vegye le a karosszéria frontális paneljét és fordítsa el a vezérlőpanelt, („Karosszéria panelek szétszerelése” szakasz a(z) 71. oldalon).
- Válassza le a bekapcsoló és érzékelő elektródok vezetékeit.
- Hajtsa ki a(z) J gáztárcsát, vegye le a villát I és távolítsa el a tömlőt H.
- Válassza le a levegő/gáz diafragma szilikon tömlőjét.
- Akassza le a hangtompító tömlőt.
- Dugjon be egy lapos csavarhúzó a konnektor K mélyedésébe M és tolja lefelé, ezzel egy időben válassza le a konnektort M frontálisan meghúzva (8.12. ábra).
- Válassza le a ventilátor konnektorát N a műanyag akasztó megnyomásával O, amely a konnektor alsó részén található (8.12. ábra).
- Hajtsa ki az anyákat L és távolítsa el a ventilátor égőfej egységét 43 (8.12. ábra)
- Húzza ki az égőfej testet kifelé húzva.

KARBANTARTÁS

- Az égéskamra frontális falának szilikon tömítését 8.13. ábra cserélje ki, ha károsodott és egyébként is 2 évenként.

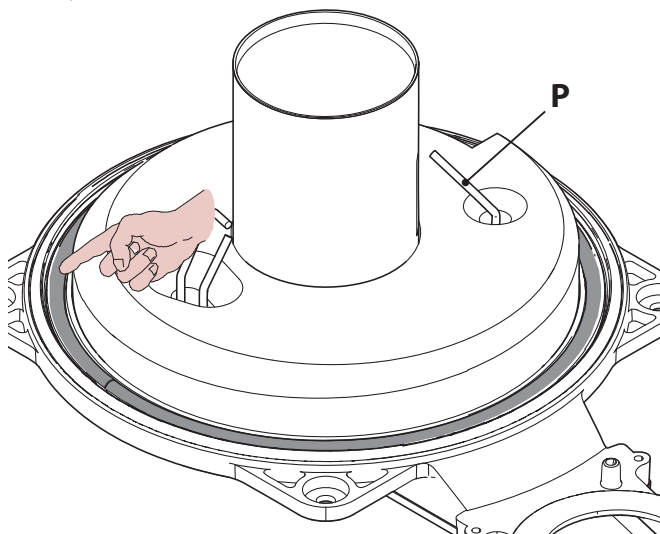


8.13. ábra

- Az érzékelő elektróda P, lásd: 8.13. ábra érzékelőként is működik a kondenzvíz helyes kiürítéséhez.

Ha ez az elektróda az égéskamra belsejében lévő kondenzvízzel érintkezik, akkor biztonsági okokból leblokkolja a kazánt. Ezért ha megtalálja a nedves vagy károsodott szigetelést, akkor cserélje ki.

Távolítsa el az érzékelő elektróda esetleges lerakódásait vagy cserélje ki, ha elromlott, egyébként pedig 2 évente.

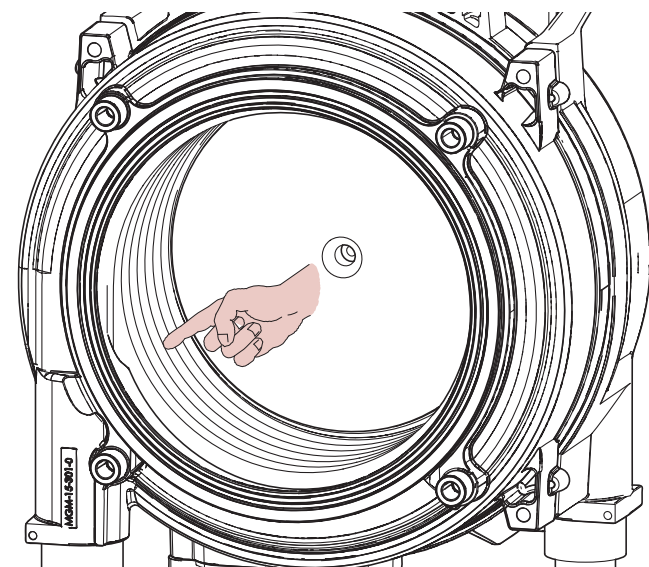

8.14. ábra

Ha az elsődleges kondenzáló hőcserélő elemen szennyeződéseket észlel (az égőfej test levétele után látható), akkor kefélje le sörtés kefével és szívja el a szennyeződést egy porszívóval.

Az égőfejnek nincs szükséges különleges karbantartásra, elég, ha portalaníttja egy sörtés kefével.

Speciális karbantartást a Kijelölt Ügyfélszolgálati Központ értékel ki és végez.



A visszaszereléshez végezze el a folyamatokat ellenkező irányban, ügyeljen arra, hogy a tömítést VAGY a gázcsövet ne károsítsa, amikor a csövet bedugja a levegő/gáz diafragmába és végezzen gáztömítési próbát, miután a tárcsát a gázcsőre szorította.

8.8 Ellenőrizze a fűtés tágulási tartály előnyomását

Ürítse ki a fűtőkört a(z) „HMV kör kiürítése” szakasz a(z) 72. oldalon szakaszban leírtak szerint és ellenőrizze, hogy a tágulási tartály nyomása ne legyen alacsonyabb, mint 1 bar.

Ha a nyomás alacsonyabb, akkor helyezze a megfelelő nyomás alá.

8.9 A mágneses anód ellenőrzése

A szaniter bojler (ha telepítve van) elektrokémiai korróziója elleni állandó védelem érdekében, ajánlatos a Kijelölt Ügyfélszolgálati Központtal rendszeresen ellenőriztetni a mágneses anód épségét.

8.10 Füstkibocsátó csatorna ellenőrzése

Időszakosan ellenőriztesse a Kijelölt Ügyfélszolgálati Központtal (évente legalább egyszer) a füstkibocsátó csatornák, a levegőcsatorna épségét és a füstbiztonsági kör hatékonyságát.

8.11 Szivattyú működésének / szivattyú felengedésének ellenőrzése

A szivattyú elektromos ellenőrző köre automatikusan engedi fel a szivattyút.

Igazítsa be a kazán elektromosságát.

Ellenőrizze, hogy a szobatermosztát „hőigényles” pozícióban legyen.

Ellenőrizze, hogy a kazán zárt gázcsappal indítási hibát jelezzon (Er01) és közben ellenőrizze a szivattyú felengedését.

A szivattyú felengedésének ellenőrzését a szivattyú motor vibrálásának ellenőrzésével végezheti.

Ha a szivattyú motor nem vibrál, akkor engedje fel a kazánt a gázhiány blokkból, a kazán vezérlőpanel visszaállító gomb megnyomásával és ismételje meg a szekvenciát maximum 10 próbálkozással.


Ha a szivattyú nem enged fel, akkor keresse fel az ügyfélszolgálatot.

Miután ellenőrizte a szivattyú felengedését, nyissa meg a gázcsapot és ellenőrizze a kazán helyes működését, szaniter és fűtés funkcióban is.

8.12 A kazán teljesítményének ellenőrzése

Végezzen teljesítmény ellenőrzéseket az érvényes normatíva által előírt gyakorisággal.

- A kazán gőzkibocsátóra szerelt füstvizsgáló dugóhoz csatlakoztasson egy füstvizsgálót 8.15. ábra.

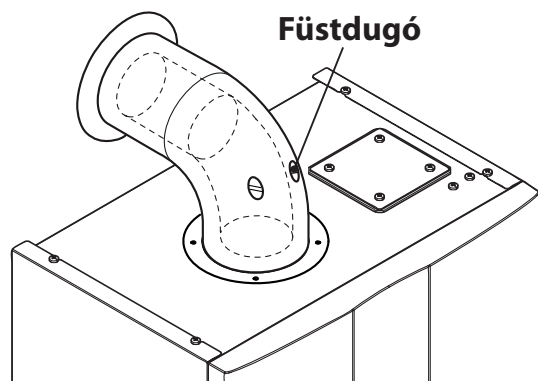

8.15. ábra

- Kapcsolja be a „kéményseprő funkciót” maximális teljesítményre fűtésben („A kazán ké-

ményseprő funkciójának beállítása” szakasz a(z) 76. oldalon)

- Ellenőrizze, hogy a szobatermosztát „hőigényles” pozícióban legyen.
- A csapok megnyitásával vegyen elegendő mennyiségű meleg HMV-t.
- Ellenőrizze a kazán égését a füstcsövekre helyezett dugókkal (8.15. ábra) és hasonlítsa össze a mért adatokat a következőkkel.

Típus M260MR.2025SV/T		
Névleges hőterhelés	kW	20,0
Névleges hatásfok	%	96,7
Égési hatásfok	%	98,6
Levegő index	n	1,2
Égéstermék összetétele CO2	%	9,1 - 9,7
Égéstermék összetétele O2	%	4,3
Égéstermék összetétele CO	ppm	180
Égéstermék hőmérséklet	°C	73

Elválasztott csőcsatlakozású 80 mm 1 + 1 m-es kiűritővel és G20 földgázzal és 60°/80°C előremenő/visszatérő fűtőhőmérséklettel végzett próbákra vonatkozó értékek

8.16. ábra

Típus M260MR.2530SV/T		
Névleges hőterhelés	kW	25,0
Névleges hatásfok	%	97,0
Égési hatásfok	%	98,1
Levegő index	n	1,3
Égéstermék összetétele CO2	%	9,1 - 9,7
Égéstermék összetétele O2	%	3,8
Égéstermék összetétele CO	ppm	180
Égéstermék hőmérséklet	°C	71

Elválasztott csőcsatlakozású 80 mm 1 + 1 m-es kiűritővel és G20 földgázzal és 60°/80°C előremenő/visszatérő fűtőhőmérséklettel végzett próbákra vonatkozó értékek

8.17. ábra


A táblázatokban olvasható értékeket névleges hasznos teljesítményen mérték gyári tarázással.

8.13 Kondenzátum elvezető szifon ellenőrzése

A kondenzátum elvezető szifon 37 (8.18. ábra) nem igényel különleges karbantartást, elegendő ellenőrizni, hogy:

- Ne legyenek szilárd lerakódások, adott esetben távolítsa el őket.
- A kondenzátum elvezető csövek ne legyenek eldugulva.

A szifon belső tisztításához távolítsa el a szifont.

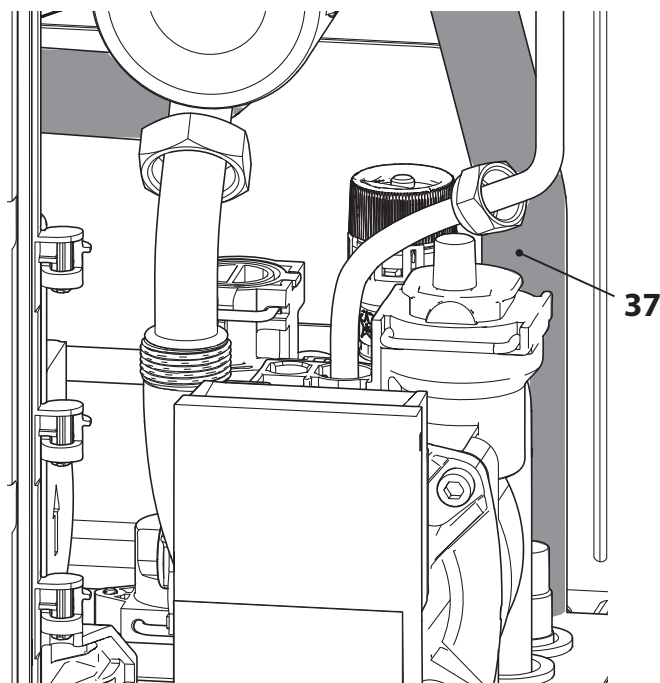


8.18. ábra


8.14 A kazán kéményseprő funkciójának beállítása

Ha a kazánt kéményseprő funkcióra állítja, akkor elkerülheti a kazán néhány automatikus funkcióját, elősegítve a megerősítő és ellenőrző folyamatokat.

- A „programozási módba” lépéshez nyomja meg 10 másodpercre a 15 - 18 - 19 (8.19. ábra) gombokat egyszerre, amíg az LCD-n megjelennek a **P01** betűk és a paraméter értéke, amelyek a „01 paraméter” bemenetét jelzik (8.20. ábra).

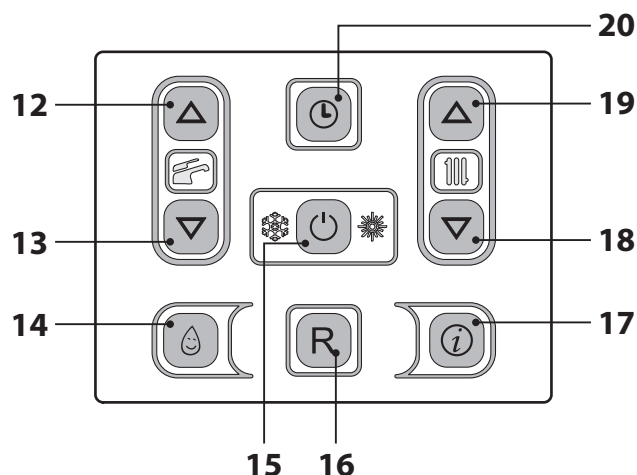



8.19. ábra



8.20. ábra

Kéményseprő funkció minimális szaniter teljesítményen

- Nyomja meg egyszerre a(z) 18 és 19 (8.19. ábra) gombokat, amíg az LCD-n megjelennek az **LP** betűk, amelyek a fűtési víz hőmérséklet értékével váltakoznak (pl. **45**); ez jelzi a „kéményseprő funkció” aktiválásának kezdetét minimális teljesítményen (8.21. ábra).




8.21. ábra

Kéményseprő funkció minimális fűtés teljesítményen

- A(z) 19 (8.19. ábra) gomb megnyomásával módosíthatja a teljesítményt kéményseprő mód-


ban is: az LCD-n megjelennek a **hP** betűk és ez a fűtési víz hőmérséklet értékével változik (pl.32), „kéményseprő” funkcióban vagyunk, minimális fűtési teljesítményen (8.22. ábra).

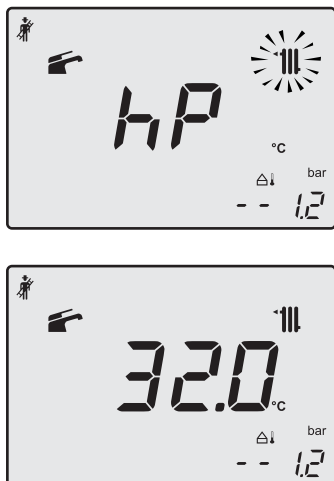

8.22. ábra

Kéményseprő funkció maximális fűtés teljesítményen

- A(z) 19 () gomb megnyomásával módosíthatja a teljesítményt kéményseprő módban is: az LCD-n megjelennek a **cP** betűk és ez a fűtési víz hőmérséklet értékével változik (pl.78), „kéményseprő” funkcióban vagyunk, maximális fűtési teljesítményen (8.23. ábra).

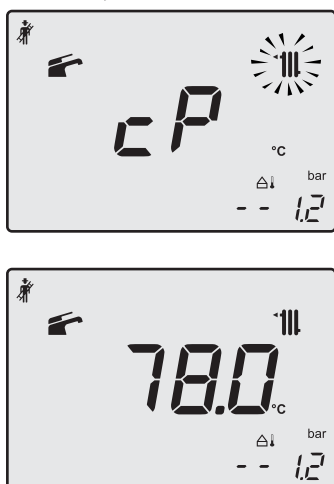


8.23. ábra

Kéményseprő funkció maximális szaniter teljesítményen


- A(z) 19 () gomb megnyomásával módosíthatja a teljesítményt kéményseprő módban is: az LCD-n megjelennek a **dp** betűk és ez a fűtési víz hőmérséklet értékével változik (pl.60), „kéményseprő” funkcióban vagyunk, maximális

lis szaniter teljesítményen (8.24. ábra).

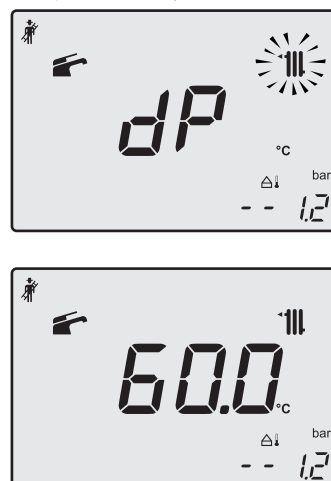

8.24. ábra

- Ha 10 másodpercre ismét megnyomja a(z) 15 - 18 - 19 (8.19. ábra) gombokat, akkor kilép a „kéményseprő funkcióból” és visszalép az előzőleg beállított kazán állapotba (8.25. ábra).

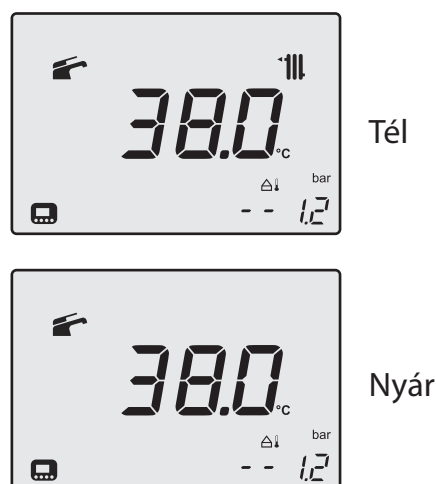

8.25. ábra

8.15 Vezérlőkártya-csere beállítások

Amikor kicseréli a vezérlőkártyát, akkor elengedhetetlen a pontos kazán típus konfigurációja.

Fontos: A kazán működésének ellenőrzése és esetleg néhány paraméter gyári értékre beállítása végén elengedhetetlen a(z) 8.26. ábra táblázatának kitöltése, amelybe a vezérlőkártya konfigurációs paramétereinek megtekintése során legördített értékek kerülnek be. Ez lehetővé teszi a kazán helyes beállítását, ha kicseréli a vezérlőkártyát.


KARBANTARTÁS

PARAMÉTEREK	LCD	ÉRTÉK
Kazán modell/típus	P 01	
Víz érzékelő konfiguráció	P 02	
Szivattyú kezelés	P 03	
TA/OT kezelési zóna	P 04	
Gáz típus	P 05	
Nem használt	P 06	-----
Előremenő fűtés maximális hőmérséklete °C	P 07	
Rezet (gyári paraméterek újra konfigurációja)	P 08	
Kéményseprő	P 09	
Újra bekapcsolási frekvencia fűtésnél	P 10	
Szivattyú utólagos keringése	P 11	
A hasznos teljesítmény szabályozása fűtésben (%)	P 12	
Hőteljesítmény (kW)		
Hasznos teljesítmény (kW)		
Hasznos hőteljesítmény 60/80°C (%)		
Szivattyú mód működése	P 13	
Égőfej bekapcsolási teljesítmény	P 14	
Külső szonda K értéke	P 15	
A minimális teljesítmény szabályozása fűtésben	P 16	
Az égőfej kikapcsolása a szaniter hőmérséklet függvényében	P 17	

PARAMÉTEREK	LCD	ÉRTÉK
Negatív hőmérsékleti együttható felmelegedés a visszamenőn	P 18	
Felhasználói kezelőfelület	P 19	
Nem használt	P 20	-----
Nem használt	P 21	-----
Nem használt	P 22	-----
Nem használt	P 23	-----
Nem használt	P 24	-----
Nem használt	P 25	-----
Nem használt	P 26	-----
Előremenő fűtés minimális hőmérséklete °C	P 27	
Karbantartási időszakok	P 28	
Szaniter bemenet víz hőmérséklet def=10	P 29	
Elsődleges berendezés helyes nyomás (Pon)	P 30	


8.26. ábra

- A „programozási módba” lépéshez nyomja meg 10 másodpercre a 15 - 18 - 19 (8.27. ábra) gombokat egyszerre, amíg az LCD-n megjelennek a **P01** betűk, amelyek a (94=M260MR.2025 SV/T vagy 95=M260MR.2530 SV/T) paraméter értékkel váltakoznak, a „01 paraméter” bemenetét jelezve (8.28. ábra).

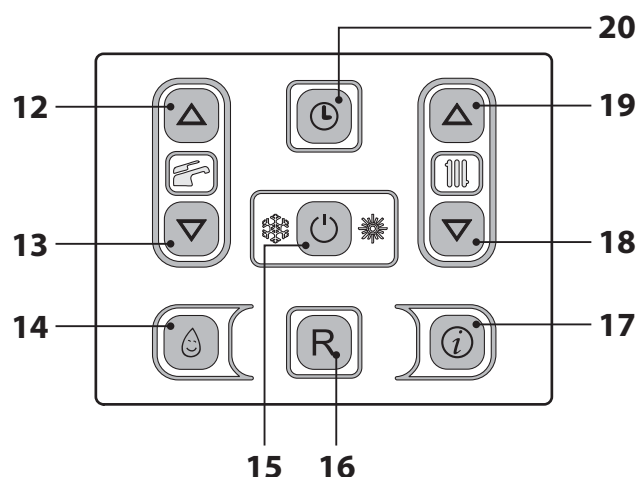

8.27. ábra

kiléphet 15 perc után vagy az ellátás leválasztásával.



8.28. ábra

- A(z) 18 vagy 19 gombokkal lépkedhet a paraméterek között, amíg az LCD-n megjelenik a **P02** betű és a paraméter értéke, amely a „02 paraméter” bemenetet jelzi ().
- Az érték módosításához nyomja meg a(z) 12 vagy 13 és gombot és erősítse meg a paraméter értékét a 15. gombbal.
- Ha a módosított érték megerősítése nélkül szeretne kilépni, akkor nyomja meg a 18 vagy 19 gombot.
- Ismételje meg az előző lépéseket az érték megjelenítéséhez és a következő paraméterhez lépéshez.
- Állítsa be a következő paramétereket:

PARAMÉTEREK	LCD	ÉRTÉK
Szivattyú sebessége	P 03	05
Negatív hőmérsékleti együtttható felmelegedés a visszamenőn	P 18	01
Szaniter bemeneti negatív hőmérsékleti együtttható szonda	P 29	00

- A „programozási módból” automatikusan is



17962.2892.0

4616

80A5

HU

**BSG Caldaie a Gas S.p.a. – Gruppo Biasi***Értékesítési és adminisztratív iroda**Üzem és műszaki ügyfélszolgálat*

33170 PORDENONE (Olaszország) – Via Pravolton, 1/b



+39-0434-238-311



+39-0434-238-312

www.biasi.it*Értékesítési iroda*

+39-0434-238-400

Műszaki ügyfélszolgálat

+39-0434-238-387

Jogi székhely

Via Leopoldo Biasi, 1 – 37135 VERONA

Ez a kézikönyv helyettesíti az előzőt.

A BSG Caldaie és Gas S.p.A. a termékei folyamatos javítása céljából fenntartja az ebben a kézikönyvben megadott adatok bármikori, előzetes bejelentés nélküli módosításának lehetőségét. Termékgarancia a 24/2002. sz. törvényerejű rendelet szerint.