


KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



AZ ÖN PARTNERE

FOKABT.HU

isotwin

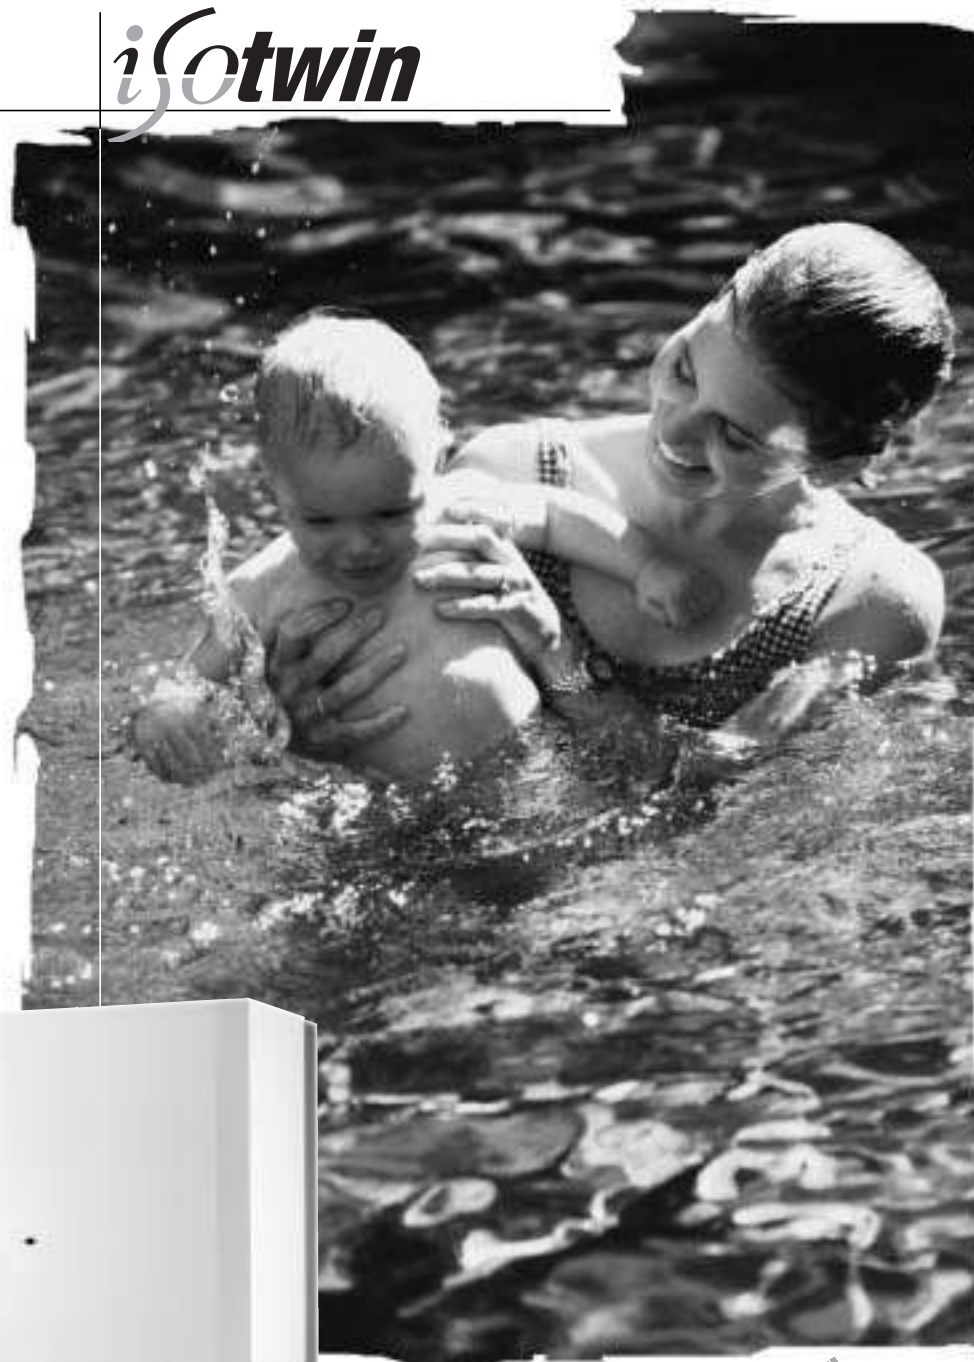

Saunier Duval
Saját hőn
érezheti a lakóiséget

ÁLTALÁNOS SÁGOK

Működés biztonsága



Fagyvédelem
Ha néhány napra távol vagyunk, állítsuk a gombot "mini" állásra, hogy megóvjuk a készüléket a fagytól. Tartós távollét esetén járjunk el a "Leürítés" fejezetben **(29. oldal)** leírtak szerint.

F2 A füstgáz elvezetés biztonsága **(Isotwin C)**
Ha bármilyen, akár részbeni elzáródás keletkezik a füstgáz elvezető csőben, az automatikus biztonsági

berendezés leállítja a készüléket. Ebben az esetben a vezérlőpanelen villog a piros lámpa és a kijelző az F2 vagy F3 kódot mutatja.

A kazán 15 perc múlva automatikusan újraindul. Ha ez nem történik meg, hívja az szakszervízt.

Fontos :
a füstelvezetés biztonsági berendezését tilos üzemben kívülre helyezni. A biztonsági berendezésekhez csak a szakszervíz szerelője

nyúlhat, és csak a Saunier Duval által szállított alkatrészek használhatók fel.

F2 A légáramlás biztonsága **(Isotwin F)**
Ha a levegő-áramlásban rendellenesség mutatkozik, a biztonsági rendszer megszakítja a kazán működését, és a vezérlőpanelen a piros lámpa villog és a kijelző az F2 kódot mutatja. Ebben az esetben hívja a legközelebbi szakszervízt.

F1 Gázhiány
A készülék biztonsági okból leáll, a vezérlőpanelen a piros lámpa villog és a kijelző az F1 vagy F4 kódot mutatja. Ebben az esetben hívja a legközelebbi szakszervízt.

Áramszünet
A kazán leáll.
Ha újra van áram, a készülék automatikusan újraindul.

F5 Túlmelegedés elleni védelem/
Ha egy hiba miatt biztonsági okból leáll a kazán (kézi működtetésű termosztát),



a vezérlőpanelen a piros lámpa villog és a kijelző az F5 kódot mutatja. Ebben az esetben hívja a legközelebbi szakszervízt. Levegő jelenléte a csővekben ürítse ki a levegőt a radiátorokból és állítsa be a nyomást. Ha ez túl gyakran előfordul, hívja a szakszervízt, mert lehetséges, hogy :
- a fűtőkörben szivárgás van, aminek meg kell keresni az eredetét;
- a fűtési körben korrózió van, melyet a fűtési víz kezelésével lehet megszüntetni.

Fontos :

Egy fűtési rendszer nem működhet megfelelően, ha nincs feltöltve vízzel, és nincs jól légtelenítve az indulásnál. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor különböző zajokat észlelünk, amelyek jöhetnek a kazánból a víz felforrása miatt, vagy a radiátorokból a víz csorgása miatt.