


# KÉSZÜLÉK HIBAKÓD



**AZ ÖN PARTNERE**

**FOKABT.HU**

# Ecosy

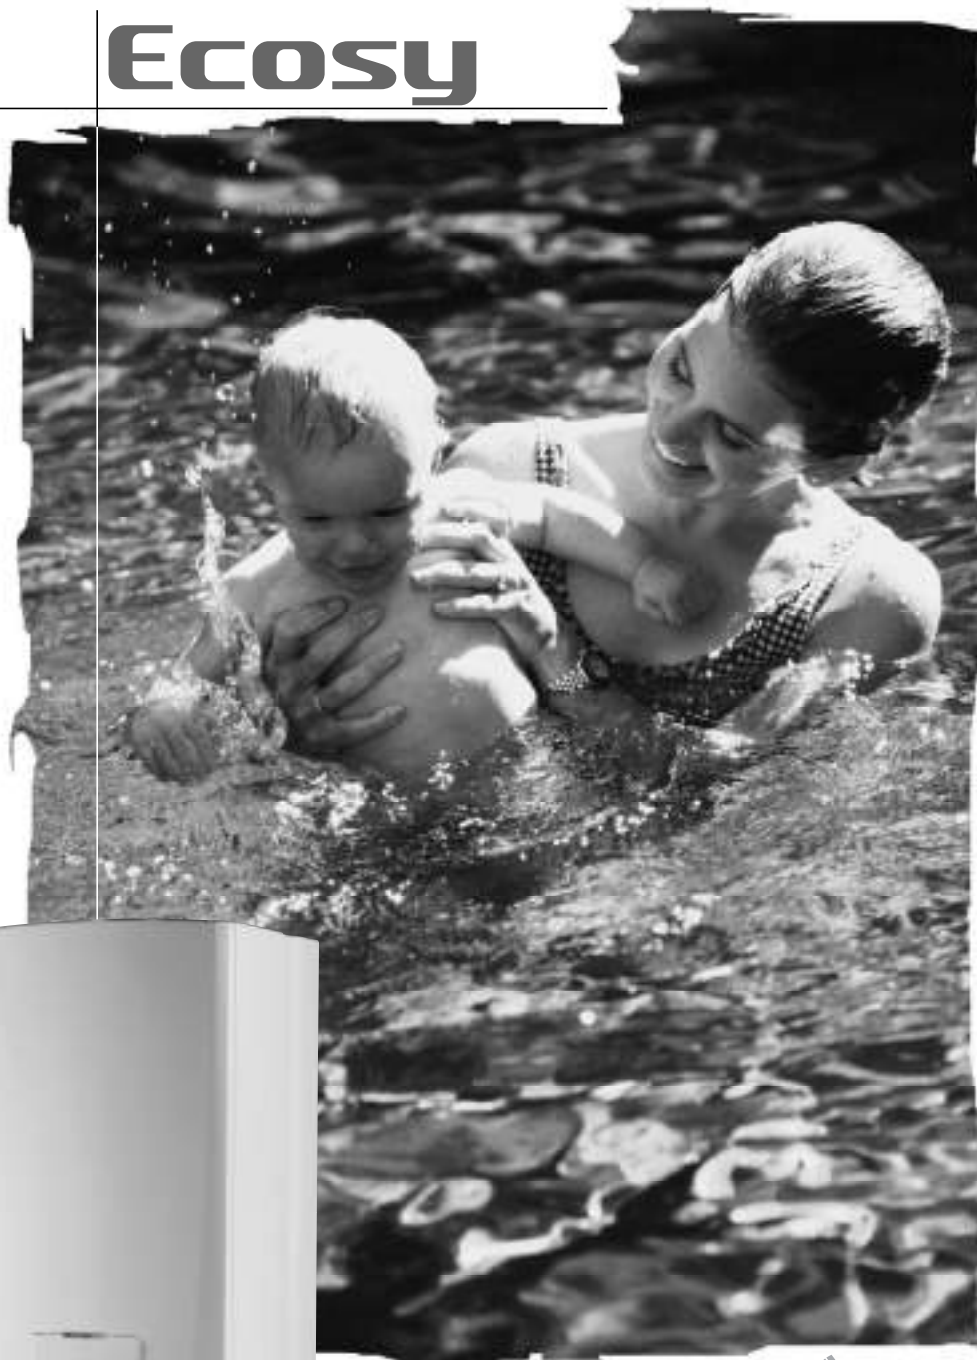

  
Saunier Duval  
Saját bőrön  
érezheti a minőséget

## ÁLTALÁNOSSÁGOK

### Működés biztonsága

#### A légáramlás biztonsága

**F2**

Ha a levegő áramlásban rendellenesség mutatkozik, a biztonsági rendszer megszakítja a kazán működését, és a kezelőpanelen a piros lámpa villog és a kijelző az **F2 kódot** mutatja. Ebben az esetben hívja a legközelebbi szakszervizt.

#### Gázhiány

**F1**

A készülék biztonsági okból leáll, a kezelőpanelen a piros lámpa villog és a kijelző az **F1 vagy F4 kódot** mutatja. Ebben az esetben hívja a legközelebbi szakszervizt.

#### Áramszünet

A kazán leáll. Ha újra van áram,

a készülék automatikusan újraindul.

#### Túlmelegedés elleni védelem/

**F5**

Ha egy hiba miatt biztonsági okból leáll a kazán (kézi működtetésű termosztát), a kezelőpanelen a piros lámpa villog és a kijelző az **F5 kódot** mutatja. Ebben az esetben hívja a legközelebbi szakszervizt.



**Levegő jelenléte a csövekben (bugyborékoló hang)** ürítse ki a levegőt a radiátorokból és állítsa be a nyomást. Ha ez túl gyakran előfordul, hívja a szakszervizt, mert lehetséges, hogy :

- a fűtőkörben szivárgás van, aminek meg kell keresni az eredetét;

- a fűtési körben korrózió van, melyet a fűtési víz kezelésével lehet megszüntetni.

**Fontos :**

Egy fűtési rendszer nem működhet megfelelően, ha nincs feltöltve vízzel, és nincs jól légtelenítve az indulásnál.

Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor különböző zajokat észlelünk, amelyek jöhetnek a kazánból a víz felforrása miatt, vagy a radiátorokból a víz csorgása miatt.